

Madriers de franchissement

OFFRE

Titulaire : Dumont Sécurité

Validité :

du 28/10/2009 au 27/10/2012

Désignation	Référence UGAP	Référence Dumont Sécurité	Prix de vente UNITAIRE en euros HT	Prix de vente UNITAIRE en euros TTC	Délai de livraison en jours calendaires
Madrier de franchissement pour tuyaux de 70 mm par 4	1094955	HR4	161,33	192,95	15
Madrier de franchissement pour tuyaux de 110 mm par 4	1094956	HR5	210,93	252,27	15
Madrier de franchissement pliable pour tuyaux de 70 mm par 4	1094957	G090028	581,91	695,96	15
Madrier de franchissement pliable pour tuyaux de 110 mm par 4	1094958	GA90047	889,29	1 063,59	15


Madriers de franchissement

INFORMATION PRODUITS



Madrier de franchissement HR4


Fabriqué en caoutchouc moulé, antidérapant, supportant une charge de 13 tonnes par essieu. Le madrier comporte des bandes réfléchissantes sur chaque côté.

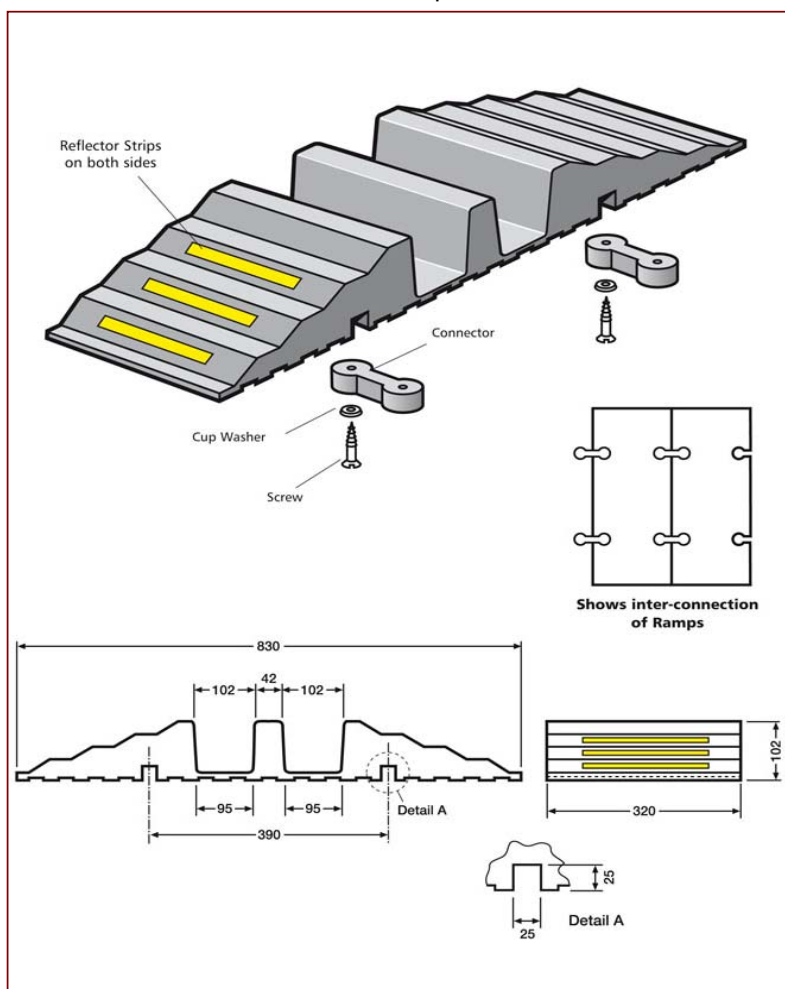

- Longueur** : 840 mm
- Largeur** : 307 mm
- Hauteur à plat** : 98 mm
- Intervalles** : 100 mm
- Utilisation** : passage 2 tuyaux Ø 70 mm ou 4 tuyaux Ø 45 mm
- Poids d'un madrier** : 16 kg
- Volume** : 27,09 dm³
- Garantie** : 1 an


INFORMATION PRODUITS

Madriers de franchissement

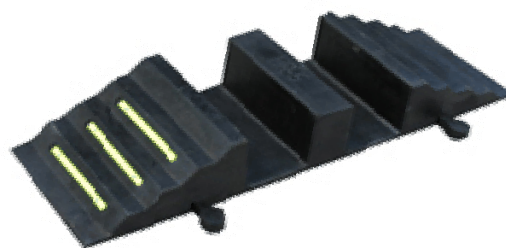

Madrier de franchissement HR5

Fabriqué en caoutchouc moulé, antidérapant, supportant une charge de 13 tonnes par essieu. Le madrier comporte des bandes réfléchissantes sur chaque côté.

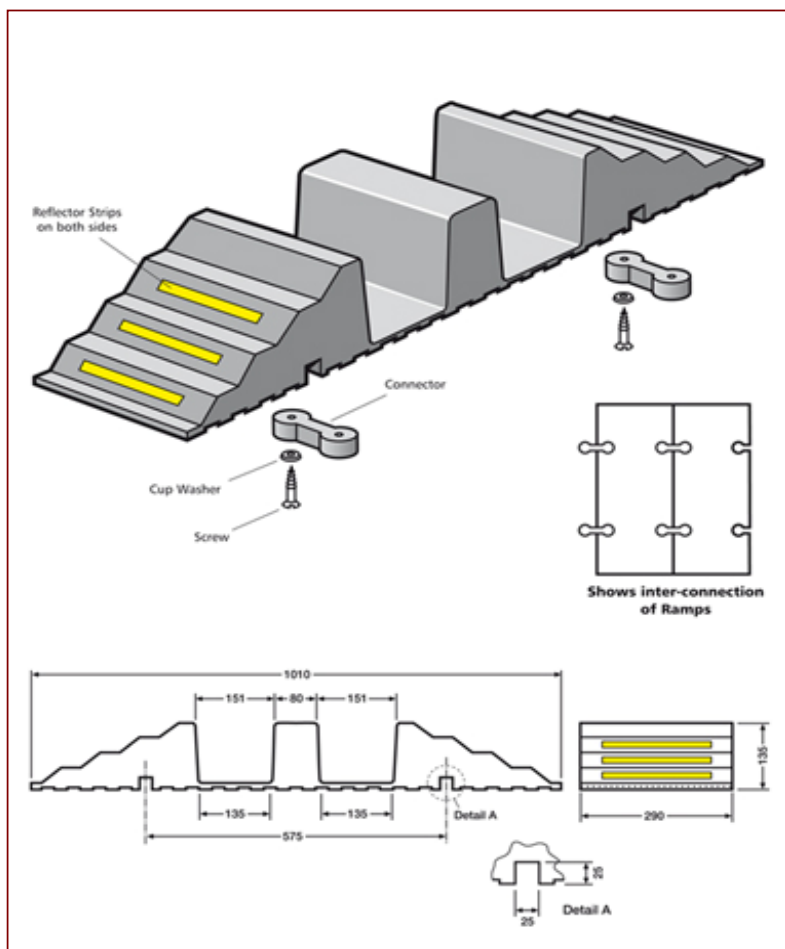

- Longueur** : 1016 mm
- Largeur** : 300 mm
- Hauteur à plat** : 127 mm
- Intervalles** : 140 mm
- Utilisation** : passage 2 tuyaux Ø 110 mm ou 4 tuyaux Ø 70 mm + 4 tuyaux Ø 45 mm
- Poids d'un madrier** : 21 kg
- Volume** : 27,09 dm³
- Garantie** : 1 an

Madriers de franchissement

INFORMATION PRODUITS

Madrier de franchissement pliable G090028

Structure très robuste et résistante pour tout emploi. Les madriers se mettent en place en quelques secondes. L'axe est vissé avec un câble métallique inoxydable et maintient l'élasticité même sur une surface irrégulière. Montage et démontage sont facilités par la flexibilité et la bonne prise en main.



Longueur ouvert : 890 mm
Longueur fermé : 455 mm
Largeur d'un élément : 300 mm
Largeur hors tout : 368 mm
Hauteur à plat : 95 mm

Utilisation : Pour les voitures il suffit d'un seul passage d'une largeur de 30 cm (un pour la roue droite et un pour la roue gauche). Pour les camions et camions citerne on pose deux éléments pour chaque roue; il en résultera ainsi un passage de 60 cm (pour chaque roue).

Poids d'un madrier : 11,5 kg
Coloris : noir
Garantie : 1 an

Madrier de franchissement pliable GA90047

Structure très robuste et résistante pour tout emploi. Les madriers se mettent en place en quelques secondes. L'axe est vissé avec un câble métallique inoxydable et maintient l'élasticité même sur une surface irrégulière. Montage et démontage sont facilités par la flexibilité et la bonne prise en main.



Longueur ouvert : 1200 mm
Longueur fermé : 600 mm
Largeur d'un élément : 300 mm
Largeur hors tout : 368 mm
Hauteur à plat : 132,5 mm

Utilisation : Pour les voitures il suffit d'un seul passage d'une largeur de 30 cm (un pour la roue droite et un pour la roue gauche). Pour les camions et camions citerne on pose deux éléments pour chaque roue; il en résultera ainsi un passage de 60 cm (pour chaque roue).

Poids d'un madrier : 19,5 kg
Coloris : noir
Garantie : 1 an