

TABLEAU INTERACTIF

L'ActivBoard Promethean est conçu par et pour les enseignants afin de les aider à transformer leur classe en un véritable environnement d'apprentissage interactif. L'ActivBoard 300 est fourni avec un ActivPen (enseignant) qui permet d'écrire comme avec un stylet, mais avec en plus les fonctionnalités d'une souris, l'accès à ActivInspire Professional Edition et la prise en charge de dispositifs USB supplémentaires. Il est disponible en trois formats, dont un format grand écran. Des kits d'évolution en option sont disponibles pour assurer la connexion sans fil avec l'ordinateur, le fonctionnement à deux utilisateurs et le son USB intégré.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Résolution interne	2730 points (lignes) par pouce
Résolution en sortie	200 points (lignes) par pouce
Vitesse de lecture	200 pouces par seconde permettant une réponse rapide aux commandes du stylet
Vitesse de sortie	120 paires de coordonnées par seconde
Entrée utilisateur	Stylet sans fil ni batterie qui intègre les fonctions clic droit, clic gauche de la souris, aucune recharge nécessaire (ActivPen) ActivPen (enseignant) : 167 x 20 x 23 mm Poids du stylet : 25 grammes En option, ActivWand 50 pour une portée étendue
Technologie de numérisation	Interface électromagnétique passive protégée par de la mélamine robuste garantissant la fiabilité et la durabilité du matériel
Surface de l'écran	Mélamine à faibles reflets garantissant une surface de projection efficace
Certifications	UL, CE, FCC
Température de fonctionnement	De 0 °C à +50 °C (de 14 °F à 122 °F)
Température de stockage	-20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F); humidité (sans condensation) de 0 à 90 %
Exigences en matière d'alimentation	Dispositif alimenté par USB
Connexion à l'ordinateur	USB avec câble USB fourni de 5 m (16 pieds); sans fil avec l'ActivHub 2,4 GHz inséré dans l'ordinateur (la connexion sans fil implique d'utiliser l'unité d'alimentation électrique); disponible en option : kit d'évolution sans fil 100/300
Connexion aux périphériques	2 ports USB – un sur le dessus et un sur le côté; ActivHub peut être branché sur le port du dessus pour communiquer sans fil par le biais d'une fréquence radio de 2,4 GHz avec l'ensemble des périphériques Promethean (ActivSlate, ActivExpression, ActiVote); n'importe quel port peut être utilisé pour connecter un périphérique USB, ce qui libère les ports USB de l'ordinateur
Fonctionnement à deux utilisateurs	Kit d'évolution ActivArena 50 disponible en option
Options de son	En option, kit d'évolution pour enceintes et amplificateur pour les systèmes ActivBoard 300 et ActivBoard+2
Options de montage	Supports de montage muraux fournis; possibilité d'intégration avec ActivBoard+2 systèmes fixes ou ajustables



SPÉCIFICATIONS DE L'ACTIVBOARD

Modèle	ActivBoard 378	ActivBoard 387	ActivBoard 395
Dimensions de l'ActivBoard	78 pouces	87 pouces	95 pouces
Résolution	12800 x 9200	14600 x 9200	17200 x 9200
Formats de l'écran	4:3	16:10	16:9
Dimensions totales	1868 mm x 1329 mm (73,5 x 52,3 pouces)	2105 x 1329 mm (82,9 x 52,3 pouces)	2412 x 1329 mm (95 x 52 pouces)
Dimensions de la surface active	1628 x 1175 mm (64 x 46 pouces)	1865 x 1175 mm (73 x 46 pouces)	2172 x 1175 mm (86 x 46 pouces)
Diagonale de la surface active	2000 mm (78,7 pouces)	2196 mm (86,5 pouces)	2462 mm (96,9 pouces)
Diagonale d'image réelle (4:3)	1958 mm (77,1 pouces)	2193 mm (86,4 pouces)	2397 mm (94,4 pouces)
Poids du tableau	24,5 kg	27 kg	31 kg
Poids du produit emballé	39,5 kg	44,5 kg	50 kg
Dimensions du produit emballé	2010 x 1480 x 120 mm (79,1 x 58,3 x 4,7 pouces)	1563 x 1282 x 120 mm (88,2 x 58,3 x 4,7 pouces)	2545 x 1480 x 120 mm (100,2 x 58,3 x 4,7 pouces)
Liste des éléments du produit emballé	ActivBoard 378, 2 ActivPen (enseignant), câble USB de 5 m (16 pieds), supports de montage muraux, guide d'installation (comprend les consignes de sécurité) Accès à ActivInspire Professional Edition* via téléchargement sur Promethean Planet (DVD en option et sur commande spéciale)	ActivBoard 387, 2 ActivPen (enseignant), câble USB de 5 m (16 pieds), supports de montage muraux, guide d'installation (comprend les consignes de sécurité) Accès à ActivInspire Professional Edition* via téléchargement sur Promethean Planet (DVD en option et sur commande spéciale)	ActivBoard 395, 2 ActivPen (enseignant), câble USB de 5 m (16 pieds), supports de montage muraux, guide d'installation (comprend les consignes de sécurité) Accès à ActivInspire Professional Edition* via téléchargement sur Promethean Planet (DVD en option et sur commande spéciale)

CONFIGURATION SYSTÈME RECOMMANDÉE

Systèmes d'exploitation	Windows Vista, XP ; MAC OS 10.4.11 et versions ultérieures, Linux Ubuntu 8.04
Installation	Pour fonctionner, l'ActivBoard 300 nécessite d'installer le pilote fourni avec le logiciel ActivInspire Professional Edition. Pour connaître les spécifications et le mode d'accès d'ActivInspire Professional Edition*, consultez le site Promethean Planet à l'adresse www.prometheanplanet.com/ActivInspire . Un utilisateur possédant des droits d'accès d'administrateur/d'accès privilégié doit installer le pilote et le logiciel

*ActivStudio ou ActivPrimary à inclure avec l'ActivBoard expédié vers les pays suivants : République tchèque, Grèce, Hongrie, Indonésie, Japon, Malaisie, Malte, Pologne, Roumanie et Slovaquie

Page 2

©2009 Promethean Ltd. Tous droits réservés. ActivBoard est une marque de Promethean Ltd. www.prometheanworld.com Les spécifications produit sont sujettes à modification sans préavis. 07/09

OPTIONS DE KIT D'ÉVOLUTION ET ACCESSOIRES

Kit d'évolution d'ActivArena 50	Permet à 2 utilisateurs d'utiliser simultanément l'ActivBoard (comprend 2 ActivPen enseignant et 2 ActivPen élève, un CD de ressources ActivArena, une licence papier ActivArena et un guide de démarrage rapide ActivArena)
Kit d'évolution sans fil 100/300	Permet à l'ActivBoard 300 de se connecter sans fil à l'ordinateur ; comprend un ActivHub (2,4 GHz), une unité d'alimentation électrique et un guide de démarrage rapide
Kit d'évolution pour enceintes/amplificateur	Inclut deux enceintes ultraplates à intégrer dans le cadre ActivBoard ; un amplificateur (avec contrôles, entrées et sorties), une unité d'alimentation électrique pour l'amplificateur et un guide de démarrage rapide (installation sur place) ; le son de l'ordinateur est transmis par le biais d'une connexion USB
ActivWand 50	Dispositif d'entrée sans fil, sans batterie et à portée étendue pour l'ActivBoard – 540 mm (21,2 pouces) de long ; clic gauche, curseur et survol, comme avec une souris


GARANTIE ET ASSISTANCE STANDARD

Gamme ActivBoard 300	Cinq ans** (retour atelier) Base de connaissances : www.prometheankb.com
ActivPen	Un an


**Certaines conditions peuvent s'appliquer

SPÉCIFICATIONS DES DESSINS TECHNIQUES

ActivBoard 378

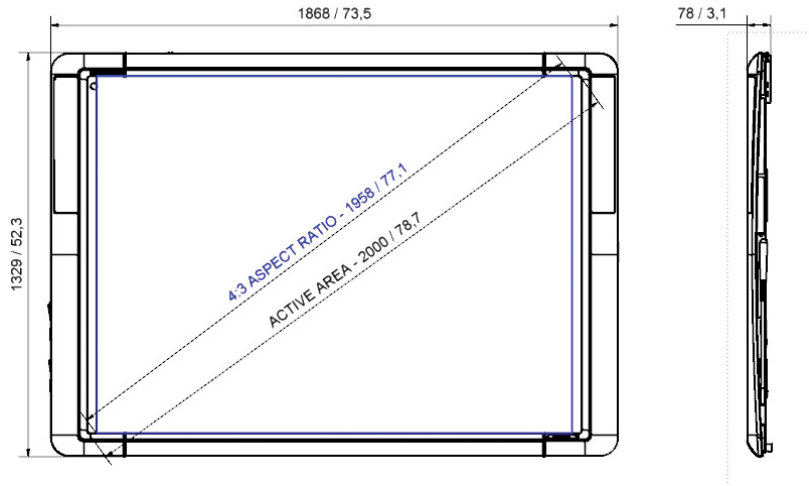

ActivBoard 387

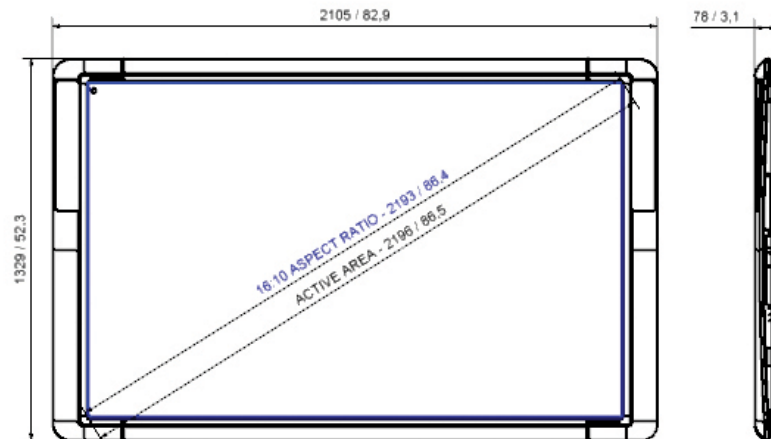

ActivBoard 395

