



**Nouveau !**

**VENTILATEUR  
SUR BATTERIE**

## BatFan 2

### Ventilateur portable sur batterie

**Puissant et léger pour des interventions en toute autonomie !**

### 2 versions au choix :

- BatFan 20 d'une autonomie de 20 min et d'un poids total de 24 kg
- BatFan 45 d'une autonomie de 45 min et d'un poids total de 26.5kg

### Autonome

- Pas de câble au sol : préserve la sécurité sur intervention.
- Plus besoin de générateur électrique ou de prise de courant

### Compact, mobile & silencieux

- Pliable, il se range aisément dans le coffre d'un véhicule : 2 BatFan prennent la place d'un ventilateur classique
- Portable par une seule personne et équipé de poignées et sangle de transport
- Electrique, il s'intègre dans l'intervention avec un minimum de bruit.

### Plus rapide à mettre en œuvre que les ventilateurs classiques

- Pas de temps perdu à chercher une prise d'alimentation : Démarre instantanément
- Mise en place facile

### Performant grâce à un jet d'air concentré efficace (brevet en cours)

- Une hélice spécialement adaptée à la puissance du moteur
- Une volute monobloc renforcée double paroi
- Une grille de haute technicité en matériau composite

### Plus de flexibilité grâce à 2 sources d'énergie :


- Fonctionne sur batterie et/ou sur réseaux électriques si besoin (la batterie se recharge simultanément)



Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

## Pratique

- Réglage de l'inclinaison de + 30° à - 90° (permettant un positionnement à plat au-dessus d'un trou d'homme)
- Variateur de vitesse intégré
- Fonctionne sur batterie Nimh
- Recharge possible pendant l'utilisation
- Indicateur de niveau de charge de la batterie
- Commande par boutons affleurant (clavier à membrane pour éviter les boutons exposés).
- Maintenance réduite : 1 recharge toutes les 6 semaines
- Pas de contrainte pour le transport aérien

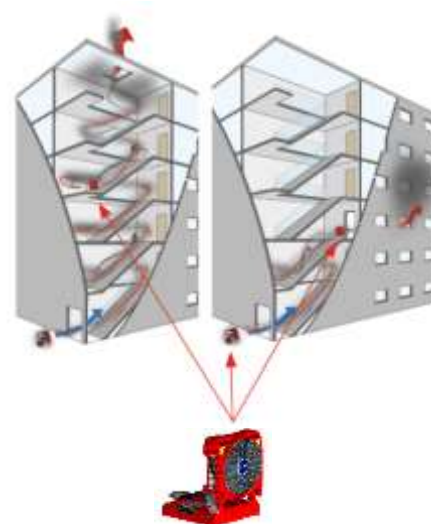

## Multi-usage, il est utilisable :

- en intérieur et extérieur : Protégé contre les projections d'eau (IP55)
- seul, à l'entrée d'un bâtiment en VPP
- en VPP combinée avec d'autres ventilateurs :
  - o en relais dans un couloir ou une cage d'escalier
  - o en attaque devant une porte d'appartement pour faire de la ventilation offensive
- en soufflage avec une gaine (option)
- en extraction avec sa gaine d'aspiration
- comme générateur de mousse avec son adaptateur (option)

## 2 BatFan ensemble pour encore plus de flexibilité :

- Pour un encombrement équivalent à un ventilateur standard, 2 BatFan permettent plus de flexibilité opérationnelle :
  - o à l'entrée d'un bâtiment en VPP pour plus de débit
  - o en VPP combinée : l'un à l'entrée, l'autre en relais ou en attaque dans les étages d'un immeuble

## Caractéristiques

Modèles	BatFan 20	BatFan 45
Références 220V	I63.12.010	I63.12.011
Débit à l'air libre sur secteur	24 050 m3/h	
Débit à l'air libre sur batterie	20 440 m3/h	24 050 m3/h
Débit VPP selon AMCA sur secteur	15 040 m3/h	
Poids	24 Kg	26.5 Kg
Dimensions replié L x H x P	540 x 530 x 270 mm	540 x 530 x 270 mm
Diamètre hélice	420 mm	
Autonomie	20 min à plein régime (90 min à 60%)	45 min à plein régime (200 min à 60%)
Moteur	600 W avec variateur de vitesse – IP55	
Alimentation	Autonome : Batterie Nimh Branché : Monophasé 220V - 50/60 Hz ou 110V - 50/60 Hz	

Modèles	Batfan 20	Batfan 45
Sécurité électrique	Conforme à la norme NF EN 50178 pour la sécurité de l'utilisateur (courant de fuite inférieur à 3.5 mA)	
Consommation à régime établi	4A lorsque branché sur 220V 8A lorsque branché sur 110V	
Prise alimentation électrique	Prise mâle CE-220V ou Prise mâle US-110V	
Temps de charge et d'équilibrage	100% en 4h	100% en 7h
Protection	IP55 = protégé contre les jets d'eau dans toutes les directions à la lance incendie	
Niveau Sonore	73,5 dB à 3m	
Type de ventilation	VPP, VPP combinée et extraction	
Application	<b>Ventilation VPP</b> sur pavillons, petits immeubles <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>en relais</b> dans les étages</li> <li>- <b>en attaque</b> face à une porte d'appartement</li> </ul>	

## Options disponibles :

Rallonge de 50m en sac avec prises européennes verrouillables - câble 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Gaine spiralée de ventilation de 5 m
Gaine Spiralée d'aspiration
Brumisateur de « Rehab »
Adaptateur mousse haut foisonnement sans raccord livré avec 35m de gaine polyane

## Coût de possession réduit:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés. En effet le corps est en PEHD rotomoulé ce qui lui confère une excellente résistance aux chocs.

