



Tableau SB (SHELLBOARD) - 18 A4, alu anodisé / liège / émail e3 blanc feutre

Idéal pour un usage personnel, les bureaux et les espaces partagés.

Doté d'un encadrement sobre et élégant en aluminium strié naturel, le tableau SB mixte de la gamme SB (SHELLBOARD) combine une surface en liège aggloméré naturelle et chaleureuse à une surface en émail e3 conçue pour une écriture intensive avec des marqueurs. Il est très facile à installer avec seulement 4 points de fixation et peut être monté à l'horizontale ou à la verticale. Il est certifié NF Education, NF Environnement, NF Collectivité et PEFC.

AVANTAGES

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certifications NF Education et NF Collectivité.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques et un substrat certifié PEFC. * Sous conditions normales d'utilisation.

FIXATIONS INVISIBLES: Les volets situés sur les angles en polypropylène gris se rabattent et masquent la fixation tels des coquillages (« shell »).

INSTALLATION FACILE : Seulement 4 points de fixation.

MONTAGE À L'HORIZONTALE OU À LA VERTICALE : Jusqu'au format 100x150 cm.

COMBINE SURFACE D'ÉCRITURE MAGNÉTIQUE ET SURFACE PUNAISABLE (1 MM) : Pour écrire à l'aide de marqueurs effaçables à sec et afficher à l'aide de punaises ou de magnets.

SURFACE NATURELLE : Liège certifiée PEFC.

ENCADREMENT EN ALUMINIUM STRIÉ NATUREL : Autres couleurs de laque sur devis.

ACCESOIRES : Livré avec 30 punaises et 12 aimants.

CERTIFICATIONS & GARANTIE

5 ans

Liège certifié PEFC.

Produit certifié NF Éducation, NF Collectivité, NF Environnement et PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.


Classement au feu M2.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface punaisable en liège aggloméré (1 mm) combinée avec une surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre pour l'écriture avec des marqueurs et l'affichage à l'aide d'aimants.
Substrat en fibres de bois tendre agglomérées (8 mm) ou léger en nid d'abeilles (8 mm).
Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.
Encadrement en aluminium lisse anodisé. Autres couleurs de laquage des profils d'encadrement sur devis.
Coins arrondis en polypropylène gris.
Notice de montage.
Autres dimensions sur demande.
Livré avec 30 punaises et 12 aimants.

DESSIN TECHNIQUE

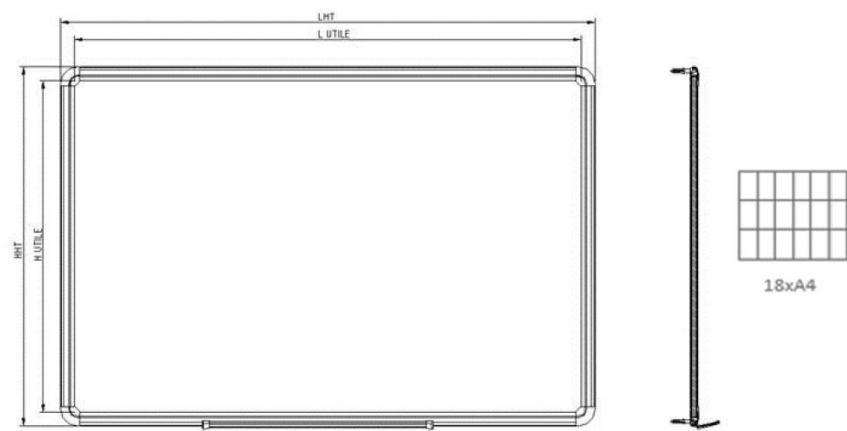

DIMENSIONS & POIDS

Code UGAP : 2353679

Réf.	Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Type d'emballage unitaire	Qté / palette
6900660	18 A4, alu anodisé		939	1309	891	1261	5.5	0	carton, lattes bois	50