Desmon

FICHE TECHNIQUE

Armoires à glissières embouties Premium 1 400 L

Modèle

☐ IGM14 - IPGM14 - IGB14 - IPGB14

Capacité :	1 400 litres
Froid :	ventilé
Format :	GN2/1
Porte :	2 pleines inox
Classe climatique :	+ 18° C + 43° C
Alimentation :	230 V / 50 Hz / 1N
Construction :	inox AISI 304
Contrôle :	mémoire HACCP
Dégivrage :	automatique
Ré-évaporation :	des condensats
Dotation :	éclairage LED
	serrure à clé
	pieds réglables inox
	6 grilles inox renforcées

Points forts

- **Glissières embouties :** 48 niveaux avec espacement de 55 mm
  > Facilité de chargement et de nettoyage
  > Sécurité antibasculement
- **Isolation :** épaisseur 75 mm - densité 43 kg/m³
  > Les panneaux latéraux sont indéformables
  > Le rendement énergétique est optimum
- **Reprise d'air :** 35% du volume envoyé tout en bas de l'armoire
  > Température de consigne maintenue dans toute la cavité, même en cas de chargement de plaques ou bacs GN2/1
- **Groupe monobloc :** avec panneau de commandes monté sur charnières
  > Volume utile maximisé
  > Accessibilité aisée pour la maintenance
- **Design avancé :** pour plus de praticité et d'hygiène
  > Poignée invisible profilée sur toute la longueur
  > Portes réversibles à fermeture assistée
  > Angles arrondis

Engagement environnemental

La gamme d'armoires réfrigérées IRIDIUM est produite dans un établissement certifié **ISO 14 001** pour ses pratiques respectueuses de l'environnement.
Les matériaux constitutifs des modèles de la gamme IRIDIUM sont **recyclables à 99 %**.
L'éclairage LED **économise jusqu'à 75 %** par rapport aux systèmes d'éclairage traditionnels.
La mousse isolante utilisée est à base de **cyclopentane** : elle n'abîme pas la couche d'ozone et ne produit pas de gaz à effet de serre.
L'épaisseur et la densité de l'isolant permettent d'**économiser jusqu'à 40 % d'énergie** par rapport aux autres gammes d'armoires réfrigérées.
La moindre consommation d'énergie réduit également le CO_2 produit : la gamme IRIDIUM produit en moyenne **1,36 kg de CO_2 / jour** - contre une moyenne observée sur le marché supérieure à 2,90 kg / jour - une économie qui équivaut à la quantité de CO_2 synthétisée par un arbre mature en une demi-journée.

Enodis France
Parc d'activités des Radars
23 rue Condorcet
91712 Fleury-Mérogis Cedex

Tél. 01 69 02 25 25
Fax 01 69 02 25 00
email : infos@enodis.fr

www.enodis.fr
Doc n° IGM7-AFR
06/2013

Enodis
Fabricant Grande Cuisine

Desmon

FICHE TECHNIQUE

Armoires à glissières embouties Premium 1 400 L

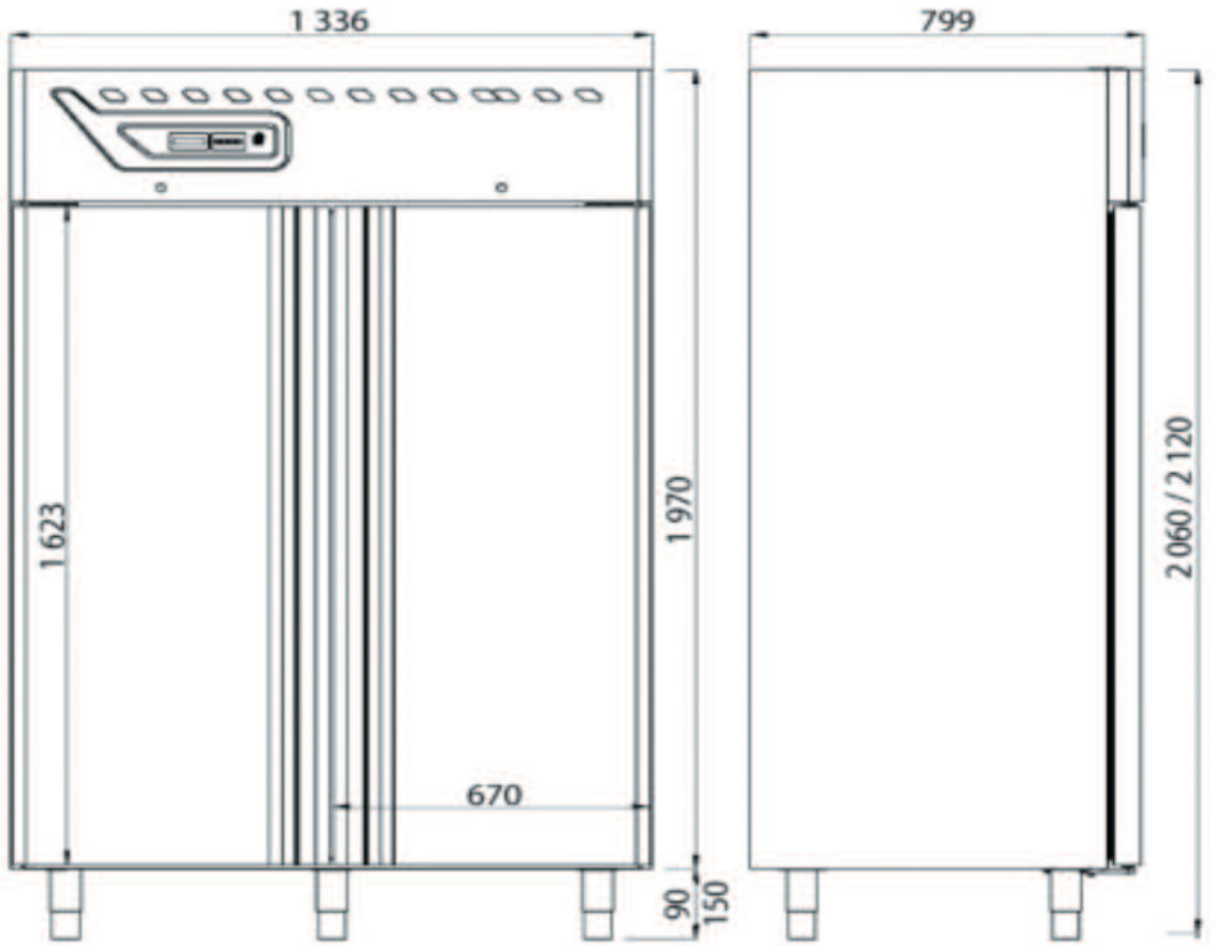

COTES EN MM

Caractéristiques techniques

	IGM14	IPGM14	IGB14	IPGB14
Température °C	- 2° C + 8° C		- 10° C - 25° C	
Puissance frigorifique W	530	250	800	460 + 460
Puissance absorbée W	600	430	900	500 + 500
Poids kg	180	180	180	190
Dimensions ext. LxPxH mm	1 336 x 799 x 2 060 / 2 120 *			
Dimensions int. LxPxH mm	2 x (533 x 654 x 1 530)			
Gaz réfrigérant	R404A	R290	R404A	R290
Quantité de gaz g	280	110	400	135 + 135

** hauteur pieds au plus bas / pieds au plus haut*

Options

Roulettes basses **hauteur totale 2020 mm** ROUBASS5
Arrière inox ARM-RET-IN-2
Dessous inox ARM-SOT-IN-2
Armoire sans groupe ..... - SG
Grille inox renforcée GN2/1 30143
Plaque inox perforée spéciale stockage boissons ..... IP 530x650

AFR - Document non contractuel

Enodis France
Parc d'activités des Radars
23 rue Condorcet
91712 Fleury-Mérogis Cedex

Tél. 01 69 02 25 25
Fax 01 69 02 25 00
email : infos@enodis.fr

www.enodis.fr
Doc n° IGM7-AFR
06/2013

Enodis
Fabricant Grande Cuisine