

OPTIMUM, Dessus de cuisson gaz, PLANCHA RAINUREE



FlushTop



EasyCleaningSystem



Start&Cook

PLANCHA RAINUREE B107PR4DG



LES ATOUTS D'OPTIMUM

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

EasyCleaningSystem : Récupération des exsudats par bac amovible en façade.

Start&Cook : Allumage électrique par train d'étincelles avec veilleuse et thermocouple intégré.

GENERALITES

- * Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10^{èmes} + flasques latéraux 15/10^{èmes} rapportés soudés en continu laser).
- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

PLANCHA

- * L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, rainurée, épaisseur 15 mm, d'avancée 545 mm.
- * Chambre de combustion inox.
- * Chauffe par 2 brûleurs micro perforés assurant une bonne régularité de température et une production continue.
- * Commande par robinets gaz avec régulation de température de 100 à 350°C.
- * Goulotte de récupération des jus de cuisson à l'avant de la plaque.
- * Bac amovible de récupération des jus de cuisson sous l'avant de la plaque, avec position « nettoyage ».
- * Livré avec un peigne permettant le nettoyage de la partie rainurée.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 203-1: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.

EN 203-2-9: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.

EN 60335-2-36: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-836).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.




BONNET GRANDE CUISINE

Siège social:

Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans

77292 MITRY MORY Cedex

B107PR4DG

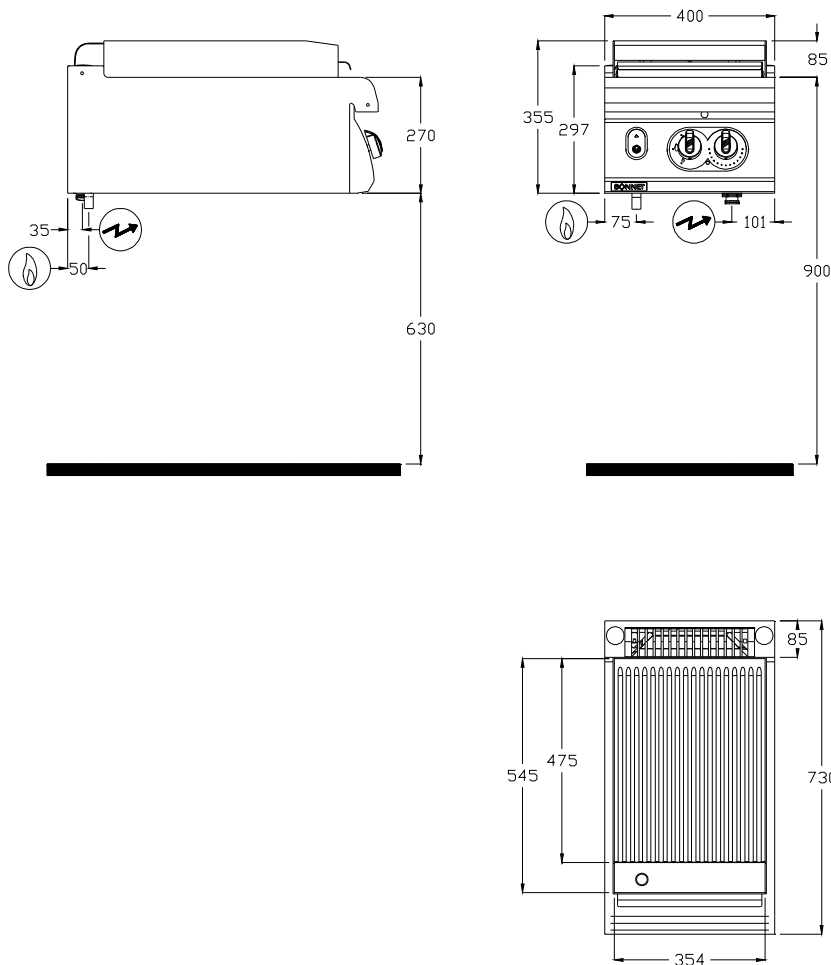

Raccordement GAZ

Arrivée gaz à 590 mm du sol
Les matériels sont équipés en standard
G 20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre
gaz sur demande



Raccordement ELECTRIQUE

Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée x Hauteur	730 x 355
Plaque à plancha	354 x 545
Surface utile (dm ²)	17

COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée x Hauteur	1060 x 700

POIDS (KG)

55

COMPOSITION DU DESSUS

Plaque largeur 354	1
--------------------	---

GAZ

Raccordement Filetage 15/21 mm (1/2 ")

Puissance (kW) **5.8**

G31 Propane $37^{+4}/50^{+5}$ mbar (kg/h) 0.45

G30 Butane $28^{+3}/50^{+5}$ mbar (kg/h) 0.46

G20 Gaz Naturel 20^{+2} mbar (m³/h) 0.61

G25 Gaz Naturel 20^{+2} mbar (m³/h) 0.71

G25 Gaz Naturel 25^{+3} mbar (m³/h) 0.71



ELECTRICITE (kW) (Monophasé 230V)

Tension Mono 230Va.c.

Puissance (kW) 0.1