

## OPTIMUM, Blocs de cuisson électriques, DESSUS NEUTRE sur placard ouvert



DESSUS NEUTRE  
B107DN8P



### LES ATOUTS D'OPTIMUM

**FlushTop** : Module permettant un assemblage bords francs.

### GENERALITES

- \* Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10<sup>èmes</sup> + flasques latéraux 15/10<sup>èmes</sup> rapportés soudés en continu laser).
- \* Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- \* Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- \* Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

### DESSUS NEUTRE

- \* Dessus neutre monobloc.

### PLACARD OUVERT

- \* Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement.

### OPTION

- \* Dessus monobloc mural ou central.

### ACCESOIRES

- \* Voir la fiche technique Généralités.

### NORMES: Conformités aux normes

**EN 60335- 2-49:** Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.


(Norme Française: indice de classement C 73-849).

**IP 25 et IK 9:** Indices de Protection.

**XP U 60-010:** Hygiène.



 **Raccordement ELECTRIQUE**  
 Arrivée électrique à 615 mm du sol  
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

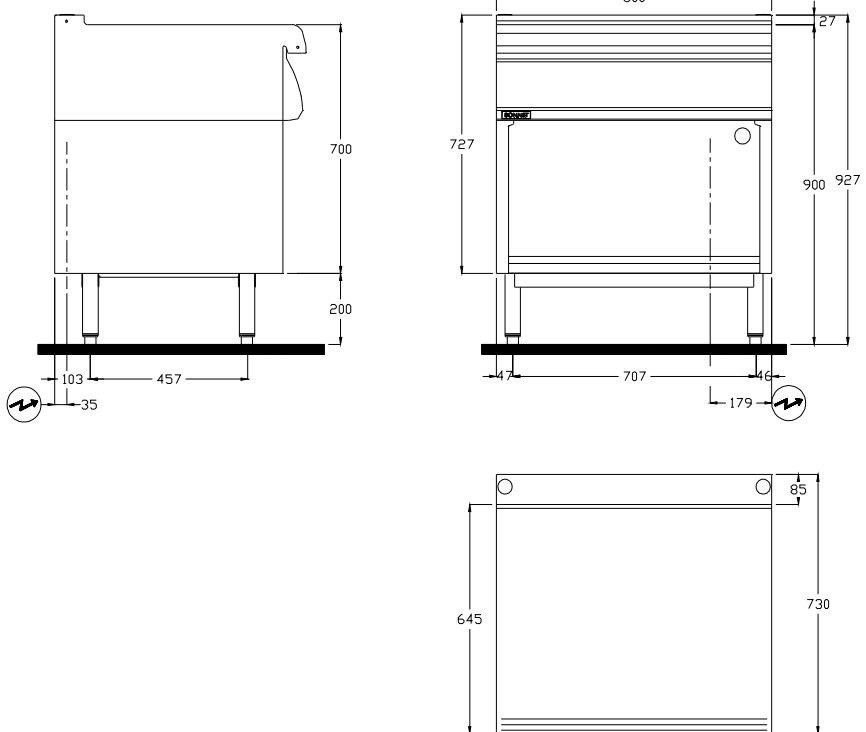

**DIMENSIONS (mm)**

Largeur	800
Avancée	730
Hauteur	927

**COLISAGE (mm)**

Largeur	940
Avancée	1060
Hauteur	1150

**POIDS (KG)**

90

**COMPOSITION DU DESSOUS**

Largeur placard ouvert	800
------------------------	-----

 **ELECTRICITE** (Accessoire kit chauffage ventilé) (Monophasé 230V+T)

Puissance (kW)	230V a.c.	2
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	9