

ADVANCIA, Dessus de cuisson gaz, 4 FEUX VIFS



3 mm Top




EasyCleaningSystem



CloseContact

4 FEUX VIFS
B1A9FV8DG

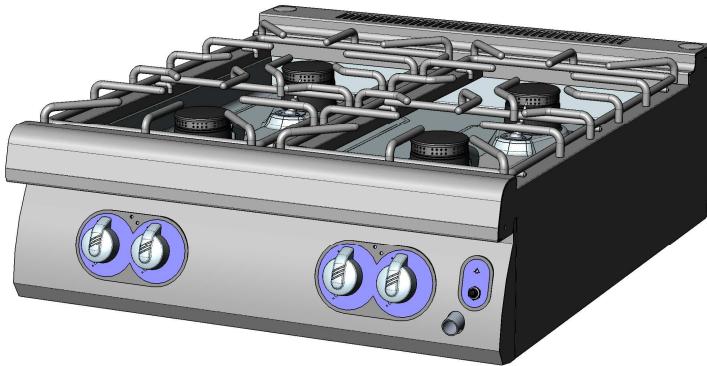

LES ATOUTS D'ADVANCIA

- * 3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.
- * EasyCleaningSystem : Fonctionnement avec fond d'eau et vidange frontale.
- * CloseContact : Brûleur à flamme horizontale.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

FEUX VIFS

- * Chaque module 4 feux est équipé de:
 - Pots et têtes de feux vifs en laiton chromé brillant, diamètre 85 mm.
 - 2 grilles en fil inox.
 - Un bac à eau tout inox embouti, avec bonde surverse à l'avant, récupère l'ensemble des débordements et évite leur carbonisation.
 - Vidange du bac à eau en façade.
- * Commande par robinets gaz.
- * Sécurités par thermocouple de série.

OPTIONS

- * Veilleuse et allumage électrique pour chaque module par bouton poussoir en façade.
- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes



- EN 203-1: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.
- EN 203-2-1: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.
- EN 60335-2-36: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-836).
- IP 25 et IK 9: Indices de Protection.
- XP U 60-010: Hygiène.



B1A9FV8DG


④ Raccordement GAZ

Arrivée gaz à 590 mm du sol
 Les matériels sont équipés en standard
 G 20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre
 gaz sur demande

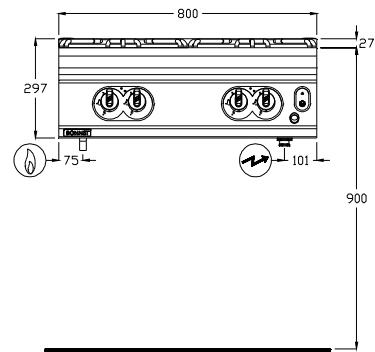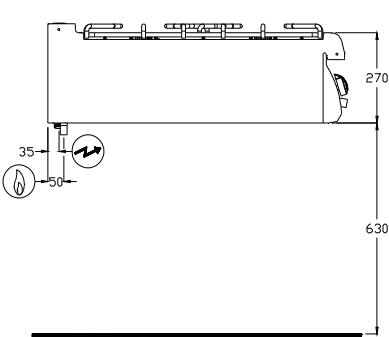

④ Raccordement ELECTRIQUE

Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

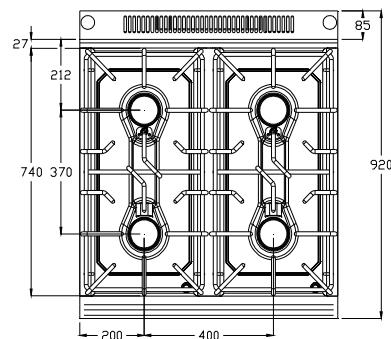

DIMENSIONS (mm)

Largeur	800
Avancée x Hauteur	920 x 297
Grille feux vifs	400 x 740

COLISAGE (mm)

Largeur	940
Avancée x Hauteur	1060 x 700

POIDS (KG)

COMPOSITION DU DESSUS	90
-----------------------	----

Feux avant 8.8 kW	2
Feux arrière 5.6 kW	2

④ GAZ

Raccordement	Filetage 15/21 mm (1/2")
Puissance (kW)	28.8
G31 Propane	37 ^{±4} /50 ^{±5} mbar (kg/h)
G30 Butane	50 ^{±5} mbar (kg/h)
G20 Gaz Naturel	20 ^{±2} mbar (m ³ /h)
G25 Gaz Naturel	20 ^{±2} mbar (m ³ /h)
G25 Gaz Naturel	25 ^{±3} mbar (m ³ /h)
Puissance (kW)	22.4
G30 Butane	28 ^{±3} /30 ^{±3} mbar (kg/h)

④ ELECTRICITE (En cas d'option allumage électrique)

Tension	Mono 230V a.c.
Puissance (kW)	0.1

④ VIDANGE

En façade