


ADVANCIA, Dessus de cuisson électriques, 2 PLAQUES ELECTRIQUES



3 mm Top



FlushTop



LES ATOUTS D'ADVANCIA

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

PLAQUES ELECTRIQUES

- * Dessus embouti monobloc, équipé de 2 plaques rapides de diamètre 310 en fonte.
- * Chaque plaque est commandée par un commutateur 6 positions et témoin de marche.
- * Limiteur de température intégré à chaque plaque.

ACCESOIRES

* Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes


EN 60335-2-36: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-836).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.


XP U 60-010: Hygiène.



B1A9PE4DE

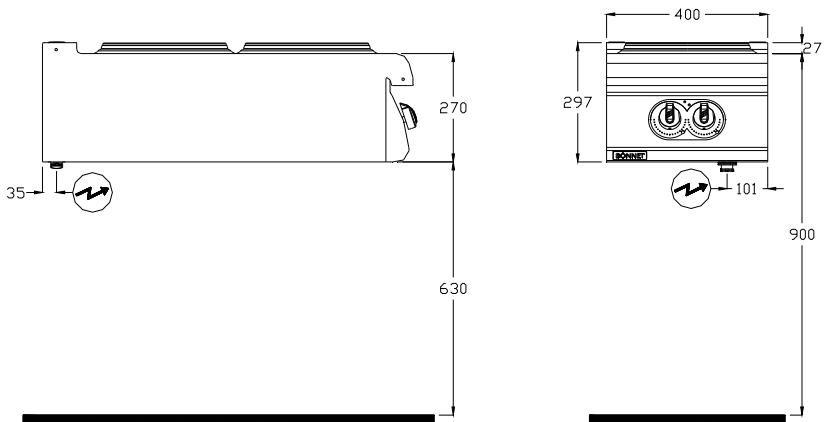

Raccordement ELECTRIQUE
 Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

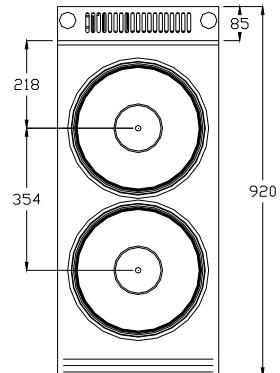

DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée x Hauteur	920 x 297
Diamètre plaques	310

COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée x Hauteur	1060 x 700

POIDS (KG)

50

COMPOSITION DU DESSUS

Plaques rondes 3.5 kW	2
-----------------------	---

ELECTRICITE (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Puissance (kW)	230V 3a.c.	7
	400V 3Na.c.	7
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	26.4
	400V 3Na.c.	15.2