

CAMBRO

Camcarts®

Double compartiment

Pour bacs à aliments GN

Modèles **UPC800**, UPC800TR (antivol)
UPC1600, UPC1600TR (antivol)
UPC1600HD



Caractéristiques et avantages

- Ce conteneur Camcarts grande capacité permet de stocker et de transporter facilement les aliments chauds ou froids pour tout service de restauration. Il peut également être utilisé pour la distribution de plateaux repas en milieu hospitalier.
- Capacité des bacs à aliments de taille standard 1/2 série GN par compartiment :
Modèles UPC800, UPC800TR
2 bacs de 20 cm de profondeur, 3 bacs de 15 cm de profondeur,
4 bacs de 10 cm de profondeur, ou 6 bacs de 6,5 cm de profondeur
Il peut également accueillir des bacs à aliments 1/2 et 1/3 de la série GN et 4 Camtrays® rectangulaires métriques (3253).
Modèles UPC1600, UPC1600TR, UPC1600HD
4 bacs de 20 cm de profondeur, 6 bacs de 15 cm de profondeur
8 bacs de 10 cm de profondeur, ou 12 bacs de 6,5 cm de profondeur
Il peut également accueillir des bacs à aliments 1/2 de la série GN et 8 Camtrays® rectangulaires métriques (3253).
- Stockez des aliments chauds et froids dans le même compartiment grâce à la séparation isotherme ThermoBarrier® en option. Gardez les aliments froids pendant 8 heures ou plus avec la plaque Camchiller® en option. Aucune alimentation externe ou glace n'est requise.
- Gardez les aliments chauds en maintenant des températures élevées pour longtemps à l'aide de deux plaques Camwarmers® installées dans chacun des compartiments des modèles UPC800.
- Avec une structure monobloc solide en polyéthylène à double paroi sans soudure, ces conteneurs sont faciles à nettoyer, résistants à la corrosion, indéformables, infissurables, inébréchables et incassables.
- Les compartiments isolés avec une épaisse mousse de polyuréthane et les joints hermétiques permettent de préserver la qualité et la température des aliments sans recourir à une source de chaleur externe.
- Les loquets en nylon résistants permettent une ouverture et une fermeture simples et sécurisées pour optimiser le maintien de la température. Les portes s'ouvrent sur le côté à 270° pour un chargement et un déchargement aisés.
- Le bouchon à évent de chaque compartiment permet de libérer la vapeur et évite que la nourriture ne ramollisse.
- Les poignées verticales moulées à mi-hauteur situées à l'arrière permettent de manœuvrer efficacement pendant le transport. Un butoir moulé limite l'endommagement des parois et des meubles.
- 4 roues à grande résistance de 15,24 cm, 2 fixes et 2 pivotantes, 1 à frein, permettent un transport et des manœuvres fluides sur tous les types de terrains.
- Les modèles UPC1600HD et UPC1600TR sont équipés de roues à grande résistance et à module d'élasticité élevé de 15,24 cm x 5 cm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein).
- À utiliser avec un boîtier de sécurité inviolable en option pour une utilisation en milieu carcéral. Les axes de charnière sont inamovibles.
- Modèle non électrique.
- Aucun montage n'est nécessaire.
- Ce modèle est disponible en 11 couleurs.

Article n° Ref 49758

Code d'identification
du rédacteur de descriptif

N° de modèle

Quantité



UPC1600



Camwarmer®
(À utiliser avec le modèle
UPC800)



UPC800

Homologations



CAMBRO

© Cambro Manufacturing Company 5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647-2056, U.S.A.
Telephone 714 848 1555 Toll Free 800 854 7631 Customer Service Department 800 833 3003

Web www.cambro.com

Camcarts®

Double compartiment

Pour bacs à aliments GN


Modèles **UPC800**, UPC800TR (antivol)
UPC1600, UPC1600TR (antivol)
UPC1600HD

Article n° _____


Code d'identification
du rédacteur de descriptif _____

N° de modèle _____

Quantité _____

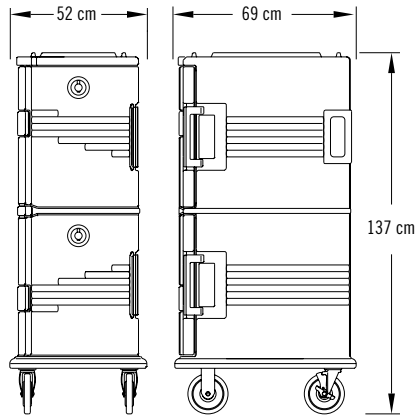

UPC800, UPC800TR

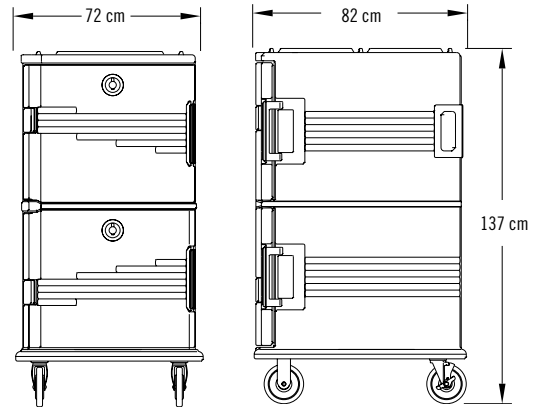

UPC1600, UPC1600TR, UPC1600HD

Caractéristiques

Tolérance dimensionnelle : +/- 0,64 cm

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ PAR COMPARTIMENT	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	CARTON POIDS/KG (VOLUME/M³)
UPC800	Camcart	57 L	52 x 69 x 137 cm	86 (19.28) 39,01 (0,546)
UPC1600	Camcart	114 L	72 x 82 x 137 cm	111 (32.29) 62,2 (0,92)
UPC1600HD	Camcart	114 L	72 x 82 x 137 cm	121.5 (37.27) 62,2 (0,92)
Tamper Resistant				
UPC800TR	Camcart	57 L	52 x 69 x 137 cm	86 (19.28) 39,01 (0,546)
UPC1600TR	Camcart	114 L	72 x 82 x 137 cm	111 (32.29) 55,34 (0,914)

Accessoires en Option

ThermoBarrier®

- ☐ 400DIV for UPC800, UPC800TR
Gris (180)
- ☐ 1600DIV for UPC1600, UPC1600TR, UPC1600HD, UPC1600TRHD
Bleu Ardoise (401)

Camchiller®

- ☐ CP1220
Bleu Roi (159)

Camwarmer®

- ☐ 1210PW for UPC800, UPC800TR
Granite Gris (191)

Couleurs Proposées de Série

- ☐ Bleu Marine (186)
- ☒ **Bleu Ardoise (401)**
- ☐ Café (157)
- ☐ Marron Foncé (131)
- ☐ Rouge Brique (402)
- ☐ Vert (519)
- ☐ Noir (110)
- ☐ Rouge Vif (158)
- ☐ Granite Gris (191)
- ☐ Granite Vert (192)
- ☐ Granite Sable (194)

Spécifications Architecturales et d'ingénierie

Le conteneur à chargement frontal non électrique destiné au transport et à la restauration doit être un chariot Camcart, modèle ..., fabriqué par Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647, États-Unis. Il doit être en polyéthylène haute densité double paroi monobloc sans soudure. Il doit se diviser en 2 compartiments isothermes distincts en en polyuréthane expansé. Chaque compartiment doit pouvoir accueillir divers bacs à aliments de taille 1/2, 1/3 ou 1/4 série GN, de 6,5 cm à 20 cm de profondeur. Il doit être doté de loquets en nylon et les portes du compartiment doivent s'ouvrir latéralement à 270°. Chaque compartiment doit être pourvu d'un évier. Il doit être doté de poignées moulées verticales situées à mi-hauteur à l'arrière du chariot. Il doit être équipé d'un butoir moulé. Il doit disposer de 4 roues de 15,24 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein. Il doit être disponible avec un boîtier de sécurité inviolable en option pour une utilisation en milieu carcéral. Les modèles UPC1600HD et UPC1600TR doivent être équipés de 4 roues à grande résistance et à module d'élasticité élevé de 15,24 cm x 5 cm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Aucun montage n'est nécessaire. Il doit être disponible en 11 couleurs.

Homologations



CAMBRO
www.cambro.com

© Cambro Manufacturing Company 5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647-2056, U.S.A.
Telephone 714 848 1555 Toll Free 800 854 7631 Customer Service Department 800 833 3003

Web www.cambro.com

1021206