

StoreSafe

Caractéristiques et avantages

- Fabrication monobloc sans soudure en polyéthylène haute densité offrant une parfaite résistance.
- Bon maintien en température inférieurs à 4°C ou supérieurs à 63°C sur des durées de plus de 4 heures, par l'injection d'une épaisse couche de polyuréthane sans CFC qui se trouve entre les deux parois.

Capacité de Chargement

Profondeur	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
6,5 cm	4	8	12
10 cm	3	6	9
15 cm	2	4	6
20 cm	1	2 + (2) 10 cm	3 + (3) 10 cm

- Durable et Léger.
- L'extérieur grainé résiste aux rayures.
- Porte complètement amovible pour un nettoyage plus aisé.
- Possibilité d'étiquetage sur la porte pour identifier les menus ou lieux de livraison.
- Les deux charnières en nylon permettent une ouverture facile et une bonne fermeture hermétique. Pas de possibilité de corrosion.
- Les poignées moulées permettent une prise en main confortable et un transport aisé.
- Les glissières assurent un empilage stable et une efficacité de transport et de stockage améliorée.
- Empilables avec nos conteneurs 300MPC et 1318MTC.
- Non électrique.
- Aucun montage n'est nécessaire.
- Disponibles en 6 couleurs.
- Option:
 - Socle Rouleur Camdollies® (CD300/H/HB) facilitent le transport.
 - Séparateur Thermobarrier® (UPC300DIV) garde les aliments chauds ou froids quand le compartiment n'est pas totalement plein. Permet également de stocker les aliments chauds ou froids dans le même compartiment.
 - Plaque Chaude Camwarmer™ maintient les aliments chauds à une température de 60°C sans aucune alimentation électrique supplémentaire.
 - Plaque Eutectique Camchiller® conserve les aliments froids à -5°C sans rajouter de la glace ou une alimentation électrique en plus.



UPC300 - 6 glissières

Poids: 11,05Kg

Chaud

UPC300


Température
de
départ



Froid

UPC300

Température
de
départ





Approbations




à Chargement frontal

Pour bacs alimentaires GN 1/1, 1/2 et 1/3

Modèle UPC300

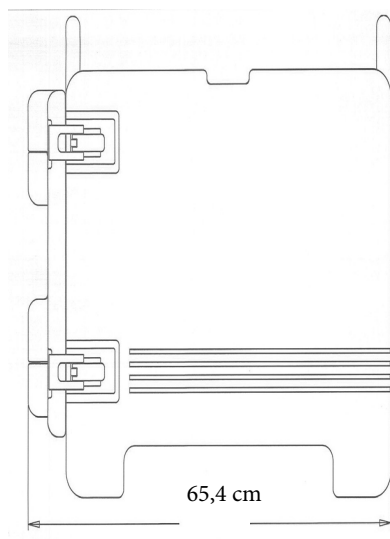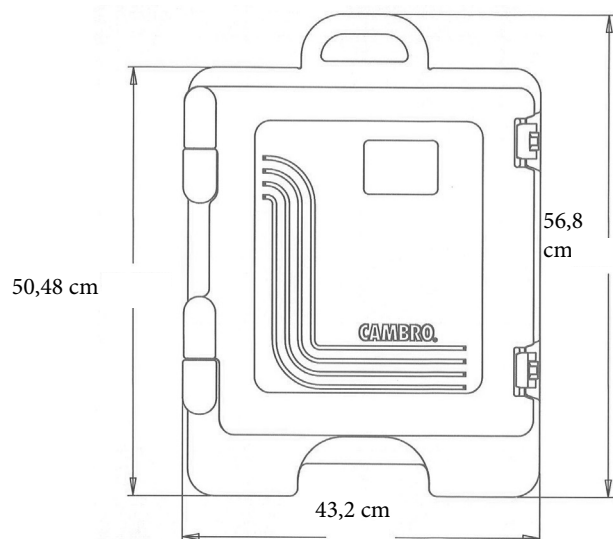

UPC300

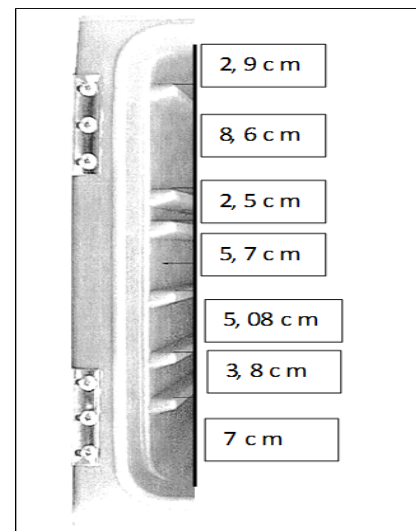

Specifications

Code	Description	Capacité	Dimensions Extérieures	Carton kg/m³
UPC300	Carrier	34 L	Avec un décalage +/- de 0,64cm Lo x Prof. x H 43,2 x 65,4 x 56,8 cm Dimensions Intérieures 34 x 55,5 x 35,6 cm	12,43 (0,164)

Accessoires en option

- Séparateur ThermoBarrier® ☐ UPC300DIV
Café (157)
- Plaque Eutectique Camchiller® ☐ CP1220
Bleu (159)
- Plaque Chaude Camwarmer® ☐ 1210PW
Granité Gris (191)
- Socle Rouleur Camdolly® ☐ CD300
☐ CD300H
☐ CD300HB

Couleurs Standards

- ☐ Noir (110) ☐ Marron foncé (131) ☐ Bleu ardoise(401) ☐
- ☐ Rouge (158) ☐ Bleu Marine (186) Gris Anthracite(615)

Caractéristiques de conception

Les unités de transport portables, non électriques et à chargement frontal pour bacs GN doivent être des unités Carrier, modèle 300UPC, fabriquées par Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, Californie 92648, États-Unis. Elles doivent être fabriquées en mousse de polyuréthane et en polyéthylène haute densité selon une conception monobloc sans soudure et à double paroi. Les portes doivent se détacher et doivent comporter un joint hermétique. Elles doivent permettre le transport de bacs GN (compartimentés ou non) d'une profondeur de 20 cm maximum. Elles doivent pouvoir être utilisées avec la séparation ThermoBarrier ou la plaque Camchiller disponibles en option. Elles doivent comporter deux verrous en plastique placés en renforcement. Elles doivent être dotées de deux poignées moulées. Elles doivent présenter une conception encastrable au niveau des coins supérieurs et inférieurs pour un empilage stable lors du transport et du stockage. Elles doivent pouvoir être utilisées avec les chariots Camdolly disponibles en option. Elles ne doivent nécessiter aucun montage et doivent être disponibles en 6 couleurs.

Approbations

