

# Cargo 500

= Ref 760923



ATP



## Conteneur isotherme pour le transport de produits frais et surgelés à température contrôlée

- Indiqué pour chaînes de supermarchés, opérateurs dans le secteur logistique, distributeurs et producteurs de produits alimentaires frais ou surgelés, transporteurs.
- Capacité de 500 litres.
- Total respect de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Accélère les opérations de distribution dans les points de vente: peut être chargé dans la cellule frigorifique du centre au magasin en gros et déchargé du comptoir frigo du supermarché de destination.
- Transportable avec des moyens traditionnels: avec un seul véhicule non calorifugé, il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à températures ambiantes.
- Produit avec technologie de moulage par rotation: conteneur et porte monobloc (sans arêtes, jointures et soudures).
- Complètement recyclable au terme de leur vie opérationnelle.

### MATÉRIAUX DE FABRICATION

<b>Polyéthylène</b>	parois internes et externes du conteneur et de la porte; adapté au contact alimentaire	<b>Polyuréthane</b>	matériau isolant entre les parois du conteneur et de la porte; exempt de CFC et de HCFC
<b>Caoutchouc en silicone</b>	joint	<b>Nylon</b>	roues
<b>Acier zingué</b>	support roues	<b>Acier inox</b>	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige interne de la porte, tige charnière


## CARACTÉRISTIQUES

	<p>4 roues de 100 mm de diamètre (2 fixes et 2 pivotantes dont une équipée de frein). Plaque de support roues intégrée dans le conteneur.</p>		<p>Palette avec châssis en acier zingué à 4 pieds de 120 mm de hauteur. En alternative, possibilité d'insertion de 4 pieds en acier zingué de 130 mm de hauteur.</p>
	<p>1 siège pour l'emplacement de la grille positionnée à 600mm du fond du conteneur. Grille disponible sur demande.</p>		<p>Porte-fiches (sur demande) pour l'identification du contenu ou de la destination. Adapté aux documents de format A5.</p>
	<p>Disponible version spécifique pour transport de poisson avec bouchon à expansion pour permettre l'évacuation de l'eau de fusion de la glace du poisson.</p>		<p>Disponible (sur demande) collecte – gouttes pour recueillir l'eau de fusion de la glace du poisson.</p>
	<p><b>Disponibles (sur demande) adaptateurs en acier inox. pour bacs GN.</b></p> <p><b>Capacité de transport adaptateur supérieur à 5 guides avec pas 115 mm: 10 GN1/1 h 65/100; 4 GN1/1 h 200/150;</b></p> <p><b>Capacité de transport adaptateur inférieur à 5 guides avec pas 105 mm: 10 GN1/1 h 65/100; 4 GN1/1 h 200/150.</b></p>		<p>Disponible (sur demande) set de traction pour mouvementer plus d'un conteneur à la fois.</p>
	<p>Poignée de fermeture en acier inox avec touche à déblocage.</p>		<p>Poignée prédisposée pour l'emploi de système anti-manipulation.</p>
	<p>Plaques eutectiques, frais et surgelé, pour augmenter les prestations de maintien thermique dans le temps (sur demande).</p>	<b>CO<sub>2</sub></b>	<p>Prédisposé pour l'utilisation du système de réfrigération cryogénique Cryo Power Box.</p>
	<p>Température interne contrôlable grâce au thermomètre à insérer dans la porte (sur demande).</p>		<p>Disponible (sur demande) datalogger USB pour enregistrer les données de température durant le transport.</p>

## CARACTÉRISTIQUES

	Rainures internes pour favoriser la bonne circulation de l'air.		Porte ouvrable jusqu'à 270° avec arrêt-porte à languette.
	Joint d'étanchéité de la porte facilement démontable.		Tige en acier inox à 2 crochets intégrée à l'intérieur de la porte.
	Structure monobloc, sans arêtes, jointures ou soudures.		Isolement avec mousse polyuréthanique sans CFC et HCFC.
<b>K</b>	Coefficient global de transmission thermique: <b>K=0,35 W/m²K</b>	<b>°C</b>	Garanti pour utilisation allant de: <b>-30° à +100°C</b> .

## DONNÉES TECHNIQUES

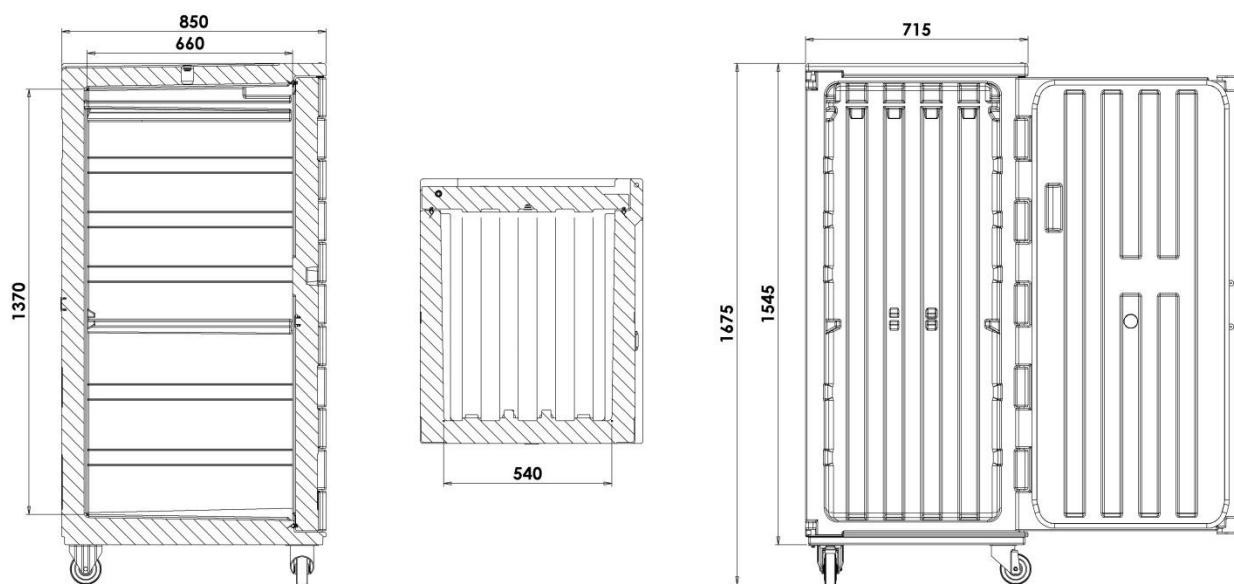

Modèle	Code	Couleur	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)	Capacité l	Poids Kg
<b>Cargo 500 avec roues diam. 100</b>	05000071	mélange gris bleu	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
<b>Cargo 500 avec roues et thermomètre</b>	05000072	mélange gris bleu	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
<b>Cargo 500 avec roues et transport poisson</b>	05000073	mélange gris bleu	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
<b>Cargo 500 palettisé</b>	05000074	mélange gris bleu	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	105
<b>Cargo 500 palettisé avec thermomètre</b>	05000075	mélange gris bleu	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	105
<b>Cargo 500 palettisé et transport poisson</b>	05000076	mélange gris bleu	715X850Xh1675	540x660xh137	500	105
Porte-fiches	AMC101	transparent	173xh200	148xh210 -A5-		
<b>Grille en plastique</b>	PAPE0001	grise	535x594xh20			1,1
<b>Réducteur GN inférieur à 5 guides</b>	AAA033	acier inox	555x650xh585			9
<b>Réducteur GN supérieur à 5 guides</b>	AAA034	acier inox	555x650xh685			9
<b>Collecte-gouttes pour transport poisson</b>	3516	blanc	655x538xh127			4
<b>Set traction</b>	SETTR500	acier zingué				
<b>Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargo -</b>	PE500001	rose	540x325xh57			6,8
<b>Plaque eutectique Surgelé -21°C - 2 x Cargo -</b>	PE500002	bleu	540x325xh57			6,8
Data logger USB	AFG002		80x33xh14			
<b>Certificat d'homologation ATP classe IR</b>	AOA001/C					
<b>Certificat d'homologation ATP classe RRCX</b>	AOB001/C					



Right TEMPERATURE Worldwide

Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)  
 Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com  
 GPS: Lat 44.681363 - Long 7.624809  
[www.melform.com](http://www.melform.com)

Cargo\_500\_Roll\_Isotherme\_Rev5\_Fr