



1



2



3

4
5
6
7

bec Meker à cartouche de gaz

- température de flamme 750°C à 1600°C
- autonomie jusqu'à 4 heures
- 55 g/h

Bec Meker Ø 20 mm alimenté par cartouche de gaz butane/propane autonomie 2 à 4 h.

Brûleur en laiton et tête en acier.

Cartouche de gaz démontable pour transport et stockage en toute sécurité.

Réglage du débit de gaz par vanne, réglage de l'admission d'air par virole.

bec Meker Ø 24 mm

- flamme stable
- excellent mélange air-gaz

Brûleur Ø 24 mm, hauteur 160 mm. Forme élargie du brûleur pour assurer un excellent mélange air-gaz et une meilleure combustion. Régulation de l'arrivée de gaz par robinet à pointeau. Grille acier nickelé pour garantir une flamme stable et homogène.

3	bec Meker	débit l/h	raccord tétine	raccord NF vissant G1/2"
	gaz naturel	62	1171-9777	1170-5406
	butane/propane	80	1172-9777	1171-5406

bec Meker Ø 24 mm de sécurité

Muni d'un détecteur-thermocouple coupant l'alimentation en gaz après 20 s en cas d'extinction de la flamme.

bec Meker	débit l/h	raccord tétine	raccord NF vissant G1/2"
de sécurité	62	1178-9777	1170-5416
butane/propane	80	1171-9787	1173-5416

accessoire commun

4	grille de rechange acier nickelé
	1176-9777

bec Meker industriel Ø 43 mm

- flamme large et régulière
- grande puissance de chauffe
- poignée latérale de maintien

Pour utilisation intensive avec une flamme de forte puissance.

Brûleur large ouverture 43 mm, hauteur 180 mm. Taille de flamme ajustable par 4 buses interchangeables. Hauteur 20, 24, 30 et 43 mm.

bec orientable

- brûleur amovible, 2 positions de travail
- large base antidérapante
- allumage piezo

Brûleur Ø 13 mm hauteur 62 mm.

Bec bunsen à code couleur pour une identification rapide du gaz à utiliser.

Bec bunsen avec base surbaissée stable et antidérapante, compact pour travaux en position verticale ou inclinée à 45°.

Diffuseur spécial pour une flamme très chaude.

Veilleuse permanente et réglage de la flamme par virole.

Brûleur amovible, se retire de la base pour des travaux ponctuels. Toutes les pièces sont entièrement démontables pour faciliter l'entretien. Livré avec raccord G1/2".

bec bunsen orientable de sécurité

Bec bunsen de sécurité avec thermocouple qui coupe l'alimentation en gaz après 40 s. suivant l'extinction accidentelle de la flamme.

bec orientable	standard	sécurité
butane	1199-7847	1193-7827
butane avec piezo	1190-7857	
propane	1191-7857	1194-7857
propane avec piezo	1192-7857	
gaz naturel	1199-7837	1195-7857
gaz naturel avec piezo	1193-7857	


NEW

allumage piézo

13 mm



virole

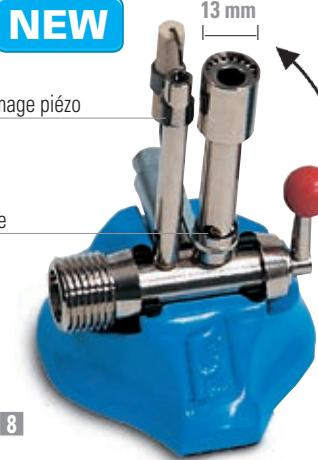

8

13 mm



orientable 45°

NEW

13 mm



accessoires communs

6	tripode triangulaire
	1177-9806 de coté 125 x Hauteur 210 mm

7	toile de dépose
	1178-9806 le lot

/10