

bouchon distributeur

- système anti-torsion pour dévisser le bouchon sans démonter les tubes

bouchon à raccord fileté

Bouchon PTFE (très bonne compatibilité chimique) ou polypropylène PP. A compléter obligatoirement par écrou et kit de bagues selon le diamètre de tube désiré.

bouchon fileté GL45 sans vanne

bouchon PP cols

1 1016-6642	2x GL14	/2
2 1047-4073	3x GL14	/2

 **3** capuchon à vis, GL14, PBT, avec joint revêtu de PTFE

1050-1125 rouge

 **4** capuchon à vis GL14 pour raccord tube

1038-9462

 **5** rajout pour capuchon à vis

1039-9652 pour tube Ø 6,0 mm

1052-3343 pour tube Ø 3,2 mm

1041-2153 pour tube Ø 3,0 mm

1057-2763 pour tube Ø 1,6 mm

 **6** kit de compensation de pression

1069-5263

bouchon PTFE

1025-8940 3x GL14

1078-7771 2x GL14

1044-5461 3x GL14

1013-5021 3x GL18

1078-4683 2x GL14 1x GL 25

1065-8712 2x GL25

1070-4883 3x GL25

1010-9221 4x GL25

bouchon fileté GL45 avec vanne fileté

bouchon PTFE cols

1047-6802 2x GL14

7 1036-3802 3x GL14

bouchon fileté GL80

Adapté au nouveau flacon à col large GL80.

bouchon PP cols

1137-1455 4x GL18 /2

bouchon PTFE cols

8 1171-3209 4x GL14, 1x CN 29/32

1022-5939 4x GL18

1172-3209 3x GL18, 1x GL 25

bouchon à raccord cannelé

bouchon fileté d'embout pour tube

PP Ø ext. mm

1021-7834 GL 45 2 6-9

9 1022-7834 GL 45 3 6-9

1026-7594 GL 45 2 7-11

bouchon à passage tube orientable

Bouchon PTFE avec passage tube monté sur rotule pour insérer sonde (acier, verre, PTFE), tube et tuyaux avec l'inclinaison souhaitée.

10 bouchon fileté pour tube angle Ø ext. mm max

PTFE 1033-9872 GL 18 6,0 5°

1055-4703 GL 25 8,0 10°

1055-4893 GL 25 9,5 9°

1174-3209 GL 25 10,0 8°

1175-3209 GL 25 12,0 6°

accessoires

 kit de compensation de pression


1069-5263 pour réf 1016-6642 et 1047-4073

1185-0580 pour réf 1137-1455

 filtre à membrane 0,2 µm

pour réf 1069-5263 et 1185-0580

1065-6423 /2

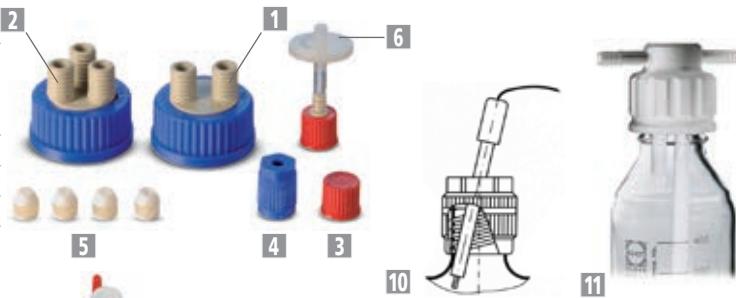

bouchon de transfert GL45

- prélèvement, fiole à vide, transfert de milieu sans contamination
- pour flacon verre 100 ml à 20 l
- polysulfone PSF 

Bouchon autoclavable avec plongeant 140 mm. Raccord entrée/sortie pour tube souple Ø int. 10 mm.

11 bouchon de transfert GL45

1197-7775

 filtre événement PTFE 0,2 µm

1008-4740 Ø 50 mm

tube silicone platinum

1171-8158 Ø int. 9,6 mm

/10

/5 m

bouchon de "Top-Works" GL45

bouchon de "Top-Works" GL45

- rodage normalisé

Bouchon en polysulfone bleu avec insert en silicium.

– bouchon prêt à l'emploi avec insert 3 sorties, 2 tubes Ø int. 6 mm et 1 tube Ø int. 3 mm. Pression max. 0,8 bar.

– bouchon à insert plein pour réaliser soi-même le montage de transfert souhaité.

bouchon "Top-Works" GL45

12 1060-2962 insert 3 sorties

flacon gradué en verre Pyrex®

PYREX®

- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex®

- autoclavable • col à large ouverture

- graduation et surface de marquage blanche • verre borosilicaté 

Livr. monté avec bouchon en résine phénolique **14** et joint éthylène /polypropylène EPDM gainé PTFE **15**.

volume filetage SVL Ø x H, mm **13** flacon Pyrex /lot

25 ml 20 35 x 65 **1194-0326** /10

50 ml 25 43 x 80 **1196-1598** /10

100 ml 25 53 x 105 **1010-5044** /10

250 ml 30 66 x 135 **1041-1235** /10

500 ml 30 81 x 175 **1078-6885** /10

1 l 42 101 x 215 **1042-2575** /10

2 l 60 136 x 250 **1197-6458** /10

5 l 60 181 x 324 **1134-7854** /1

10 l 60 227 x 502 **1135-7854** /1

15 l 60 252 x 465 **1136-7854** /1

20 l 60 288 x 502 **1137-7854** /1



A121 **13**

bouchon à visser GL45 avec 2 olives

DURAN GROUP

Les olives de raccord coulées empêchent les tubes de se plier.

Idéal pour l'utilisation de tubes élastiques mous ID 6-9 mm. En polypropylène. cols 2 x GL45

18 bouchon à visser GL45 avec 2 olives

1179-6268

 filtre de compensation de pression

1164-9808

bouchon vissant SVL

PYREX®

- autoclavable

Bouchon en résine phénolique avec joint éthylène propylène EPDM gainé PTFE. Autoclavable.

joint plein composite PTFE et EPDM

filetage SVL	Ø passage mm	Ø ext. mm	haut. mm	17 joint silicone percé	/ lot
20	4,0 à 4,4	15	5	1063-5905	/10
15	5,6 à 6,4	15	5	1064-5905	/10
15	6,6 à 7,4	15	5	1010-5674	/10
15	7,6 à 8,4	15	5	1044-2205	/10
22	9,6 à 10,4	22	5	1031-9944	/10
22	11,6 à 12,4	22	5	1037-9984	/10
22	15,6 à 16,4	22	5	1014-6444	/10
30	17,6 à 18,4	29,80	6	1251-7816	/10
42	31,2 à 32,8	41,80	7	1028-7774	/10

filetage SVL Ø ext. mm joint EPDM/PTFE / lot

20 20 **1048-0465** /20

22 22 **1078-8015** /20

25 25 **1003-4314** /20

30 30 **1225-9319** /20

42 42 **1253-5007** /10

60 60 **1139-3484** /5