


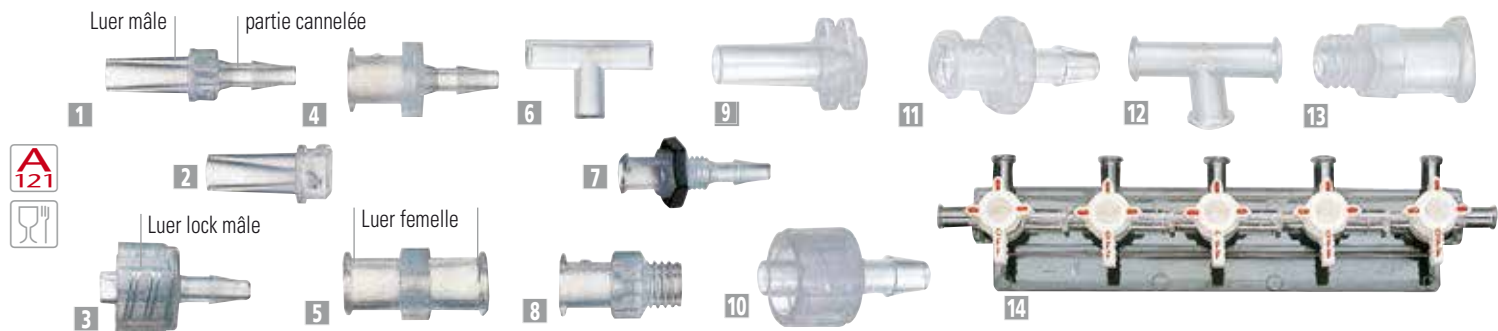

raccord Luer PP

température d'utilisation : -17 à 135°C.

Les raccords 1181-1130, 1182-1130 et 1183-1130 livrés avec écrou, sont munis d'un pas de vis 1/4" 28 UNF pour montage sur cloison. En cas de travail sous pression, utiliser l'écrou Luer Lock 1181-1120 qui verrouille tout raccord luer mâle sur un luer lock femelle.

écrou Luer Lock 1181-1120 le lot			
			/25
raccord Luer polypropylène			
	Ø int. tube mm	raccord PP	/ le lot
1 Luer mâle	1,6	1182-1120	/25
Luer mâle	2,3	1183-1120	/25
Luer mâle	3,2	1184-1120	/25
2 bouchon Luer mâle	—	1185-1120	/25
3 Luer Lock mâle	1,6	1189-1060	/25
Luer Lock mâle	2,3	1187-1070	/25
Luer Lock mâle	3,2	1184-1090	/25
Luer Lock mâle	4,8	1174-1996	/25
bouchon Luer Lock mâle	—	1171-2625	/25
Luer femelle	1,6	1186-1120	/25
Luer femelle	2,3	1187-1120	/25
Luer femelle	3,2	1188-1120	/25
Luer femelle	4,8	1175-1996	/25
bouchon Luer femelle	—	1176-1976	/25
5 coupleur Luer femelle	—	1189-1120	/25
6 Té Luer femelle	—	1180-1130	/25
Luer femelle passe cloison	1,6	1359-8340 *	/25
7 Luer femelle passe cloison	2,3	1350-8350*	/25
Luer femelle passe cloison	3,2	1351-8350*	/25
Luer mâle 1/4" 28 UNF mâle	—	1177-1976	/25
8 Luer femelle 1/4" 28 UNF mâle	—	1178-1976	/25
Luer mâle 10-32 UNF mâle	—	1170-7947	/25
Luer femelle 10-32 UNF mâle	—	1179-7937	/25

* livré avec écrou 1/4" 28 filets.

raccord Luer PP certifié FDA

Fabriqué dans un environnement propre classe 100 à partir de polypropylène PP vierge certifié FDA et USP classe VI.

Certificat de conformité livré à la commande sur demande.

température d'utilisation : 0 à 135°C.

stérilisation : autoclavable à 121°C ou oxyde d'éthylène.

raccord Luer polypropylène	Ø int. tube mm	raccord PP certifié	/ le lot
Luer mâle	1,6	1178-0529	/25
Luer mâle	2,3	1179-0529	/25
Luer mâle	3,2	1170-0539	/25
9 bouchon Luer mâle	—	1171-0539	/25
10 Luer Lock mâle	1,6	1172-0539	/25
Luer Lock mâle	2,3	1173-0539	/25
Luer Lock mâle	3,2	1174-0539	/25
Luer Lock mâle	4,8	1175-0539	/25
bouchon Luer Lock mâle	—	1176-0539	/25
11 Luer femelle	1,6	1177-0539	/25
Luer femelle	2,3	1178-0539	/25
Luer femelle	3,2	1179-0539	/25
Luer femelle	4,8	1170-0549	/25
bouchon Luer femelle	—	1171-0549	/25
coupleur Luer femelle	—	1172-0549	/25
12 Té Luer femelle	—	1173-0549	/25
Luer mâle 1/4" 28 UNF mâle	—	1174-0549	/25
13 Luer femelle 1/4" 28 UNF mâle	—	1175-0549	/25
Luer femelle 10-32 UNF mâle	—	1176-0549	/25
Luer femelle 1/8" MNPT	—	1177-0399	/25

* livré avec écrou 1/4" 28 filets.

manifold Luer polycarbonate

Moulée d'une seule pièce en polycarbonate.

Robinet polyéthylène, rotation 180°.

Embout entrée/sortie Luer femelle.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Livrée sans bouchons.

14 barrette de distribution

1173-0559 2 sorties

1171-5279 3 sorties

1178-5239 4 sorties

1170-0529 5 sorties



vanne Luer polypropylène/Kynar®


Corps en Kynar®, inserts en polypropylène.

15 vanne Luer Lock 2 voies

1175-6138 mâle/femelle

16 vanne Luer Lock 3 voies

1176-6138 1 mâle/2 femelles

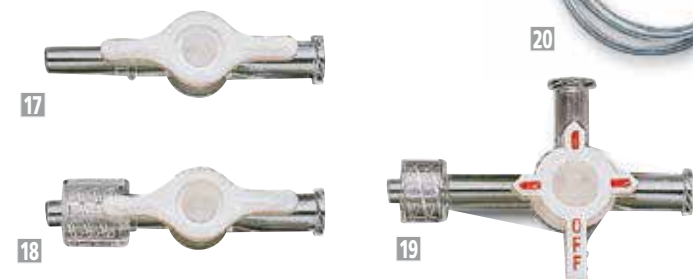

vanne Luer polycarbonate

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

voie 1	voie 2	voie 3	rotation	vanne	/lot
vanne 2 voies					
17 Luer femelle	Luer mâle	—	90°	1177-2643	/10
18 Luer femelle	Luer lock mâle	—	360°	1172-2683	/10
vanne 3 voies					
19 Luer femelle	Luer femelle	Luer lock mâle	180°	1171-2663	/10
Luer femelle	Luer femelle	Luer mâle	360°	1176-2673	/10
Luer femelle	Luer femelle	Luer lock mâle	360°	1174-2683	/10

tube de raccordement Luer

Tube PVC muni à chaque extrémité d'embouts Luer lock mâle (M) ou femelle (F) en polycarbonate. Ø intérieur : 1,5 mm, Pression max. 1,4 bar.

20 tube à embout Luer lock	/lot
1175-2673 long 60 cm M/F	/5
1178-2653 long 120 cm M/F	/5
1170-2663 long 60 cm M/M	/5
1178-2643 long 120 cm M/M	/5

clapet anti-retour Luer polycarbonate

Pression d'utilisation : 30 mbar à 3,5 bar.

23 clapet anti-retour Luer lock mâle/femelle	/lot
1171-9503 le lot	/10

raccord anti-vrillage Luer Lock polycarbonate

• élimine le vrillage par rotation du raccord

21 1177-3924 Luer lock mâle/mâle

22 1178-3924 Luer lock mâle/femelle

boîte de raccords en polypropylène

- simplifiez votre choix optez pour les kits !
- polypropylène : bonne résistance chimique, température : -20 à 135°C
- Kynar® : excellente résistance chimique, température : -60 à 135°C

boîte de 220 raccords Luer pour tube 1,6 à 4 mm

Assortiments de 220 raccords Luer mâle, Lock mâle, femelle, cannelé droit, en Té, fileté 10-32 UNF et 1/4" 28 UNF en polypropylène pour tube Ø : 1,6 mm - 2,4 mm - 3,2 mm - 4 mm.

24 boîte 220 raccords Luer 1,6 à 4 mm

1183-6283 polypropylène