

raccord inox 316 fileté BSP

raccord inox 316
symétrique taraudé
femelle BSP



F BSP	raccord	/pièce
1/8"	1181-6392	
1/4"	1182-6392	
3/8"	1183-6392	
1/2"	1184-6392	

raccord inox
316 fileté BSP
à serrage



pour tube Ø ext.	1/8" BSP	/pièce
6 mm	1172-1657	
8 mm	1174-1657	
pour tube Ø ext.	1/4" BSP	/pièce
6 mm	1173-1657	
8 mm	1175-1657	
10 mm	1176-1657	
12 mm	1182-5363	
pour tube Ø ext.	3/8" BSP	/pièce
10 mm	1180-5363	
12 mm	1183-5363	
16 mm	1185-5363	
pour tube Ø ext.	1/2" BSP	/pièce
10 mm	1181-5363	
12 mm	1184-5363	
16 mm	1186-5363	

raccord laiton fileté BSP

raccord laiton
symétrique taraudé
femelle BSP



F BSP	raccord	/lot
1/8"	1187-5263	/10
1/4"	1188-5263	/10
3/8"	1189-5263	/10
1/2"	1185-5333	/10

raccord laiton
fileté BSP à serrage



pour tube Ø ext.	1/8" BSP	/lot
4 mm	1187-5363	/5
6 mm	1181-5373	/5
8 mm	1183-5373	/5
pour tube Ø ext.	1/4" BSP	/lot
6 mm	1182-5373	/5
8 mm	1184-5373	/5
10 mm	1185-5373	/5
12 mm	1188-5373	/5
pour tube Ø ext.	3/8" BSP	/lot
10 mm	1186-5373	/5
12 mm	1189-5373	/5
14 mm	1186-5383	/5
16 mm	1188-5383	/5
pour tube Ø ext.	1/2" BSP	/lot
10 mm	1187-5373	/5
12 mm	1180-5383	/5
14 mm	1187-5383	/5
16 mm	1189-5383	/5

bouchon fileté NPT

• au choix Nylon, PFA, inox



bouchon nylon MNPT

MNPT	bouchon	/lot
1/8"	1174-5768	/10
1/4"	1177-0369	/10
3/8"	1178-0369	/10
1/2"	1179-0369	/10
3/4"	1179-0379	/10

bouchon PFA MNPT

MNPT	bouchon	/pièce
1/8"	1173-5758	
1/4"	1174-5758	
3/8"	1175-5758	
1/2"	1177-5758	

bouchon inox MNPT

MNPT	bouchon	/pièce
1/8"	1172-9075	
1/4"	1176-5728	
1/2"	1177-5728	

raccord PP fileté NPT

pression maximale d'utilisation :
15 bar.

température d'utilisation :
-120 à 120°C.



raccord PP droit
symétrique MNPT

MNPT	raccord	/10
1/8"	1260-4566	
1/4"	1356-6720	
3/8"	1170-0349	
1/2"	1170-5768	

raccord PP droit
réducteur MNPT



MNPT	raccord	/10
3/8"-1/8"	1171-0349	
3/8"-1/4"	1171-5768	
1/2"-1/8"	1172-0349	
1/2"-1/4"	1172-5768	
1/2"-3/8"	1173-0349	

raccord polypropylène PP à serrage pour tube rigide

pression maximale d'utilisation : 15 bar.
température d'utilisation : -120 à +120°C.

raccord PP
droit



pour tube Ø ext.	raccord	/lot
6,4 mm	1173-2789	/10
9,6 mm	1174-2789	/10
12,7 mm	1175-2789	/10
16,0 mm	1176-2789	/10

raccord PP
en T



pour tube Ø ext.	raccord	/lot
3,2 mm	1175-1759	/10
6,4 mm	1176-1759	/10
9,6 mm	1179-1879	/10
12,7 mm	1178-1889	/10
16 mm	1173-1899	/10

raccord PP
passage paroi



pour tube Ø ext.	raccord	/lot
6,4 mm	1170-1909	/10
9,6 mm	1188-6264	/10
12,7 mm	1187-6284	/10
19,2 mm	1188-6284	/10

raccord PP droit
mâle MNPT



raccord 1/8" MNPT	pour tube Ø ext.	/lot
3,2 mm	1177-5764	/10
6,4 mm	1173-5764	/10
raccord 1/4" MNPT	pour tube Ø ext.	/lot
6,4 mm	1174-5764	/10
8,0 mm	1174-1973	/10
9,6 mm	1175-5764	/10
raccord 3/8" MNPT	pour tube Ø ext.	/lot
9,6 mm	1176-5764	/10
12,7 mm	1175-1973	/10
raccord 1/2" MNPT	pour tube Ø ext.	/lot
12,7 mm	1176-1973	/10
19,0 mm	1178-1973	/10

raccord 3/4" MNPT	pour tube Ø ext.	/lot
19,0 mm	1179-1973	/10

raccord PP coudé
mâle MNPT



raccord 1/8" MNPT	pour tube Ø ext.	/lot
3,2 mm	1178-1194	/10
6,4 mm	1179-1194	/10
raccord 1/4" MNPT	pour tube Ø ext.	/lot
6,4 mm	1170-1204	/10
9,6 mm	1171-1204	/10
raccord 3/8" MNPT	pour tube Ø int.	/lot
9,6 mm	1172-1204	/10

raccord PPS à serrage filetage GL

• modulable : 1 seul écrou fileté GL
pour différents diamètres

pression maximale : 10 bar.
température d'utilisation : -50 à +250°C.

1 écrou en PPS filetage GL


Écrou en polyphénylène sulfure PPS noir renforcé
fibre de verre.

2 kit bagues PPS/PTFE

Bague conique en polyphénylène sulfure PPS noir
et bagues d'étanchéité en PTFE.

Utilisation possible jusqu'à 10 bar (à température
ambiante pour les bouchons GL14, GL18 et GL25)
ou sous vide.

Fluide en contact uniquement avec le PTFE et le
tube choisi (verre, inox, ...).

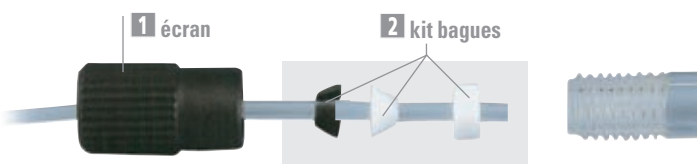

écrou GL14 et kit bague

tube Ø ext.	1 écrou GL14	2 kit bague
0,8 mm	1066-0752	1059-4782
1,6 mm		1028-7451
3,2 mm		1010-5361
4 mm		1073-7692
6 mm		1019-5011
6,4 mm	1053-6322	1073-7522

écrou GL25 et kit bague

tube Ø ext.	1 écrou G25	2 kit bague
4 mm	1035-8801	1065-1522
6 mm		1076-7692
6,4 mm		1047-9001
8 mm		1003-3491
9,6 mm		1056-5362
10 mm	1079-7332	1061-9031

écrou GL18 et kit bague

tube Ø ext.	1 écrou GL18	2 kit bague
1,6 mm	1003-3561	1016-5451
3,2 mm		1050-5942
4 mm		1065-9411
6 mm		1052-5942
6,4 mm		1003-3551
8 mm		1027-7501
9,6 mm		1052-6132
10 mm		1070-8442