



1

conseils

Les équipements doivent être à proximité des zones de danger, maximum 10 s de parcours ou 30 m.
Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés.
Essais systématiques des équipements une fois par semaine.



2

lave-yeux sur pied

- conforme norme DIN 12899
- éjection automatique des capuchons de protection
- vasque ABS

Vasque en ABS, déclenchement par palette. Tube en acier galvanisé, raccord en laiton, base et pédale en aluminium recouvert d'un verni époxy résistant à la corrosion.

lave-yeux avec douchette livré avec douchette d'urgence simple érogateur.

lave-yeux double commande avec pédale de déclenchement. Couleur vert sécurité. Livré avec signalisation internationale.

douchette d'urgence avec support mural

1 1193-8132 simple érogateur

1195-1903 double érogateurs


douchette d'urgence sur plan de travail

1192-8132 simple érogateur

2 1194-8132 double érogateurs



3

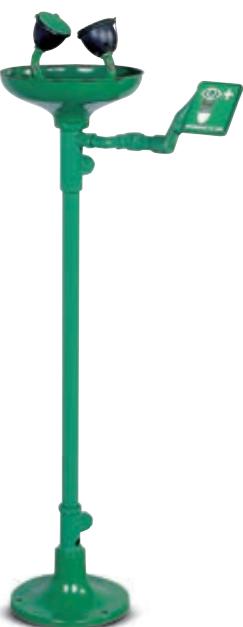

4

douche portative

- conforme normes DIN 12899 et UNI 9608

Réservoir en acier inox capacité 15 l.

A remplir avec de l'eau potable et à pressuriser à 6 bar. Raccord "Jolly" pour mise en pression, manomètre de contrôle et soupape de sécurité. Livré avec douchette **1** réf. 1193-8132.

5 douche portative autonome

1196-1903



6

lave-yeux d'appoint

- montage directement sur robinet
- ne gène pas l'écoulement normal de l'eau

Déclenchement par bouton à pression.

Construction acier zingué chromé. Filtage femelle 3/4". Livré avec 3 adaptateurs mâles 15/16", 13/16" et 3/8" IPS.

lave-yeux d'appoint

6 1173-5788 col de cygne

1172-5788 brise jet