

Espace

Poste 5.3 : Table 80 x 60 cm, plateau stratifié, chant plastique (lot de 2)

Réf: 19U006-5.3-1

Caractéristiques:

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729.
Montage rapide (1 vis).

Piètement:

Piètement tube Ø 45 ép.: 2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.

Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 126 (MJ/kg)
Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1.
Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3.
Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 255 (MJ)
Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.
Le taux de matière recyclée est de 36,4%.

Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.
Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.
Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.


Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



photo non contractuelle



cotations (mm)	
a	800
b	600
c	560
d	610
e	-
f	-
g	-
i	-
h	-
H	760
P (kg)	14,1

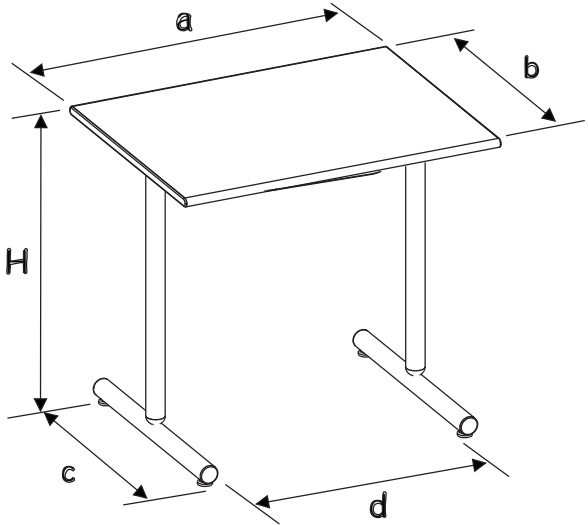

Colisage	Nb/colis	L(m)	l (m)	H (m)	V(m³)	Poids (kg)
Lot x 1	1	0,84	0,65	0,15	0,14	16