

POLYA RENFORCEE

Table Polya renforcé 70x50 cm T6 - hêtre miel/noir - chants surmoulés - coloris noir Pékin - par 2

Réf: 2163267

Caractéristiques:

Produit certifié NF éducation. Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables.

Pitement:

Pitement en tube Ø 45 ép.: 2 mm. Renfort Ø 18 ép.: 1,2 mm. Poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e; bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU).

Embutos:

Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 106 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Pitement en tube acier, revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép.:> 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 251 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 39,1%.

Colisage:

Colisage en lot de 2. Livré démonté. Plateaux et piétements colisés séparément. (2 colis)

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Mélaniné / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Chant polyuréthane (PU)



Montage rapide (1 vis).



Vérins de réglage



Soudure haute résistance avec apport de métal



Embout à talon, non tachant, non marquant (polyéthylène).



Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables.



MONTAGE FACILE



MADE IN FRANCE



NF
MOBILIERS
EDUCATION



FORMALDEHYDE
CLASSE E0.5




PEFC
PEFC
Mobilier
de
l'école



GARANTIE
10 ANS
WARRANTY

photo non contractuelle

cotações (mm)	
a	700
b	500
c	490
d	565
e	-
f	-
g	-
i	-
h	-
H	760
P (kg)	12,8

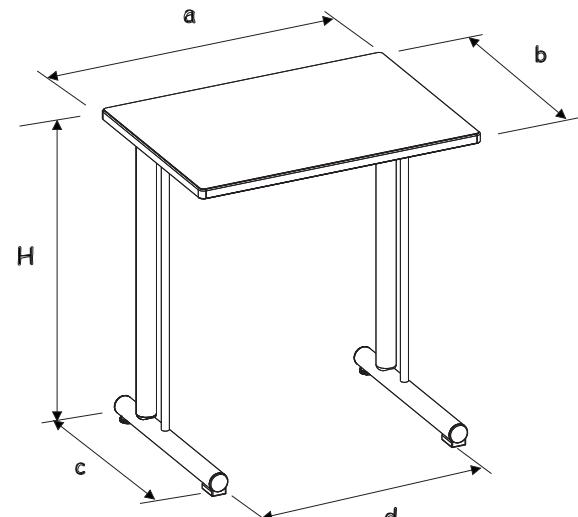

Colisage	Nb/colis	L(m)	I (m)	H (m)	V(m³)	Poids (kg)
Plateau(x): - Lot x 2	2	1,32	0,53	0,11	0,08	13,4
Pitement: - Lot x 2	2	0,86	0,53	0,19	0,087	12,3