




1
2 ans

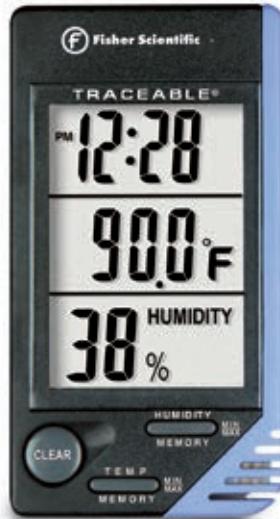

2

NEW

NEW



3

thermohygromètre mural

Fisherbrand®

- affichage géant LCD
- alarme visuelle et sonore haute et basse

Affichage LCD géant de la température et de l'humidité relative.

Alarme visuelle haute et basse.

Fonctions mini, maxi, calcul de la moyenne et hold pour figer une mesure.

Ajustage en 2 points.

humidité 5 à 95% HR

profil de température -20 à +50°C

précision ±2%HR +1 digit, ±0,4°C

de 0 à 40°C, ±0,7°C au-delà

résolution 0,1% HR, 0,1°C

L x P x H/poids 117 x 10 x 100 mm/200 g

alimentation 2 piles 1,5 V AAA

thermohygromètre triple affichage

Fisherbrand®

- triple affichage : température, humidité, heure
- fonction mini/maxi
- certificat rattaché NIST

Affichage simultané de la température, de l'humidité et de l'heure.

Rappel des températures et humidités mini/maxi.

Lecture °C ou °F.

Equipé d'un œillet de fixation mural et d'une bâquille rabattable.

Livrée avec certificat NIST.

stylo thermohygromètre Traceable®

Fisherbrand®

- affichage °C et %HR LCD 19 mm
- valeurs mini/maxi
- pince pour poche en face arrière

Livrée avec 1 pile AAA et certificat Traceable® numéroté individuel édité par un laboratoire d'étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Les certificats d'étalonnage de A2LA ont une reconnaissance mutuelle avec les Laboratoires Nationaux Européens. Il établit la traçabilité aux normes établies par le NIST.

autonomie batterie 6 mois

gamme température 0-50°C

alimentation 1 pile 1,5 V AAA

L x P x H / poids 140 x 22 x 16,8 mm / 35,4 g

précision humidité ±3,5% HR à ±5,5% HR

selon plage utilisée

résolution température 0,1 °C

carrosserie plastique ABS

humidité résolution 1%

humidité gamme 20-95%

température précision ±1 °C

panneau d'affichage AirCO2ntrol

- panneau d'affichage avec design attractif pour montage mural
- température, humidité et CO₂
- affichage de Smiley's

Idéal pour la surveillance des concentrations en CO₂ et les paramètres de confort comme la température et l'humidité relative dans les bâtiments publics.

applications

Ecoles, universités, bureaux, usines, espaces publics.

gamme température	0/+40°C
humidité relative	20-90%
alimentation	16 VDC, 100-240 V 50/60 Hz
précision température	±1°C
affichage	LCD 7 segments
L x P x H / poids	297 x 50 x 210 mm/2,4 kg
précision humidité	±5%
résolution température	0,1 °C
carrosserie	plastique ABS
humidité résolution	1%
humidité gamme	20-95%
température précision	±1 °C
CO ₂ précision	le plus élevé de ±75 ppm ou 5%, ±7% >2000 ppm
CO ₂ resolution	1 ppm (0-1000 ppm), 5 ppm (1001-2000 ppm), 10 ppm (>2001 ppm)
humidité résolution	1%
CO ₂ gamme	0-3000 ppm

1 thermohygromètre mural

1051-3933 sonde interne

pile alcaline 1,5 V AAA

1177-4818 le lot

2 thermohygromètre triple affichage

1172-5843

pile alcaline 1,5V AAA

1177-4818 le lot

3 stylo thermohygromètre Traceable®

1174-9835

pile alcaline 1,5 V AAA

1177-4818 le lot

4 panneau d'affichage AirCO2ntrol

1353-6600