

gainé PTFE

bande velcro




1 -30 à 0°C



2 surveillance de réfrigérateur



3 contrôle d'étuve

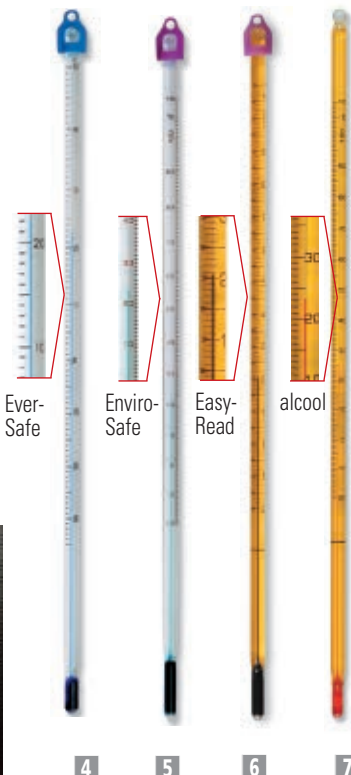

thermomètre-flacon à alcool

- certificat rattaché NIST, DKD ou COFRAC
- température -90 à +200 °C
- insensible aux ouvertures de portes
- pas de contamination
- flacon anti-choc

Flacon en plastique antichoc, rempli de éthylène glycol, propylène glycol, vermiculite ou billes en verre augmentant l'inertie du thermomètre. La lecture stable correspond à la température du produit stocké en minimisant l'effet de l'air ambiant à l'ouverture de la porte du congélateur, réfrigérateur, incubateur, étuves...

Le gainage PTFE du thermomètre retient liquide et verre en cas de bris.

Bande Velcro à l'arrière du flacon.

NIST et DKD

Les thermomètres 1172-6963 et 1172-2193. Livrés avec constat de vérification rattaché NIST et DKD.

COFRAC

Etalonnage COFRAC 0 et 4°C 1347-5829
Etalonnage COFRAC 20 et 45°C 1348-5829
Etalonnage COFRAC 40 et 120°C 1340-5839

thermomètre	gamme °C	grad. °C	précision °C	remplissage flacon	L x P x H mm	/ pièce
thermomètre congélateur						
1172-6963	-90 à +20 NIST/DKD	1	1	bille verre	35 x 35 x 145	
1179-2183	-30 à 0	0,5	1	glycol	35 x 35 x 135	
1171-2033	-25 à -5	0,1	0,2	propylène glycol	35 x 35 x 210	
thermomètre réfrigérateur						
1016-6323	-5 à +15	0,5	1	glycol	35 x 35 x 125	
1178-2053	-2 à +10	0,1	0,1	éthylène glycol	35 x 35 x 180	
thermomètre incubateur						
1170-2193	+18 à +50	0,5	1	glycol	35 x 35 x 135	
1179-2053	+15 à +30	0,1	0,2	éthylène glycol	35 x 35 x 180	
1176-2073	+25 à +45	0,1	0,2	glycol	35 x 35 x 200	
thermomètre étuve						
1171-2193	+20 à +130	1	2	vermiculite	35 x 35 x 145	
1172-2193	+50 à +200 NIST/DKD	2	2	bille verre	35 x 35 x 145	
1177-2073	+95 à +115	0,1	0,2	vermiculite	35 x 35 x 250	

Toutes les infos



Rejoignez-nous sur Facebook

Toutes les infos



Rejoignez-nous sur YouTube

thermomètre (sans mercure)

4 thermomètre de sécurité Ever-Safe®

Colonne verre gainée. Le gainage PTFE retient le liquide et le verre en cas de bris. Echelle graduée dans la masse. Colonne bleue sur fond blanc. Constat vérification rattaché NIST.

Gainage PTFE

5 thermomètre Enviro-Safe®

Liquide biodégradable. Colonne verte remplie de liquide biodégradable sur fond blanc. Livré avec constat de vérification rattaché NIST et DKD.

6 thermomètre Easy-Read®

Excellent contraste. Colonne noire sur fond jaune. Livré avec constat de vérification rattaché NIST et DKD.

7 thermomètre alcool

Colonne rouge ou bleue sur fond jaune.

thermomètre	gamme °C	graduation °C	précision °C	immersion mm	Ø x L mm	/ lot
4 thermomètre Ever-Safe®						
1193-0464	-35 à +50	1	±1	76	6,5 x 305	
1194-0584	-35 à +50	1	±1	totale	6,5 x 305	
1172-1634	-20 à +150	1	±1	totale	6,5 x 305	
1174-1634	-10 à +50	0,5	±1	76	6,5 x 305	
1176-1634	-10 à +50	0,5	±1	totale	6,5 x 305	
1172-1654	-10 à +110	1	±1	50	6,5 x 200	
1174-1654	-10 à +110	1	±1	totale	6,5 x 200	
1173-1654	-10 à +150	1	±1	50	6,5 x 200	
1175-1654	-10 à +150	1	±1	totale	6,5 x 200	
1191-0594	-10 à +210	1	±1	totale	6,5 x 355	
1173-1624	-10 à +260	1	±1	76	6,5 x 405	
1188-2522	-1 à +51	0,2	±0,3	totale	6 x 460	
1175-1634	-1 à +101	0,2	±0,3	76	6,5 x 450	
1192-0594	-1 à +101	0,2	±0,2	totale	6,5 x 450	
1189-2522	-1 à +101	0,1	±0,5	totale	6 x 610	
1178-2073	20 à +110	1	±1	76	6,5 x 305	
1179-2073	0 à +80	0,5	±0,5	100	6,5 x 250	
5 thermomètre Enviro-Safe®						
1172-7093	-20 à +110	1	±1	76	6,5 x 305	
1171-1634	-20 à +110	1	±1	totale	6,5 x 305	
1173-7093	-20 à +150	1	±1	76	6,5 x 305	
6 thermomètre Easy-Read®						
1179-6095	-20 à +110	1	±1	76	6,5 x 305	
1179-6105	-20 à +110	1	±1	totale	6,5 x 305	
1171-6105	-20 à +150	1	±1	76	6,5 x 305	
1178-6125	-20 à +150	1	±1	totale	6,5 x 305	
1170-6135	-10 à +70	0,5	±1	76	6,5 x 297	
1177-5196	-10 à +110	1	±1	50	6,5 x 200	
1177-6105	-10 à +110	1	±1	totale	6,5 x 200	
1178-5196	-10 à +150	1	±1	50	6,5 x 200	
1178-6105	-10 à +150	1	±1	totale	6,5 x 200	
1176-6105	-10 à +260	1	±1 à 2	76	6,5 x 355	
1179-6125	-10 à +225	1	±1 à 2	totale	6,5 x 355	
7 thermomètre alcool						
1176-6564	-100 à +30	1	±2	totale	6 x 305	
1183-2522	-100 à +30	1	±2	76	6 x 305	
1185-2522	-100 à +30	0,2	±0,3	totale	6 x 460	
1187-2522	-100 à +30	0,1	±0,5	totale	6 x 460	
1175-6564	-50 à +110	1	±2	totale	6 x 305	
1173-6554	-20 à +110	1	±2	76	6 x 305	/6
1174-6554	-20 à +110	1	±2	totale	6 x 305	/6
1179-6564	-20 à +150	1	±2	76	6 x 305	
1170-6574	-10 à +60	0,5	±1	totale	6 x 305	
1184-2522	-1 à +51	0,2	±0,3	totale	6 x 460	
1186-2522	-1 à +51	0,1	±0,5	totale	6 x 460	