

**NEW**

1

2

**NEW****thermomètre -50°C à 300°C**

- ultra léger : 28 g **Fisherbrand**
- certifié NIST

Boîtier ABS.

Sonde de pénétration en inox Ø 3,5 mm, longueur 89 mm.

Un support permet de positionner la sonde à la hauteur voulue sur un bêcher...

Pratique avec clip pour accrocher aux poches.

précision ±1,5°C

résolution 0,1°C de -20°C à 200°C, 1°C au delà

température, °C -50 à +300°C

autonomie 1,5 ans

poids 28 g

Livré avec support pour réglage hauteur de la sonde dans le bêcher, anneau porte-clé et lan-

nière.

1 thermomètre -50°C à +300°C

1179-5853

**thermomètre Traceable Robo™****Fisherbrand**

- lecture aisée par affichage rotatif 180°
- écran LCD chiffres hauteur 6,4 mm
- sonde robuste inox 3,5 x 203 mm

**thermomètre clou -50 à +300°C****Fisherbrand**

- fonction mini, maxi
- fonction hold pour figer l'affichage

Combine les plages de plus de 90 thermomètres mercure. Accompagné d'un certificat numéroté indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.

resolution 0,1 °C

profil de température -50 à +300 °C

diamètre hors-tout 38 mm

poids 32 g

L x Ø tige 121 x 5 mm

garantie 6 mois

Livré avec boîtier de protection type stylo, pile et certificat Traceable®.

3 thermomètre clou -50/+300°C

précision ±1°C de -20 à +100°C

1177-9715

précision ±0,4°C aux points d'essais

1178-9715



4 thermomètre à sonde 70 mm

1184-4678

**thermomètre -40 à +180°C**

Sonde pénétration 70 mm.

Fonction MAX.

M/A auto-extinction après 10 min.

Hold pour figer la mesure.

CAL pour calibrer le thermomètre en 1 point.

précision ±1°C ±2 % de la lecture  
résolution 0,1°C

Livré avec fourreau de protection et pile bouton 1191-4678. Garantie 6 mois.

4 thermomètre à sonde 70 mm  
1184-3550pile bouton 1,5 V  
1187-6402 le lot**thermomètre clou étanche -40 à +230°C**

- fonction maxi et hold
- calibrage en 1 point
- boîtier immergéeable

Etanchéité IP68 immergéeable pendant 30 min sous 1m d'eau.

Livré avec fourreau de protection et clip stylo.

profil de température -40 à +230°C

résolution 0,1°C

précision ±0,3°C de 54 à +90°C,

±1°C de -20 à +180°C, ±1,5°C au delà

sonde Ø 3 x 120 mm


garantie 6 mois

5 thermomètre clou étanche -40/+230°C  
1197-7606pile bouton 1,5 V  
1187-6402 le lot

/2



6

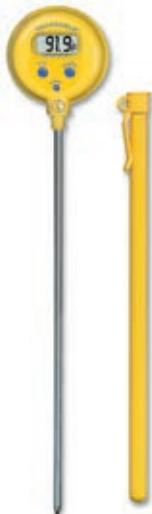

7

**thermomètre Lollipop -50 à +300°C****Fisherbrand**

- fonction mini et maxi
- sonde longueur 203 mm
- étanche, résistante aux chocs et aux principaux produits chimiques (sonde en acier inoxydable)

profil de température -50 °C à +300 °C

résolution 0,1°C de 20°C à 200°C

et 1°C au delà

précision ±1°C de 0°C à 100°C

poids 24 g

diamètre sonde 3,5 mm

Livré avec fourreau de protection.

7 thermomètre Lollipop -50/+300°C

1178-5853