



1



3




2



4



5

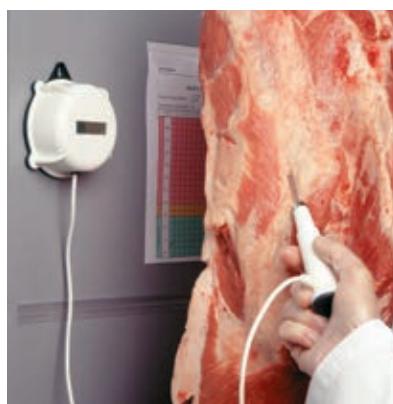

6

## thermomètre flacon -50 à +70°C

**Fisher Scientific**

- insensible aux ouvertures de portes
- alarme sonore ou visuelle
- certifié NIST

Sonde intégrée dans un flacon de glycol pour augmenter l'inertie du thermomètre. Fonction mini/maxi. Alarme sonore ou visuelle. Livré avec sonde intégrée dans un flacon et certificat rattaché NIST. Lecture facilitée avec grand affichage 38 mm. Support magnétique et velcro à l'arrière du boîtier.

gamme de température -50 à +70°C  
résolution 0,1°C

thermomètre -50 à +70°C Géant

précision ±1°C  
poids 114 g  
L x P x H 97 x 21 x 111 mm

1170-5863 avec flacon

1179-5843 sans flacon

pile alcaline 1,5 V AAA/LR03

1177-4818 le lot

thermomètre flacon -50 à +70°C

précision ±0,5°C  
poids 114 g  
L x P x H 64 x 16 x 83 mm  
1171-5863 avec flacon 5 ml imitant flacon de vaccin

2 1171-5863

1170-5853

pile alcaline 1,5 V AAA/LR03

1177-4818 le lot

/10

thermomètre flacon -50 à +70°C

résolution 1°C  
précision ±1°C  
poids 112 g  
L x P x H 69 x 19 x 111 mm

3 1187-3460

pile alcaline 1,5 V AA/LR06

1174-4818 le lot

/10

## thermomètre -50°C +70°C

**Fisher Scientific**

- triple affichage: température haute, basse et actuelle
- fonction mini, maxi
- insensible aux ouvertures de portes

Adéquat pour les réfrigérateurs et congélateurs. Utilisation extrêmement simple avec un seul bouton reset.

Livré avec certificat NIST.

Support magnétique et velcro à l'arrière du boîtier.

Livré avec sonde externe étanche et câble de 3 m Ø 1,5 mm.

gamme de température -50 à +70°C  
précision ±1°C  
résolution 1°C

L x P x H 67 x 19 x 64 mm  
poids 52 g

4 thermomètre -50 à +70°C

1176-5853 avec flacon pour usage spécifique dans les réfrigérateurs/congélateurs.

1176-5853

1178-5843

## thermomètre de pénétration

- 50 à +150°C, précision ±0,3°C
- sonde acier inox 316 qualité alimentaire
- calibrage 0°C intégré

température -50 à +150°C  
résolution 0,1°C  
précision ±0,3°C de -20 à +90°C / ±0,5°C en dehors

diamètre x longueur sonde Ø 3,6 x 104 mm

boîtier 0 à +50°C, 85% HR

L x P x H/poids 58 x 19 x 106 mm/70 g

5 thermomètre de pénétration

1026-3991 standard

pile alcaline AAA/LR03 1,5 V

1177-4818 le lot

/10

## thermomètre mural

- 50 à +150°C, précision ±0,3°C
- sonde acier inox qualité alimentaire

Boîtier en plastique, étanche aux projections d'eau indice IP54.

Mesure ponctuelle ou surveillance en continu.

Poignée ergonomique avec câble 1 m sortant sur le côté pour manipulation plus facile.

En option, support de fixation murale.

gamme de température -50 à +150°C  
résolution 0,1°C  
précision ±0,3°C de -20 à +90°C / ±0,5°C au-delà

Ø x L sonde Ø 5 x 160 mm  
boîtier 0 à +50°C, 95% HR

L x P x H/poids 86 x 33 x 94 mm/150 g

6 thermomètre mural

1071-9641 avec sonde

support mural

1154-7779

pile alcaline 1,5 V AA/LR06

1174-4818 le lot

/10