



A121 1



2



A121 3



4



A121 5



6

vanne d'arrêt PE cannelée



1	vanne PE 2 voies	tube Ø int.
1052-9451		5 à 7 mm
1047-9472		7 à 9 mm
1018-0811		9 à 11 mm
2	vanne PE 3 voies 4 positions	
1001-8270		5 à 7 mm
1060-2391		7 à 9 mm
1022-1711		9 à 11 mm

vanne d'arrêt PVDF cannelée



1	vanne PVDF 2 voies	tube Ø int.
1055-8871		5 à 7 mm
1027-2231		7 à 9 mm
1059-9392		9 à 11 mm
2	vanne PVDF 3 voies 4 positions	
1045-4671		5 à 7 mm
1023-2331		7 à 9 mm
1079-8711		9 à 11 mm

vanne d'arrêt PTFE cannelée

pression maxi : 1 bar.
température d'utilisation : -265°C à +250°C.
Très bonne résistance chimique.

3	vanne PTFE 2 voies	tube Ø int.
1017-0282		4,5 mm
1012-0192		6,0 mm
1173-9337		6,8 mm
1029-1992		8,0 mm
1174-9337		9 mm
1175-9337		11 mm
4	vanne PTFE 3 voies 4 positions	
1016-0332		4,5 mm
1176-9337		6,8 mm
1059-2582		8,0 mm
1177-9337		9 mm
1179-3299		11 mm

vanne d'arrêt PP/PTFE cannelée



5	vanne PP/PTFE 2 voies	tube Ø int.
1027-9070		6,4 à 8 mm
6	vanne PP/PTFE 3 voies	
1079-2732		6,4 à 8 mm




A121 7


8



9

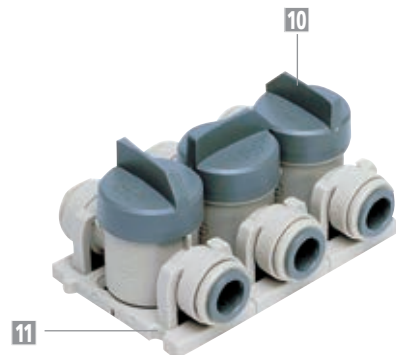

11

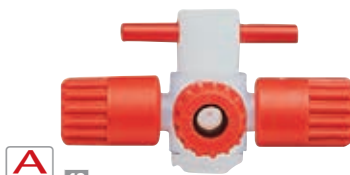

A134 12



A134 13

vanne d'arrêt PVC/EPDM cannelée avec indicateur d'ouverture

Corps en PVC, joint et siège EPDM
ouverture/fermeture sur 1/4 de tour.
pression maximale : 10 bar à 50°C.

vanne d'arrêt
tube Ø int. 6,4 mm x tube Ø int. 6,4 mm
7 1180-9452
1/4" MNPT x tube Ø int. 6,4 mm
1180-9442

vanne d'arrêt /pièce
8 1184-5372 1/4" FNPT x 1/4" FNPT
1189-9432 1/4" MNPT x 1/4" MNPT
1184-9452 1/4" MNPT x 1/4" FNPT

vanne d'arrêt John Guest®

pression maximale : 10 bar à 20°C.
température d'utilisation : 70°C.

vanne acétal 2 voies
Ø ext. tube/embout 9,6 mm
10 1181-3802 manette courte /5
9 1180-3802 manette longue /5

11 support emboîtable en série pour vanne manette courte
1181-3812 le lot /10

vanne d'arrêt PTFE à serrage

pression maximale : 2 bar.
température d'utilisation : 60°C.

12	vanne 2 voies	tube Ø ext.	/pièce
1202-5097		6 mm	
1196-4079		8 mm	
1197-4079		10 mm	

van. 3 voies en "T"	tube Ø ext.	/pièce
1198-4079	6 mm	
1203-5097	8 mm	

vanne d'arrêt avec raccord flare PFA

pression maximale : 3 bar à 20°C.
température d'utilisation : 60°C.

vanne d'arrêt 1/4 tour 2 voies

18	vanne 2 voies	tube
1190-9954		4 x 6 mm
1190-4109		6 x 8 mm
1190-4119		8 x 10 mm
1191-4109		10 x 13 mm

vanne d'arrêt 1/4 tour 3 voies percées en "T"

vanne 3 voies en "T"	tube
1194-9954	4 x 6 mm
1192-4109	6 x 8 mm
1192-4119	8 x 10 mm
1193-4109	10 x 13 mm