


Composants de réacteurs

Marque : SCHOTT DURAN

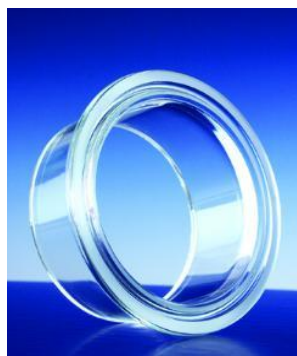

En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.

Très bonne résistance chimique

Bonne résistance thermique

Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.

Avec ou sans rainure

Avec rainure

Désignation	Type	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Flat flanges, grounded, with groove, DN 60, 100 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598246	10 jours	210343405	SCOT210343405
Flat flanges, grounded, with groove, DN 100, 138 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598243	10 jours	210344607	SCOT210344607
Flat flanges, grounded, with groove, DN 120, 158 mm Ø ext.	DN 120	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598244	10 jours	210345106	SCOT210345106
Flat flanges, grounded, with groove, DN 150, 184 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2612211	30 jours	210345706	SCOT210345706
Flat flanges, grounded, with groove, DN 200, 242 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598245	10 jours	210346102	SCOT210346102

Sans rainure

Désignation	Type	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Flat flanges, grounded, without groove, DN 60, 100 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598251	10 jours	210353406	SCOT210353406
Flat flanges, grounded, without groove, DN 100, 138 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598247	10 jours	210354608	SCOT210354608
Flat flanges, grounded, without groove, DN 120, 158 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598248	10 jours	210355107	SCOT210355107
Flat flanges, grounded, without groove, DN 150, 184 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598249	10 jours	210355707	SCOT210355707
Flat flanges, grounded, without groove, DN 200, 242 mm Ø ext.	-	Verre borosilicaté DURAN®	2	2598250	10 jours	210356103	SCOT210356103