


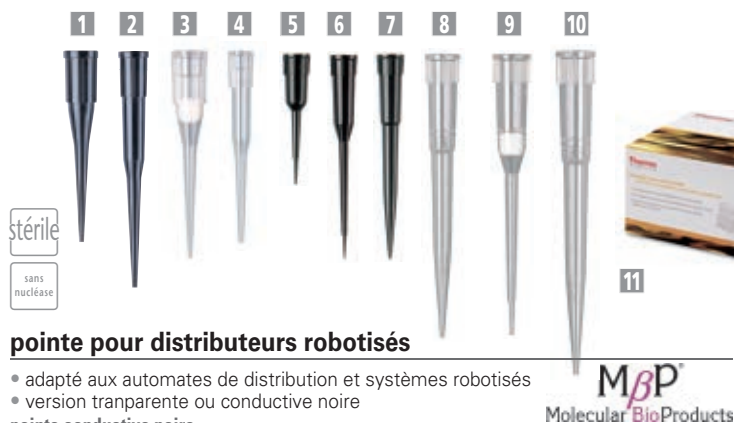

stérile
sans nucléase

pointe pour distributeurs robotisés

- adapté aux automates de distribution et systèmes robotisés
- version transparente ou conductive noire

pointe conductive noire

Permet aux automates de détecter la présence ou l'absence de liquide, et pour certains de mesurer le volume par puits.

pointe à filtre ART

Le seul filtre garantissant une protection à 100% contre les aérosols et contaminants liquides.

pointe transparente compatible BioTek® Precision™, Tecan® Te-Mo™ et Aquarius™

volume	filtre ART	stérile	condt.	pointe transparente	/ carton
1- 50 µl	non	non	10 racks 96	1196-5896	/ 960
1- 50 µl	non	oui	10 racks 96	1197-5896	/ 960
2- 80 µl	oui	oui	10 racks 96	1180-7323	/ 960
1- 50 µl	oui	oui	10 racks 96	1189-7313	/ 960
2-100 µl	non	non	10 racks 96	1198-5896	/ 960
2-100 µl	non	oui	10 racks 96	1199-5896	/ 960
1-150 µl	oui	oui	50 racks 96	1181-5953	/4800
5-200 µl	non	oui	10 racks 96	1191-5906	/ 960
5-200 µl	non	non	10 racks 96	1190-5906	/ 960

support boîte 96 pointes pour Biotek® Precision™
1251-2467

pointe compatible automates Beckman® Biomek FX/NX SPAN 8 et 3 000

volume	filtre ART	stérile	condt.	pointe noire conductive	/ carton
20 µl	oui	oui	50 racks 96	1172-1263	/4800
130 µl	oui	oui	50 racks 96	1176-1263	/4800
250 µl	non	non	50 racks 96	1175-1263	/4800
250 µl	non	oui	50 racks 96	1173-1263	/4800

pointe compatible Biomek 1000 et 2000

volume	filtre ART	stérile	condt.	pointe transparente	/ carton	pointe faible rétention	/ carton
20 µl	oui	oui	50 racks 96	1178-1263	/4800	1172-1283	/4800
20 µl	non	oui	50 racks 96	1177-1263	/4800	1170-1283	/4800
20 µl	oui	oui	50 racks 96	1178-1263	/4800	1172-1283	/4800
130 µl	oui	oui	50 racks 96	1174-1253	/4800	1175-1283	/4800
250 µl	non	non	50 racks 96	1179-1223	/4800	1174-1283	/4800
250 µl	non	oui	50 racks 96	1175-1253	/4800	1173-1283	/4800

pointe compatible Packard® Multiprobe II HT EX, Tecan® Genesis™ T Freedom™, Evo™, Miniprep™

volume	filtre ART	stérile	condt.	pointe conductive noire	/carton
10 µl	oui	oui	10 racks 96	1007-3620	/960
20 µl	non	oui	10 racks 96	1033-8890	/960
50 µl	non	non	10 racks 96	1074-0981	/960
50 µl	non	oui	10 racks 96	1011-5430	/960
50 µl	oui	oui	10 racks 96	1069-7831	/960
175 µl	oui	oui	10 racks 96	1012-5430	/960
200 µl	non	non	10 racks 96	1064-8221	/960
200 µl	non	oui	10 racks 96	1043-9970	/960
1000 µl	non	non	10 racks 96	1034-8980	/960
1000 µl	oui	oui	10 racks 96	1065-8221	/960

pointe transparente compatible Tecan® Genesis™, Freedom™, Evo™, Carro™

volume	filtre ART	stérile	condt.	pointe transparente	/carton
50 µl	non	non	10 racks 96	1066-3242	/960
175 µl	oui	oui	10 racks 96	1014-1571	/960
200 µl	non	non	10 racks 96	1075-9221	/960
200 µl	non	oui	10 racks 96	1006-0511	/960
1000 µl	non	oui	10 racks 96	1030-6031	/960
1000 µl	oui	oui	10 racks 96	1034-5981	/960

NEW

11



12

NEW



NEW

13



autres pointes robotiques, validation de compatibilité par échantillonnage
nous contacter

pointe compatible epMotion

Pointe validée pour compatibilité totale epMotion, contrôle qualité 15 points. Versions stériles certifiées sans DNA, DNase, RNase et apyrogènes. Conditionnement en rack de 96 pointes, 40 ou 50 racks par boîte.

Thermo
SCIENTIFIC

volume	répétabilité, %	filtre	stérile	justesse, %	11 pointe	/lot
50 µl	0,5	non	non	2,2	1334-6048	/4800
50 µl	0,5	non	oui	2,2	1335-6048	/4800
50 µl	0,5	oui	oui	2,2	1332-6048	/4800
300 µl	0,6	non	non	0,4	1331-6068	/4800
300 µl	0,6	non	oui	0,4	1332-6068	/4800
300 µl	0,6	oui	oui	0,4	1333-6048	/4800
1000 µl	0,5	non	non	0,2	1335-6068	/3840
1000 µl	0,5	non	oui	0,2	1334-6068	/3840
1000 µl	0,5	oui	oui	0,2	1330-6068	/3840

pointe robotique compatible Beckman Coulter®

conditionnement _____ 10 x 96
stérile _____ oui
filtre _____ non
couleur _____ ☐ naturel

AXYGEN
LABORATORY

pointe robotique compatible Beckman Coulter® Biomek® FX, Biomek® NX, Biomek® 3000 et Multimek™

volume maximum	matériau	tête compatible	12 pointe	/lot
5 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1131-6304	/960
20 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1131-6294	/960
20 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1132-6294	/960
20 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1257-9187	/960
20 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20	1256-9187	/960
30 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20, MP200	1259-9187	/960
30 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20, MP200	1258-9187	/960
50 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20, MP200	1259-9177	/960
50 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20, MP200	1257-9177	/960
50 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20, MP200	1250-9187	/960
50 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20, MP200	1258-9177	/960
100 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1198-0948	/960
100 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20	1259-9167	/960
100 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1251-9177	/960
100 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20	1250-9177	/960
165 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1254-9187	/960
165 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20	1253-9187	/960
165 µl	Wide Bore	AP-96, SPAN-8, MP20	1132-6304	/960
250 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1199-0948	/960
250 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20	1252-9177	/960
250 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1254-9177	/960
250 µl	Maxym Recovery	AP-96, SPAN-8, MP20	1253-9177	/960
250 µl	Wide Bore	AP-96, SPAN-8, MP20	1255-9177	/960
250 µl	Wide Bore	AP-96, SPAN-8, MP20	1256-9177	/960
200 µl	standard	AP-96, SPAN-8, MP20	1255-9187	/960

pointe conductrice compatible Beckman Coulter® Biomek® FX et Biomek® NX avec tête à détection de niveau SPAN-8

volume maximum	matériau	tête compatible	13 pointe	/lot
20 µl	Conducteur	SPAN-8	1134-4215	/960
30 µl	Conducteur	SPAN-8	1135-4215	/960
50 µl	Conducteur	SPAN-8	1131-4215	/960
50 µl	Conducteur	SPAN-8	1132-4215	/960
100 µl	Conducteur	SPAN-8	1139-4205	/960
100 µl	Conducteur	SPAN-8	1130-4215	/960
165 µl	Conducteur	SPAN-8	1133-4215	/960
250 µl	Conducteur	SPAN-8	1255-5487	/960
250 µl	Conducteur	SPAN-8	1256-5487	/960