

Bandana

Chaise appui sur table Bandana - assise dossier hêtre naturel - piétement gris alu - taille 3 - lot de 4empilable

Réf: 2063529

Caractéristiques:

Hauteur d'assise : T3 norme européenne NF EN 1729.
Empilable.(X4)

Piétement:

Piètement en tube Ø 25 ép.: 2 mm; revêtu époxy.

Coque:

Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. finition Blueprotech®.

Embutouts:

Embutouts coiffant à l'avant et embouts anti bascule à l'arrière ainsi que 4 butées de protection sous l'assise; non tachant, non marquant (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 34 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy ou chrome. - M1.

Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18).

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 79 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Finition sans COV. Simire a reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie «Technologies économies et propres» pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatil (COV) baptisé Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement récompense chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable. Haute résistance à la rayure (3,5N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9).

Le taux de matière recyclée est de 25,9%.

Colisage:

Lot x 4.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.
Blueprotech® ou vernis: Utiliser un chiffon imprégné d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Prise de main;
manipulation facilité



Fixation Vis TRCC et
écrou.



Butée appui sur table
+ protection angle du
plateau de table



Embout anti-bascule, bords
arrondis, non tachant, non
marquant, fixé par 2 rivets.
Pérennité garantie.




Embout coiffant fixé par rivets.
Pas de risque d'infiltration
de l'eau lors du nettoyage.
Peinture du piétement protégé
du frottement des chaussures.



photo non contractuelle



citations (mm)	
a	420
b	410
c	350
d	-
e	350
f	350
g	340
i	350
h	350
H	670
P (kg)	4

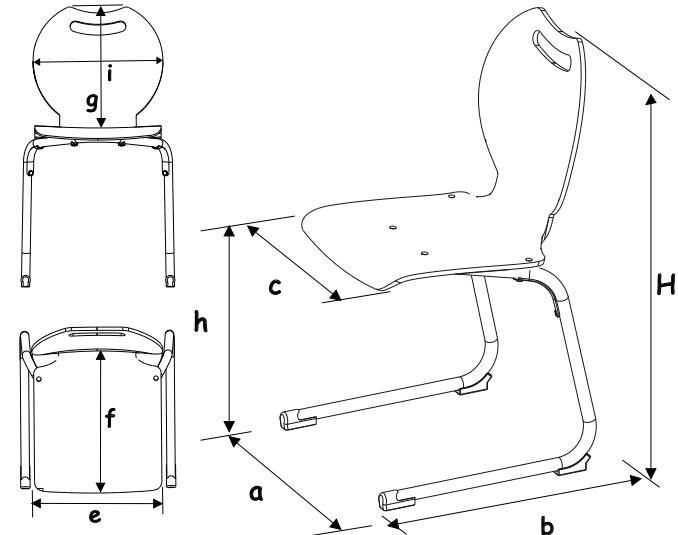

Colisage	Nb/colis	L(m)	I (m)	H (m)	V(m³)	Poids (kg)
Lot x 4	4	0,58	0,45	0,82	0,21	18