

## Flacons ISO en verre borosilicaté

En verre borosilicaté 3.3 de très haute qualité, très résistants.

► ISO 4796

► Avec bague et capuchon bleu GL 45 en polypropylène

► Gradués

Référence	Volume (ml)	Ø corps (mm)	Hauteur avec bouchon (mm)	Unités/carton	€ HT/carton
046412B	100	56	100	10	NC -
511408	250	70	138	10	NC -
046414B	500	86	176	10	NC -
046415B	1000	101	225	10	NC -
046416B	2000	136	260	10	NC -
046417B	5000	181	330	1	NC -
046418B	10000	227	410	1	NC -
046419	20000	300	510	1	NC -



## Flacons Pyrex à col large

► Avec ou sans bouchon, avec bague anti-goutte

► En verre borosilicaté Pyrex, autoclavables

► Filetage GLS 80 avec col interne de 65 mm

► Code de traçabilité imprimé sur le flacon, certificat téléchargeable

► Graduations et surface de marquage émaillées blanches

► Température maximale d'utilisation du bouchon et de la bague anti-goutte : jusqu'à 140 °C

Volume (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Unités/carton	Avec bouchon		Sans bouchon	
				Référence	€ HT/carton	Référence	€ HT/carton
250	105	95	10	001995	NC -	002003	NC -
500	152	101	10	001996	NC -	002004	NC -
1000	222	101	10	001997	NC -	002005	NC -
2000	252	136	10	001998	NC -	002006	NC -
3500	271	160	1	001999	NC -	002007	NC -
5000	314	182	1	002000	NC -	002008	NC -
10000	389	227	1	002001	NC -	002009	NC -
20000	484	288	1	002002	NC -	002010	NC -



## Flacons de laboratoire, avec bouchon à vis et bague anti-goutte haute température

► Capuchon et bague anti-goutte en polyester thermoplastique

► Code de traçabilité imprimé : certificat de lot téléchargeable

► Résistent à une stérilisation à air chaud jusqu'à 180 °C

► Le joint en silicone revêtu de PTFE résiste aux attaques chimiques


► Le flacon de 25 ml se caractérise par une bague en verre moulée directement dans le col de flacon et ne requiert aucune bague anti-goutte



## Bonbonnes en verre borosilicaté avec robinet

Bonbonnes graduées en verre borosilicaté avec tubulure à leur base de filetage GL32.

Col à capuchon vissant DIN GL45. Livrées complètes avec capuchon de raccordement à visser, joint en silicone, robinet d'écoulement et pointeau en PTFE.

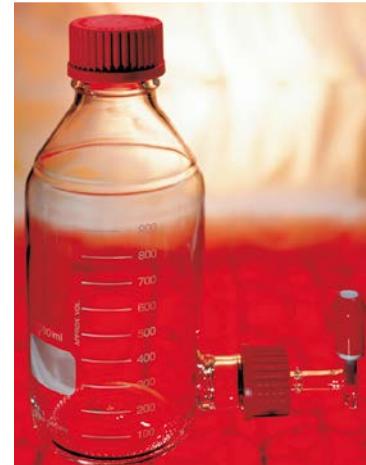

Référence	Volume (ml)	Ø du corps (mm)	H. flacon (mm)	Filetage GL	Unités/carton	€ HT/carton
232546	25	36	70	25	10	NC -
232547	50	46	88	32	10	NC -
232548	100	56	100	45	10	NC -
232549	250	70	138	45	10	NC -
232550	500	86	176	45	10	NC -
232551	1000	101	225	45	10	NC -
232552	2000	136	260	45	10	NC -

Référence	Volume (l)	€ HT
046420	1	NC -
046421	2	NC -
046422	5	NC -
046423	10	NC -

## Robinets de recharge

Référence	Désignation	€ HT
046424	Robinet de recharge pour bonbonne 1 et 2 litres	NC -
046425	Robinet de recharge pour bonbonne 5 et 10 litres	NC -