



Epluchuseuses T15E - 15 kg - Plateau abrasif



603511 (DT15E1)

T15E - 220-240V/1/50-60

603512 (DT15E324)

T15E -
200-240V/380-440V/3/50-60

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Livré avec :
 - plateau abrasif.
- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Adaptée pour 80-300 couverts par service.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.

Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

Accessoires inclus


- 1 X Plateau abrasif pour T10 E ou T15 PNC 653203 E

Accessoires en option


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Plateau pour brossage des légumes - T10 E ou T15 E | PNC 653058 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau abrasif petits oignons, échalotes, aulx, diam. 388 mm pour T10 E ou T15 E (ne pas utiliser avec modèles cylindre abrasif) | PNC 653184 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E | PNC 653203 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau couteaux pour T10 E ou T15 E (ne pas utiliser avec modèles cylindre abrasif) | PNC 653204 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau abrasif gros oignons pour T10 E ou T15 E | PNC 653205 | <input type="checkbox"/> |
| • Panier d'essorage pour T15 E | PNC 653209 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau Special Coquillage en Inox pour Eplucheuses de 10/15 kg (non disponible pour les modèles avec cylindre abrasif) | PNC 653620 | <input type="checkbox"/> |
| • Table filtre MONTEE avec tablette (lpxh : 494x762x724) | PNC 653783 | <input type="checkbox"/> |
| • Table filtre avec tablette à monter (lpxh : 494x762x724) | PNC 653784 | <input type="checkbox"/> |

APPROBATION:

Avant

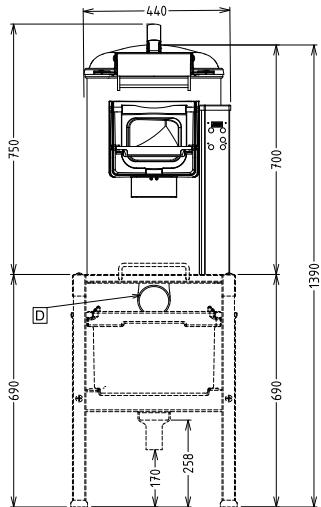

Côté

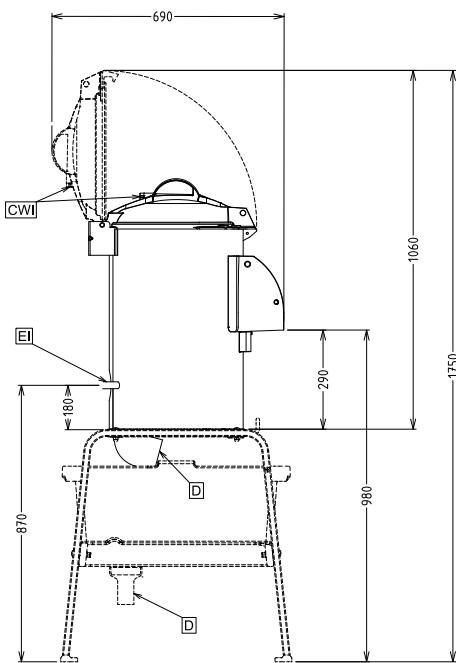


CWI1 = Raccordement eau froide

D = Vidange

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

603511 (DT15E1)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

603512 (DT15E324)

200-240/380-440 V/3 ph/50/60

Hz

Total Watts :

0.37 kW

Capacité

Rendement :

240 - kg/heure

Capacité

15 kg

Informations générales

Largeur extérieure

440 mm

Hauteur extérieure

750 mm

Profondeur extérieure

690 mm

Poids net (kg) :

40

Epluchage pomme de terre :

240 kg/h