



Epluchuseuses T25E - 25 kg - Plateau et cylindre abrasifs - sur pied



603649 (DT25EF350)

T25E - 25 kg - 230-400V/3/50

603650 (DT25EF150)

T25E - 25 kg - 220-240V/1/50

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Adaptée pour 100-500 repas par service.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Livré avec :
 - plateau abrasif et cylindre abrasif en standard.
- Un dispositif de sécurité arrête la machine lorsque la porte de décharge est ouverte.

Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- [NOT TRANSLATED]

Accessoires inclus

- 1 X Plateau abrasif pour éplucheuse 25 KG PNC 653506

Accessoires en option


- Chariot mobile avec bac filtre pour T25 E (lpxh : 420x560x1020) PNC 653302
- Plateau abrasif pour éplucheuse 25 KG PNC 653506
- Dispositif d'évacuation des déchets pour éplucheuse 25 Kg PNC 653509

APPROBATION:


Epluchuseuses
T25E - 25 kg - Plateau et cylindre abrasifs - sur pied




Epluchuses T25E - 25 kg - Plateau et cylindre abrasifs - sur pied

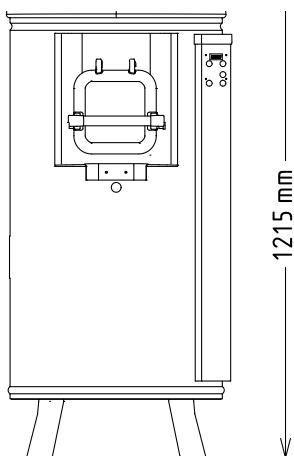

Avant

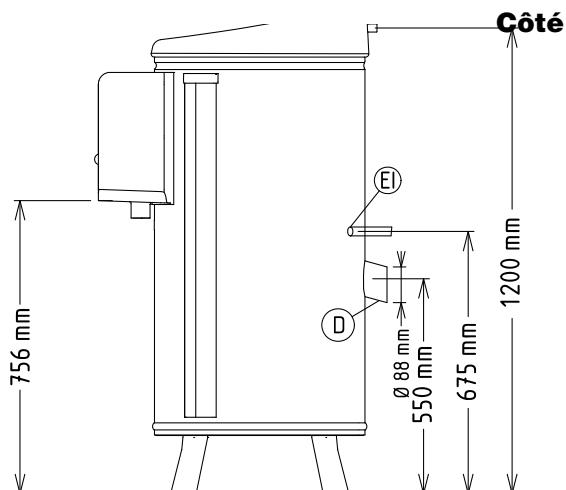

Côté



Dessus

CWI1 = Raccordement eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique

Électrique

Voltage :

603649 (DT25EF350)

220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

603650 (DT25EF150)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Puissance de raccordement

603649 (DT25EF350) 0.9 kW

603650 (DT25EF150) 1.1 kW

Total Watts :

603649 (DT25EF350) 0.9 kW

603650 (DT25EF150) 1.1 kW

Capacité

Rendement :

400 - kg/heure

Capacité

25 kg

Informations générales

Largeur extérieure 585 mm

Hauteur extérieure 1215 mm

Profondeur extérieure 785 mm

Poids brut :

603649 (DT25EF350) 90 kg

603650 (DT25EF150) 103 kg

Epluchage pomme de terre : 400 kg/h



Epluchuses
T25E - 25 kg - Plateau et cylindre abrasifs - sur pied

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2021.05.18