



RF 80-110-150

PRODUCTION EAU FROIDE

79 L/H
110 L/H
160 L/H

Robuste, le RDC 160 V est idéal pour la restauration collective et tout autre environnement où efficacité et longévité sont indispensables.



- + 2 sorties avec protection sanitaire et actionnées par boutons 3 positions : arrêt, continu, séquentiel
- + Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
- + Buses de distribution internes pour éviter tout risque de bio-contamination
- + Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : EF
> 2 sorties eau froide

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe banc de glace
- > Circuit de refroidissement et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé avec filtre à air
- > Gaz R600 ou gaz naturel R290

CARROSSERIE

- > Revêtement inox
- > Console inox
- > Grille inox pour poser les carafes
- > Façade démontable
- > Pieds vérins réglables



Compatible avec le système anti-fuite
Watersafe ® (en option)



Buses de distribution interne pour éviter tout risque de bio-contamination




Grille inox pour poser les carafes

RF 80-110-150

EF

DÉBIT • L/h	300
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h	79 / 110 / 160
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C°	15/20
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C°	6/12
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/8 220-240V / 50-60HZ
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	43

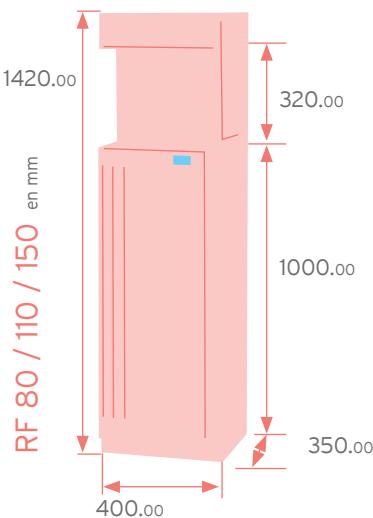

OPTIONS



Watersafe® 8 mm



Filtre Filtrpure® 5000 anticalcaire