



- + 2 sorties avec protection sanitaire et actionnées par boutons 3 positions : arrêt, continu, séquentiel
- + Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
- + Buses de distribution internes pour éviter tout risque de bio-contamination
- + Revêtement tout inox
- + Evacuation externe

RF60PV

RF80PV

PRODUCTION EAU FROIDE



70 L/H

90 L/H

Plus petit et encore plus puissant que le 160V, ce refroidisseur haut débit est branché sur le réseau. Tout en inox et à poser.



Buses de distribution internes pour éviter tout risque de bio-contamination



Grille inox pour poser les carafes

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : EF

> 2 sorties eau froide

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe banc de glace
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé
- > Gaz R600 ou gaz naturel R290
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants

CARROSSERIE

- > Console et façade en inox
- > Grille inox pour poser les carafes
- > Pieds antidérapants et anti-vibration
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts




Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)

RF PV	EF 60	EF 80
DÉBIT • L/h	300	
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h	70	90
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • °C	15/20	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • °C	6/12	
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/8 220-240V / 50-60Hz	
POIDS • Kg	32	32



OPTIONS

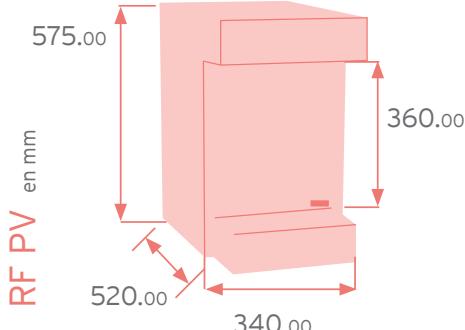

Watersafe® 8 mm



Filtre Filtrpure®
Triple Action 5000