



## Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 pour travaux intensifs de boulangerie

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600175 (DMBE40B)

BAT MEL-BOULANGERIE-  
ELECT-40L 220-240/1

600176 (DMBE40B3)

BAT MEL-BOULANGERIE-  
ELECTR-40L 380-440/3

### Description courte

#### Repère No.

Adapté pour les travaux intensifs de la boulangerie et de la pâtisserie, pour pétrir, mélanger et émulsifier. Cuve en acier inoxydable 18/8. Moteur puissant asynchrone 2200W. Transmission renforcée. 3 vitesses fixes (40/80/160tr/mn) avec variateur de vitesse électronique et minuteur de 0 à 59 minutes. Tableau de commande étanche IP55 à touches tactiles. Ecran de sécurité en fil inox rotatif facilement démontable composé d'un écran de sécurité plein amovible, sans Bisphenol A, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations. Sécurité utilisateur : détection présence de cuve et écran fermé.  
Livré avec 3 outils : crochet, palette et fouet.

### Caractéristiques principales

- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 12 kg.
- Batteur mélangeur professionnel adapté aux exigences rigoureuses de la boulangerie et de la pâtisserie.
- Livré avec : -crochet spiral, palette, fouet renforcé et cuve inox 40 litres
- Vitesse de pétrissage : « 1 » avec crochet.
- Vitesse de mélange : « 2 » avec palette.
- Vitesse d'émulsion : « 3 » avec fouet.
- La montée et l'abaissement de la cuve sont contrôlés par un levier avec blocage automatique de la cuve en position relevée.
- Panneau de commande étanche à boutons tactiles avec minuterie, réglage et affichage de la vitesse
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454\_2015)
- Goulotte amovible disponible en standard pour ajouter des ingrédients tout en travaillant
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

### Construction

- Châssis renforcé, pieds et transmission conçus pour des travaux intensifs.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 40 litres.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- 3 vitesses pré-programmées modifiables : 40, 80 et 160 tr/min.
- Variateur de vitesse électronique (10 vitesses de 30 à 175 tr/min)
- Puissance : 2 200 watts.
- L'écran plein de sécurité et l'écran fil inox, sont amovibles et se démontent sans outils pour faciliter le lavage au lave-vaisselle.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

### Accessoires inclus

- 1 X Cuve 40 l. pour modèles MB/MBE PNC 650128
- 1 X Crochet 40 l. PNC 653092
- 1 X Palette 40 l. PNC 653093
- 1 X Fouet renforcé 40 l. PNC 653127

### Accessoires en option

- Batteur mélangeur 40/20 litres à variation électronique - Dispositif de détection de cuve et écran de protection plein sans BPA - sans prise d'accessoires. (Cordon nu - sans prise) (pour 600175) PNC 600175
- Equipement de réduction 20 l (cuve, crochet spiral, palette, fouet) pour batteurs mélangeurs 40 l. - Modèles Boulangeries PNC 650126
- Cuve 40 l. pour modèles MB/MBE PNC 650128

APPROBATION: \_\_\_\_\_





## Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 pour travaux intensifs de boulangerie

- Racleur de cuve pour MB40 et MBE40 PNC 650186
- Crochet 40 l. PNC 653092
- Palette 40 l. PNC 653093
- Fouet spécial émulsions pour batteur 40 litres PNC 653094
- Fouet renforcé 40 l. PNC 653127
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs  
40/60/80 litres (non adapté aux équipements de  
réduction) PNC 653585




**Batteurs mélangeurs  
Modèle sol, 40 litres MBE40 pour travaux intensifs de boulangerie**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



## Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 pour travaux intensifs de boulangerie

Avant

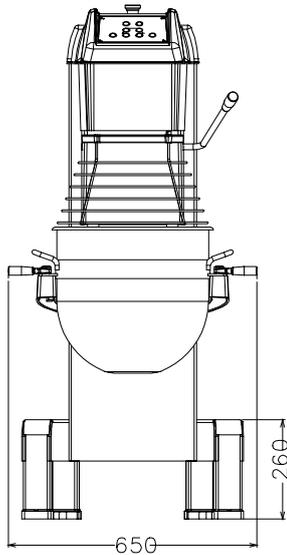

### Électrique

Voltage :

600175 (DMBE40B) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

600176 (DMBE40B3) 380-480 V/3 ph/50/60 Hz

### Capacité

Rendement : 10 - kg/Cycle

Capacité 40 Litre

### Informations générales

Largeur extérieure 655 mm

Hauteur extérieure 1370 mm


Profondeur extérieure 850 mm

Poids brut : 195 kg

Détrempe : 10 kg avec crochet spiral


Blanc d'oeuf : 70 avec Fouet

Côté

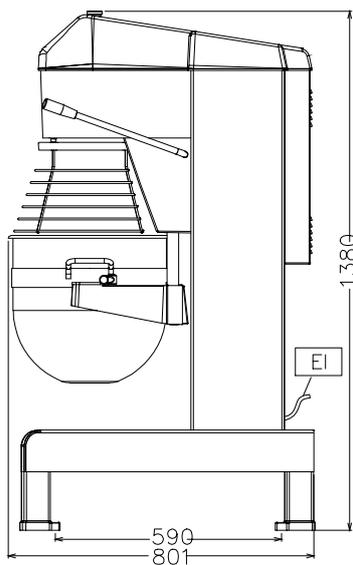

EI = Connexion électrique

Dessus

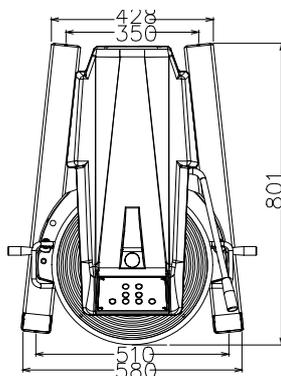

Batteurs mélangeurs  
Modèle sol, 40 litres MBE40 pour travaux intensifs de boulangerie

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

