



## EVOPURE® SANS CONTACT

PRODUCTION EAU FROIDE

40 L/H



Esthétique, compacte et fiable, la fontaine à eau EVOPURE® propose de nouvelles options sans contact.



- + Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
- + Distribution par pédales
- + Sécurité anti-brûlure eau chaude
- + Témoin d'usure du filtre à eau
- + Témoin de contrôle du niveau du bac récupérateur avec sécurité
- + Distributeur intégré de gobelets
- + Evacuation externe (en option)

### VERSIONS DISPONIBLES

- > Eau froide & tempérée : EF-ET
- > Eau froide & chaude : EF-EC
- > Eau froide & gazeuse : EF-EG

### RÉFRIGÉRATION

- > Système à détentte directe banc de glace
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur statique
- > Gaz naturel R600A


### CARROSSERIE

- > Cotés métal avec revêtement anti-rayure gris
- > Plateau et façade gris basalte
- > Pieds vérins réglables
- > Chauffe-eau (1L) inox, résistance inox 500 watts



### SÉCURITÉ ACTIVE

- > Contrôle de niveau du bac récupérateur signalé par voyant lumineux avec mise hors-service en cas de trop-plein
- > Contrôle du niveau d'usure du filtre signalé par voyant lumineux
- > Programme d'ouverture temporisée des électrovannes pour débactérisation
- > Distribution par pédales
- > Clavier désactivé sans boutons

Clavier désactivé sans boutons

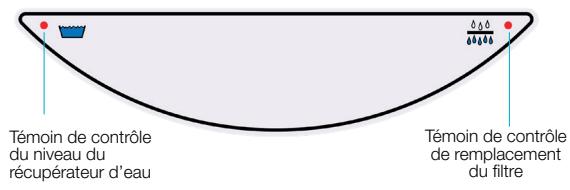

Option de distribution par 2 pédales

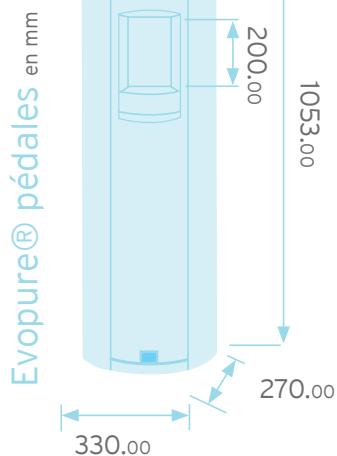

EVOPURE®	EF-ET	EF-EC	EF-EG
DÉBIT • L/h	100		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h	40		
PRODUCTION EAU CHAUTE • Verre/h	-	60	-
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C°	15/20		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C°	6/12		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUTE • C°	-	75/80	-
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg	21	22	27