




ECO C



PRODUCTION EAU FROIDE

29 L/H
59 L/H

Hygiène préservée et supplément d'élégance pour la version Señorita qui propose un débit eau froide de 29L ou 59L par heure.

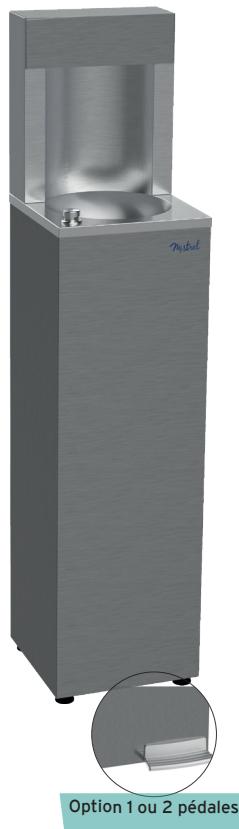

- + Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- + Fontaine compacte
- + Dossier en inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Fontaine en métal avec revêtement anti-corrosion
- + Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : C

- > 1 sortie d'eau inox intégrée à la console inox et actionnée par bouton poussoir

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe
- > Compresseur hermétique
- > Circuit de refroidissement et de distribution d'eau indépendants
- > Condenseur ventilé
- > Gaz R600 ou gaz naturel R290

CARROSSERIE

- > Console et évier en inox
- > Pieds vérins réglables
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts
- > Commande de distribution à pédale (en option)
- > Grille inox pour carafes (en option)
- > Robinet rince-bouche (en option)




Sortie d'eau inox amovible avec protection sanitaire



Grille inox pour carafes **en option**



Robinet rince-bouche **en option**

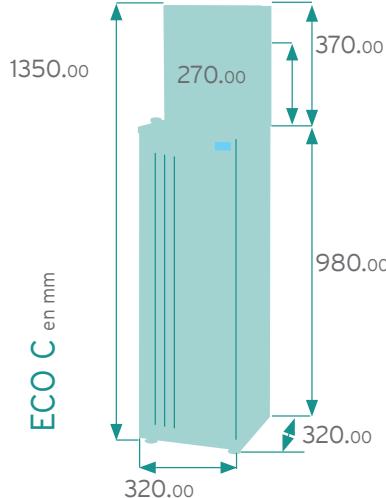

ECO C	C25	C55
DÉBIT • L/h		150
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h	29	59
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • °C		15/20
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • °C		6/12
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/8 220-240V / 50-60 Hz	1/5 220-240V / 50-60 Hz
POIDS • Kg	31	35