




ELECTRON A.I.R.



PRODUCTION EAU FROIDE

40 L/h

Élégante et moderne, l'Electron Air possède 2 à 3 capteurs infrarouges pour la distribution de l'eau. Cette nouvelle fontaine est compatible avec le système antifuite Watersafe®.

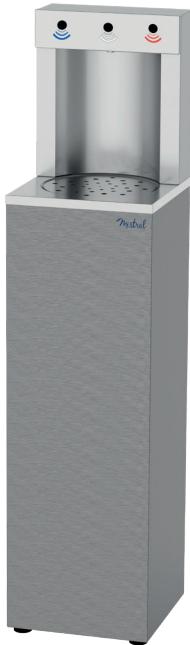

- + Distribution par capteurs infrarouge
- + Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- + Fontaine compacte
- + Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Fontaine compatible avec le système de sécurité Watersafe®
- + Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide & tempérée : CTE

- > Sortie eau froide et tempérée intégrées à la console inox et actionnée par capteurs infrarouge

Eau froide, tempérée et chaude : MCE

- > Sortie eau froide, tempérée et chaude intégrées à la console inox et actionnée par capteur infrarouge

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé
- > Gaz R600 ou gaz naturel R290
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants

CARROSSERIE

- > Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris
- > Console et évier en inox
- > Pieds vérins réglables
- > Brise-jet amovible, assurant une distribution d'eau très fine
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts
- > Grille inox




3 capteurs infrarouges pour une distribution d'eau sans contact



Grille inox pour carafes



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)

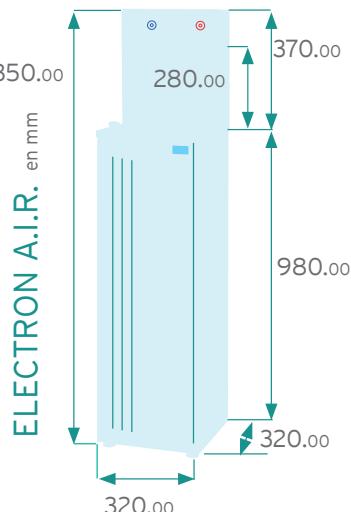

ELECTRON A.I.R.	CTE40 AIR	MCE40 AIR
DÉBIT • L/h		150
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h	40	40
PRODUCTION EAU CHAude • Verre/h	-	180
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • °C		15/20
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • °C		6/12
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/5 220-240V / 50-60Hz	1/5 220-240V / 50-60Hz
POIDS • Kg	35	36