



## RC 2060



PRODUCTION EAU FROIDE

60 L/H

Avec ou sans banc de glace, le distributeur RC 2060 saura vous séduire grâce à ses performances et son hygiène irréprochable.



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe ® (en option)



- Sorties d'eau inox amovibles avec protections sanitaires
- Console ultra résistante et dossier inox protégeant le mur des éclaboussures
- Distribution de l'eau à pédales pour une hygiène optimale**
- Accès au filtre par le haut pour plus de simplicité
- Rince bouche actionnable via pédale (en option)
- Evacuation externe

## VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : RC 2060  
> 2 sorties eau froide

## RÉFRIGÉRATION

- > Déntente directe
- > Système à vidange externe
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé avec filtre à air
- > Gaz R600 ou gaz naturel R290
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants

## CARROSSERIE

- > Métal avec revêtement anti-rayure gris métal, bleu france ou blanc pur, facile à entretenir (inox en option)
- > Console en inox
- > Base inox en retrait pour masquer les arrivées d'eau
- > Grille inox
- > Pieds vérins réglables
- > Façade démontable
- > Electrovanne 24V d'entrée d'eau de sécurité
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts




Découpe au dos de la fontaine pour le passage des tuyaux



Sorties d'eau amovibles en inox avec protection sanitaire



Distribution de l'eau à pédales

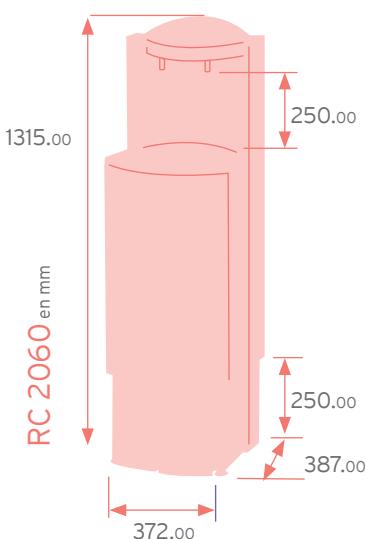

RC 2060	RC 2060
DÉBIT • L/h	150
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h	60
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C°	15/20
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C°	6/12
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/5 220-240V / 50-60HZ
POIDS • Kg	39