

Produits
sélectionnés par



FICHE TECHNIQUE VESTIAIRE MONOBLOC MULTICASIER

2 colonnes 3 casiers L.40cm

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Un corps soudé pour une rigidité optimale. Des faux Montants emboîtés dans le dessus et le socle et les joues Des joues clipsées et vissées. Des tablettes clipsées et bloquées	Un socle avec aérations Portes indégondable avec butées anti-bruit Une profondeur de 500mm. Une homogénéité dans les différentes dimensions.
CONFORMES à LA NORME NF D 65-760 Parties 2 et 3 Certification NF Environnement Ameublement Mobilier Technique	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE : Tôle laminée à froid ZF épaisseur de 0.7mm. Tôles planées pour améliorer les caractéristiques et l'aspect. Soudure par points contrôlée électroniquement. FAUX MONTANTS : Faux montants pliés et emboîtés maintenus par un bloqueur en polyamide JOUES INTERIEURES: Joues pliées clipsées et vissées au corps pour une grande rigidité FINITION : Dégraissage et phosphatation en tunnel 4 étages. Peinture poudre Epoxy-Polyester sans rejets de solvants. 2 coloris de corps 7 coloris de portes par vestiaire	PORTES : Portes en tôle laminée à froid ZF. Pli caisson soudé de chaque côté pour une rigidité améliorée. Paumelles en acier fixées par soudure par point. Rondelle de friction en nylon sur la paumelle inférieure. Porte indégondable (en position ouverte ou fermée). Came en acier emboutie avec crochet anti effraction  Porte-étiquette emboutie dans la porte(étiquette non fournie). Plaque de propreté pour protéger la porte des chocs répétés de cadenas (possibilité de personnalisation de cette plaque pour les commandes importantes ; logo Vinco en standard).
EFFRACTION Niveau de résistance à l'effraction : classe C (dès la fermeture 1 point) selon la norme NF D 65-760 partie 2 ; soit le niveau de performance le plus élevé possible. Cette classe C permet de garantir que les portes des vestiaires ne s'ouvrent pas sous plusieurs contraintes : traction supérieure testée à plus de 70 kg (tranche de seulement 50 à 70 kg pour la Classe B), efforts de rotation sur les morillons, ouverture forcée avec outils. Il s'agit donc de l'assurance d'une sécurité maximale (inviolabilité de la porte).	

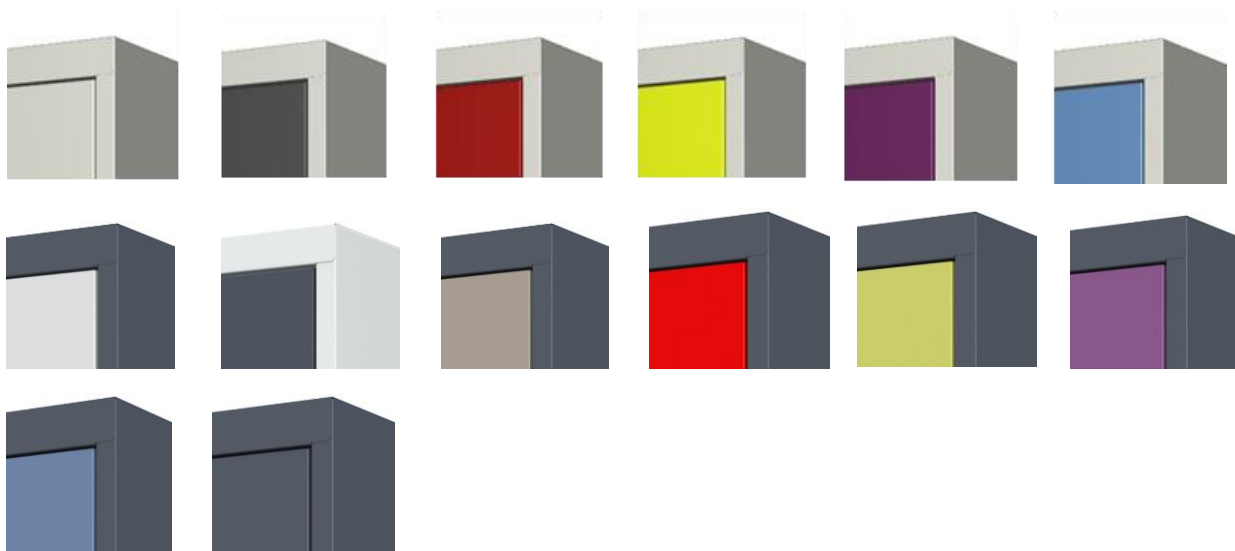
SYSTEMES DE FERMETURE AU CHOIX

SERRURE A CLES en Zamak avec 1 clé pliante et 1 clé acier numérotées (2.000 combinaisons , montées en aléatoire). Système de clé prisonnière. Clé passe possible.	
SERRURE MORAILLON débrailable en Zamak, résistance à l'effraction par rotation.	
SERRURE MORAILLON VISITABLE non débrailable, ouverture possible avec une clé passe	
SERRURE A CODE VARIABLE ELECTRONIQUE à combinaison digitale. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité Conception attrayante Sécurité améliorée, mode d'utilisation public et privée. Résistance aux attaques améliorée Nombreuses nouvelles fonctionnalités : code utilisateur à 4 chiffres, différents codes administrateurs. Clé passe possible.	
SERRURE MANUELLE A CODE VARIABLE 4 chiffres Clé passe possible	
SERRURE A CLE PRISONNIERE avec monnayeur Niveau de résistance à l'effraction : classe B Fermeture avec monnayeur	

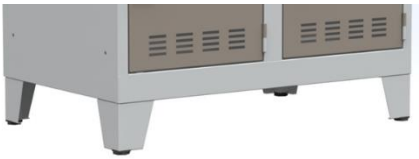

NUANCIER

2 coloris de corps : Gris perle RAL7035 et Anthracite RAL 7016

7 coloris de portes : Gris perle RAL7035, Basalte = taupe, Rouge 3001, Anis, Prune, Bleu RAL5014 et Anthracite RAL7016.



EQUIPEMENTS EN OPTION

PIEDS EN ACIER AVEC VERINS DE REGLAGES (course 15mm). Montage facile et rapide lors de l'installation des vestiaires, afin d'éviter tout risque d'avarie lors du transport ou des manutentions. Faible pression des pieds pour éviter le poinçonnement des sols. Existe également en Pieds INOX	
COIFFES DE VESTIAIRE La coiffe est réalisée en acier ZF épaisseur 0.8mm. La hauteur est de 153mm et l'inclinaison est de 16° La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie). Elle assure des conditions d'hygiène et de nettoyage optimales en évitant l'accumulation de poussières ou d'objets divers	
SOCLE BANC Hauteur d'assise : 33.7 cm	
FAUX SOCLE Le faux socle est réalisé en acier épaisseur 0.7mm. La hauteur est de 100mm. La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie).	
MIROIR optionnel (fixation adhésive sur la porte), 12x8cm	
KIT de quincaillerie pour liaison des vestiaires côte à côte	
BANC CENTRAL lames bois : L.120, L160 & L.200cm banc central lames bois empilable (piètement tube diamètre 25mm en gris clair ral 7035, lattes en hêtre naturel verni ép.19mm, taille adulte T6, hauteur d'assise : 46cm x profondeur : 44,5cm, monté, pieds équipés d'embouts en polypropylène).	

Technical drawing of the VESTI 800 2 COL.400 3 CASES locker system. The drawing includes a front elevation, a side elevation (COUPE A-A), a top elevation (COUPE B-B), and a perspective view.

Front Elevation: Shows a 2x3 grid of lockers. Dimensions: 800mm width, 1800.4mm height.

Side Elevation (COUPE A-A): Shows the depth of the locker system (500mm). Dimensions for each locker compartment: 571.2mm height. Total height: 1800.4mm. Dimensions for the locker compartments: 596.1mm, 571.2mm, 571.2mm. Dimensions for the locker compartments: 551.8mm, 551.8mm, 551.8mm. Dimensions for the locker compartments: 469mm, 472.6mm.

Top Elevation (COUPE B-B): Shows the width of the locker system (800mm). Dimensions for each locker compartment: 398.8mm. Total width: 800mm. Dimensions for the locker compartments: 329.7mm, 330.6mm.

Perspective View: Shows the locker system from an isometric angle.

Technical drawing of a wooden pallet rack system. The drawing shows a perspective view of the rack structure. Labels point to various components:

- 2 Cerclages vestiaire
- 2 Cerclages palette
- Coiffe carton
- Film étirable
- Cornière Nid d'abeille
- Coiffe carton
- Palette bois

Dimensions are indicated at the bottom:

- 500 (width of the base)
- 860 / 930 / 960 / 1260 (length of the base)
- 120 (height of the base)

Coiffes (sur dessus et dessous du vestiaire) + cornières en carton « nid d'abeille » aux 4 angles. Coiffes et coins sous film rétractable. Chaque vestiaire est mis sur une palette individuelle puis cerclé.