

88000  
à  
88040

## SAFESEAL® QUATTRO SACHETS DE STÉRILISATION


Dispositif Médical de Classe I

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour la stérilisation des dispositifs médicaux, à la vapeur et au gaz d'oxyde d'éthylène dans les établissements de santé
- résistant à la perforation, film multi-couches épaisse en polypropylène et en polyéthylène.
- Film transparent bleuté facilitant à la fois la visualisation de l'instrument et l'identification des déchirures ou des perforations de la gaine.
- Ouverture propre de la soudure sans rupture des fibres de papier pour une extraction aseptique des instruments. L'encoche facilite l'ouverture du sachet.
- Le sachet possède un large adhésif qui le scelle facilement et en toute sécurité, offrant ainsi une bonne étanchéité avant son ouverture.
- Les sachets peuvent être conservés plus d'un an après stérilisation (si on respecte les conditions de stockage).



Indicateurs de changement de couleurs :

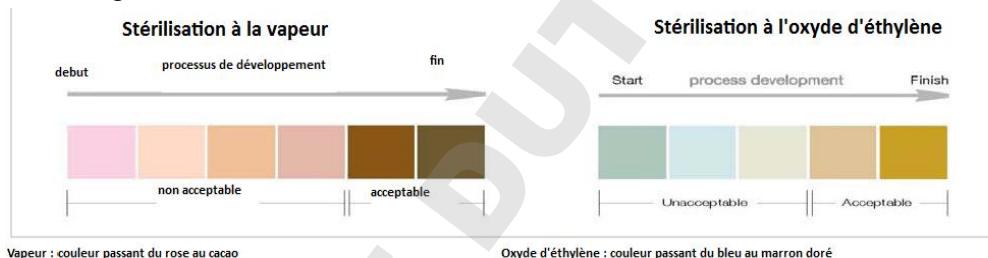

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : **SafeSeal® Quattro Sachets de stérilisation**

Type de produit : A usage unique

Matériel: Papier, polypropylène and polyéthylène

Papier de qualité médicale: 60 g/m<sup>2</sup>

Film : 50µm

Paramètres de cycle de stérilisation	Autoclave à écoulement de vapeur par gravité	Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Temps (min)	30	4
Température (°C)	121	134
Humidité ambiante (%)	N/A	N/A
Concentration en antiseptique	N/A	N/A
Temps de séchage d'aération	15-30 min	20-30 min
		12 hrs

N/A = Non applicable

Pour le guide de l'utilisateur concernant le virage des couleurs, information concernant la Valeur Spécifiée (VS) et tout autre renseignement, consulter [www.medicom.com](http://www.medicom.com)

Article	Taille mm
88000	70 x 229
88005	89 x 133
88010	89 x 229
88015	57 x 102
88025	133 x 254
88030	190 x 330
88035	254 x 356
88040	305 x 432



### INDUSTRIES

Médical / Dentaire

88000  
à  
88040

# SAFESEAL® QUATTRO SACHETS DE STÉRILISATION

## Dispositif Médical de Classe I

### CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la Directive 2007/47/CE

Fabriqué sous un système de management certifié EN ISO 13485

Conforme aux normes harmonisées applicables EN 868-5, EN ISO 11607-1 et à la norme internationale ISO 11140-1

### CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de vie du produit : 36 mois

### INFORMATIONS LOGISTIQUES

#### Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut Kg	QTE/ palette
88000	268 x 160 x 202	2,9	180
88005	483 x 173 x 74	2,1	200
88010	298 x 267 x 138	3,7	120
88015	328 x 141 x 138	2,2	285
88025	298 x 298 x 352	10,0	48
88030	328 x 210 x 370	8,5	60
88035	394 x 330 x 267	12,3	42
88040	476 x 337 x 343	17,7	25

#### Caractéristiques boîte distributrice

Article	Taille mm	Cdt
88000	260 x 64 x 76	6 x 200
88005	165 x 64 x 95	5 x 200
88010	260 x 64 x 95	6 x 200
88015	133 x 64 x 64	10 x 200
88025	286 x 64 x 140	10 x 200
88030	362 x 64 x 197	5 x 200
88035	387 x 64 x 260	5 x 200
88040	464 x 64 x 311	5 x 200

### EAN Codes

Article	Boîte distributrice	Carton
88000	8 718 007 900 422	8 718 007 900 415
88005	8 718 007 900 446	8 718 007 900 439
88010	8 718 007 900 569	8 718 007 900 552
88015	8 718 007 900 811	8 718 007 900 576
88025	8 718 007 900 835	8 718 007 900 828
88030	8 718 007 900 859	8 718 007 900 842
88035	8 718 007 900 873	8 718 007 900 866
88040	8 718 007 900 903	8 718 007 900 880

KOLMI HOPEN SASU

Bld de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France

Bld de la chanterie | BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex – France

T : + 33 (0) 241 963 434 | F : + 33 (0) 241 963 453 | sales@kolmi-hopen.com | www.h-open.com

