



Cordon RJ45 Catégorie 6 F/UTP (Foiled Twisted Pair) LSZH avec manchon surmoulé.



CARACTÉRISTIQUES

- Classe E
- Catégorie 6
- Blindé F/UTP
- Gaine: LSZH
- Isolant: Polyoléfine
- Conducteur: 100% cuivre
- Nombre de paires: 4
- Diamètre AWG du conducteur: AWG26
- Précision impédance: 15 +/- Ohms
- Impédance: 100 Ohms
- Déséquilibre capacitif: 5,6pF/100m
- Résistance à 20°C/200volt c: 5000 MOhm.Km
- Plage d'utilisation: -20° à 70°C
- Atténuation: min.25dB > 100 Mhz-min / 12dB > 100Mhz

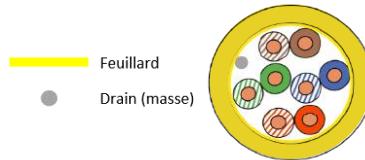

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de vente : 1

Références

25 cm	610025L-3
30 cm	61003L-3
50 cm	61005L-3
1 m	6101L-3
2 m	6102L-3
3 m	6103L-3
5 m	6105L-3

Références

7 m	6107L-3
10 m	6110L-3
15 m	6115L-3
20 m	6120L-3
25 m	6125L-3
30 m	6130L-3

Longueurs

Longueurs

Normes: TIA/EIA-568-B.2-1; ISO/IEC 11801; RohS 2002/95/EC

Code douanier:
85369010

Les spécifications peuvent changer sans préavis – Photos et schémas non contractuels *selon conditions



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France



adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu

