



La baie réseau 19" est la solution idéale pour un environnement de gestion et de distribution DATA et IT multi-baies. La baie est un produit de haute qualité mais aussi une réelle solution rentable. Nos baies sont mécano-vissées et de même fait démontables.



PORTE AVANT




AJOURÉE

PORTE ARRIÈRE



SALON AJOURÉE

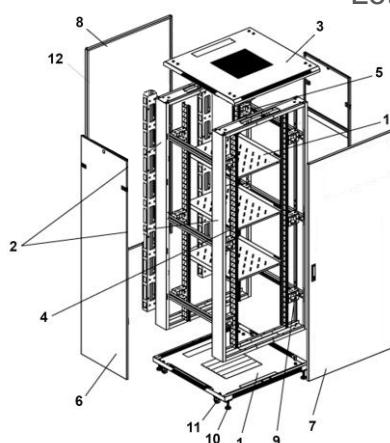

## CARACTÉRISTIQUES

- **Nombre de U:** 42
- Repérage visuel des U sur montants
- **Largeur:** 800mm
- **Profondeur:** 1200mm
- **Hauteur:** 2056 mm (dont roulettes: 72 mm)
- **Charge max** admissible: 600 Kg
- **Couleur:** noir (RAL9005)
- **Indice de protection:** IP20
- Nombre de **montants** : 4
- **Porte avant :** simple - ajourée
- **Porte arrière:** double - saloon ajourée
- **Ouverture de porte:** 180°
- Serrure porte avant verrouillable à clé
- Goulettes de management verticales: 2
- **Panneaux latéraux:** 2 - métal plein - verrouillable
- **Passages de câbles:** haut et bas (avec balai)
- Livré avec vérins (4) - Roulettes en option
- Lot de visserie - kit de masse inclus

1. Fond
2. Cadre
3. Toit
4. Montant 19"
5. Traverse horizontale
6. Panneau latéral
7. Porte avant
8. Porte arrière
9. Entretoise
10. Vérin
11. Roulette
12. Goulotte verticale de management
13. Plateau fixe (option)

Garantie 1 an\*

RoHS-CE

Livrée assemblée

Code douanier:  
8538100090

Les spécifications peuvent changer sans préavis - Photos et schémas non contractuels \*selon conditions

**Normes:** ISO 9001-2008 – ISO 14001 - ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2 DIN41494, PART1; DIN41494, PART7



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

[adv@lienk.eu](mailto:adv@lienk.eu)

Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11

[www.lienk.eu](http://www.lienk.eu)