

La baie réseau 19" est la solution idéale pour un environnement de gestion et de distribution DATA et IT multi-baies. La baie CN est un produit de haute qualité mais aussi une réelle solution rentable. Nos baies sont mécano-vissées et de même fait démontables.



PORTE AVANT



VITRÉE


PORTE ARRIÈRE



PLEINE

CARACTERISTIQUES

- **Nombre de U:** 32
- Repérage visuel des U sur montants
- **Largeur:** 600 mm
- **Profondeur:** 800 mm
- **Hauteur:** 1611 mm (dont roulettes: 72 mm)
- **Charge max** admissible: 800Kg (statique)
- **Couleur:** noir (RAL9005)
- **Indice de protection:** IP20 IK10
- Nombre de **montants** : 4
- **Porte avant** : simple - verre
- **Porte arrière:** simple - métal pleine
- **Ouverture de porte:** 180°
- Serrure porte avant verrouillable à clé
- **Panneaux latéraux:** 2 - métal plein - verrouillables
- **Passages de câbles:** haut et bas (avec balai)
- Livré avec vérins (4) - Roulettes en option
- Lot de visserie inclus
- Kit de masse inclus

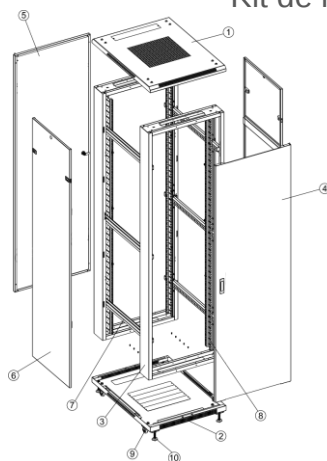

1. Toit
2. Fond
3. Cadre
4. Porte avant
5. Porte arrière
6. Panneau latéral
7. Traverse horizontale
8. Montant 19"
9. Roulette
10. Vérin

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Livrée
assemblée



3 700992 812694

Code douanier:
8538100090

Normes: ISO 9001-2008 – ISO 14001 - ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2 DIN41494, PART1; DIN41494, PART7



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France



adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu

