


La jarretière optique multimode UPC est en fibre DUPLEX ZIPCORDER 2,00 mm OM4 50/125μ - LSZH – SC vers SC. Avec sa faible réflectométrie, elle peut être utilisée pour les réseaux FDDI, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet. Elle est conforme DATACENTER et aux normes IEC, EIA et TIA. Elle est compatible LAN 10Gb/s de 300m à 850nm (SX) et LAN 1Gb/s de 1000m à 850nm (SX).

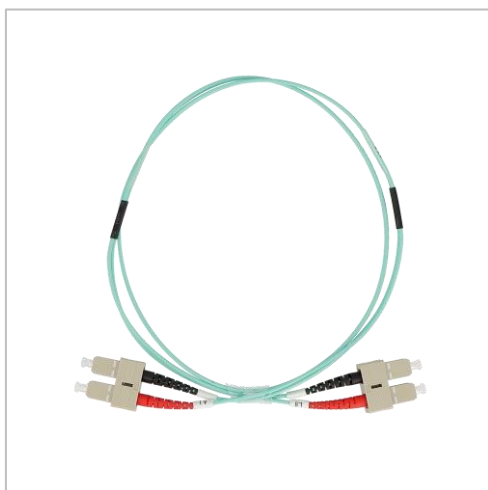

CARACTÉRISTIQUES

- **Connecteurs:** SC vers SC
- **Polissage:** UPC vers UPC
- **Matériau de gaine:** LSZH
- **Diamètre de gaine:** 2,0mm
- **Type de fibre:** Duplex
- **Couleur:** Aqua
- **Mode de fibre:** 50/125μ
- **Perte d'insertion:** ≤ 0,3dB
- **Perte de retour:** ≥ 20dB
- **Longueur d'onde:** 850/1300nm
- **Interchangeabilité:** ≤ 0,2dB
- **Vibration:** ≤ 0,2dB

Références

Longueurs	0,5m	JO504SCSC-005
	1m	JO504SCSC-01
	2m	JO504SCSC-02
	3m	JO504SCSC-03
	5m	JO504SCSC-05
	7m	JO504SCSC-07
	10m	JO504SCSC-10
	15m	JO504SCSC-15
	20m	JO504SCSC-20
	25m	JO504SCSC-25
	30m	JO504SCSC-30

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de
vente : 1

Normes: IEC 61754/61755 – ISO 11801

Code douanier:
85447000



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu

