


La jarretière optique monomode UPC est en fibre DUPLEX ZIPCORD 2,00 mm OS2 9/125µ - LSZH – LC vers SC APC. Avec sa faible réflectométrie, elle peut être utilisée pour les réseaux FDDI, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet. Elle est conforme DATACENTER et aux normes IEC, EIA et TIA. Elle est compatible vidéo multi chaînes à haut débit, service DATA et VIDEO métropolitain et réseaux d'accès.

Livrée avec certificats de tests.

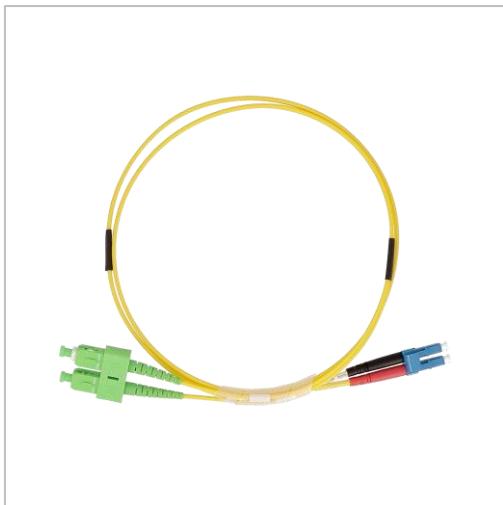

## CARACTÉRISTIQUES

- **Connecteurs:** LC vers SC APC
- **Polissage:** UPC vers UPC
- **Matériau de gaine:** LSZH
- **Diamètre de gaine:** 2,0mm
- **Type de fibre:** Duplex
- **Couleur:** Jaune
- **Mode de fibre:** 9/125µ
- **Perte d'insertion:**  $\leq 0,3\text{dB}$
- **Perte de retour:**  $\geq 20\text{dB}$
- **Longueur d'onde:** 850/1300nm
- **Interchangeabilité:**  $\leq 0,2\text{dB}$
- **Vibration:**  $\leq 0,2\text{dB}$

Garantie  
1 an\*

RoHS-CE

Unité de vente : 1

### Références

Longueurs	
1m	JO9LCSCA-01
2m	JO9LCSCA-02
3m	JO9LCSCA-03
5m	JO9LCSCA-05
7m	JO9LCSCA-07
10m	JO9LCSCA-10
15m	JO9LCSCA-15
20m	JO9LCSCA-20

Normes: IEC 61754/61755 – ISO 11801

Code douanier:  
85447000

Les spécifications peuvent changer sans préavis – Photos et schémas non contractuels \*selon conditions



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

[adv@lienk.eu](mailto:adv@lienk.eu)



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



[www.lienk.eu](http://www.lienk.eu)

