


La jarretière optique monomode UPC est en fibre DUPLEX ZIPCORD 2,00 mm OS2 9/125μ - LSZH – SC vers SC APC. Avec sa faible réflectométrie, elle peut être utilisée pour les réseaux FDDI, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet. Elle est conforme DATACENTER et aux normes IEC, EIA et TIA. Elle est compatible vidéo multi chaînes à haut débit, service DATA et VIDEO métropolitain et réseaux d'accès.

Livrée avec certificats de tests.

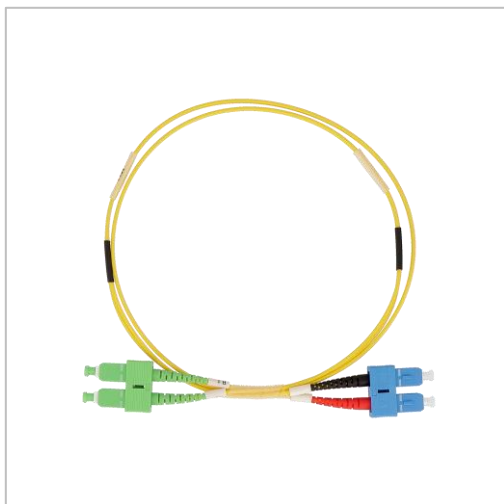

CARACTÉRISTIQUES

- **Connecteurs:** SC vers SC APC
- **Polissage:** UPC vers UPC
- **Matériau de gaine:** LSZH
- **Diamètre de gaine:** 2,0mm
- **Type de fibre:** Duplex
- **Couleur:** Jaune
- **Mode de fibre:** 9/125μ
- **Perte d'insertion:** $\leq 0,3\text{dB}$
- **Perte de retour:** $\geq 20\text{dB}$
- **Longueur d'onde:** 850/1300nm
- **Interchangeabilité:** $\leq 0,2\text{dB}$
- **Vibration:** $\leq 0,2\text{dB}$

Références

Longueurs	1m	JO9SCSCA-01
	2m	JO9SCSCA-02
	3m	JO9SCSCA-03
	5m	JO9SCSCA-05
	7m	JO9SCSCA-07
	10m	JO9SCSCA-10
	15m	JO9SCSCA-15
	20m	JO9SCSCA-20

Normes: IEC 61754/61755 – ISO 11801

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de
vente : 1

Code douanier:
85447000

