




### CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur: 1U
- Epaisseur: 2 mm
- Poids: 2,4 kg (poids brut: 2,7kg)
- Dimensions : 482 x 330 mm
- Indice de protection: IP20
- Capacité: 3 cassettes de style LGX
- Ouverture: 45°
- Entrées arrières: 6x PG13.5
- Gestion rétrofit des cordons en sortie disponible
- Maintien continu d'un rayon de courbure: 30 mm
- Accepte câble en structure MTP/MPO
- Temp. De fonctionnement: -40°C à 60°C
- Compatibilité: baies 19"
- Certifié RoHS, REACH SVHC et UL
- Finition: haute qualité
- Couleur: Noir

Garantie  
1 an\*

RoHS-CE

Unité de vente: 1

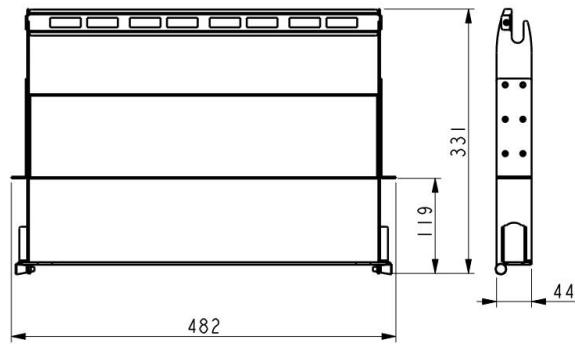

Code douanier:  
85369010

Les spécifications peuvent changer sans préavis – Photos et schémas non contractuels \*Selon conditions

Normes: TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1 Conforme à RoHS, Reach / SVHC



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

[adv@lienk.eu](mailto:adv@lienk.eu)



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



[www.lienk.eu](http://www.lienk.eu)

