

SIGNALISATION & INFORMATION

## PANNEAU D'INFORMATION

- L x H 1550 x 2400mm -Aff. 1350 x 1000mm

SI-PI-01



Visuel non contractuel

- 1er Eco concepteur et fabricant de mobilier urbain en plastique recyclé



[plaseco@plaseco.fr](mailto:plaseco@plaseco.fr)




Tel: +33 (0)2.31.26.01.30  
Fax: +33 (0)2.31.26.05.66



13-15 rue du Bel Air  
14790 VERSON - FRANCE

## DIMENSIONS



\* Unité de mesure en mm.

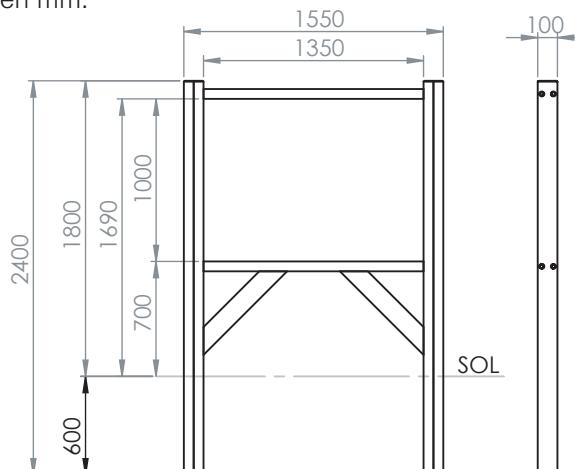

Option toit 2 pans  
Réf. SI-PI-01-TOIT

Option vitrine  
Réf. SI-PI-01-VT

## COMPOSITIONS

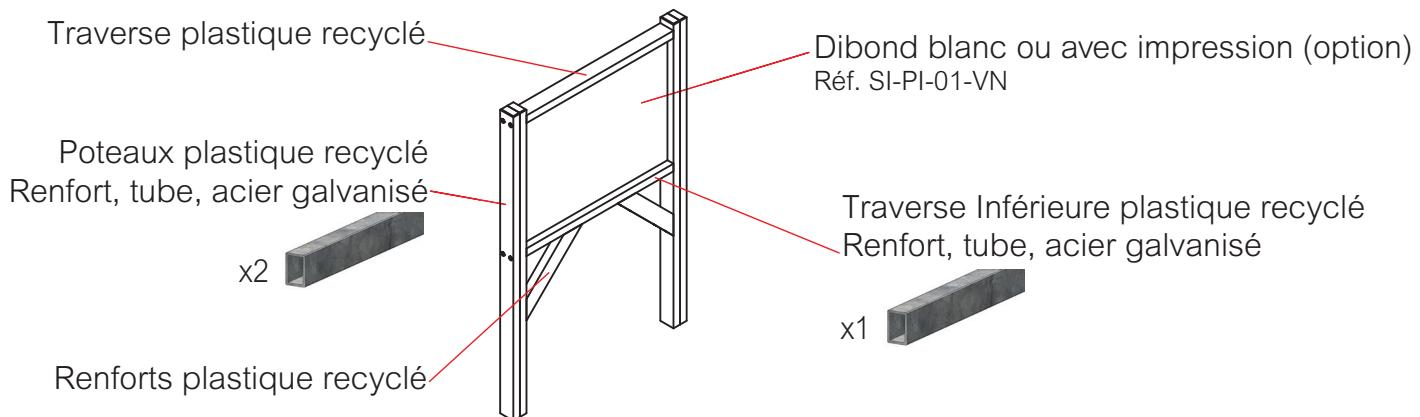

Option vitrine  
Réf. SI-PI-01-VT



Dimensions du support (non fournis) : 1350 x 1000 mm  
Surface d'affichage visible : 1233 x 983 mm  
Épaisseur : 58 mm, Simple face, Cadre aluminium anodisé argent.  
Vitrage Plexichocs® épaisseur : 4 mm, porte levante assistée par vérins.  
2 Serrures sur porte battante de hauteur 1350 mm et sur portes levantes.  
Joint élastomère d'étanchéité. Fixation murale (visserie non fournie).  
Fond en tôle galvanisée laquée blanc. Dos peint gris clair (RAL 9002).

## MISE EN PLACE

Dimensions des plots de scellement, à titre indicatif, à adapter suivant besoins et normes locales

Prévoir un scellement avec fer à béton

Vue suivant F  
Scellement au sol

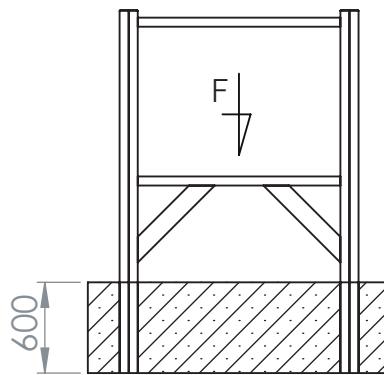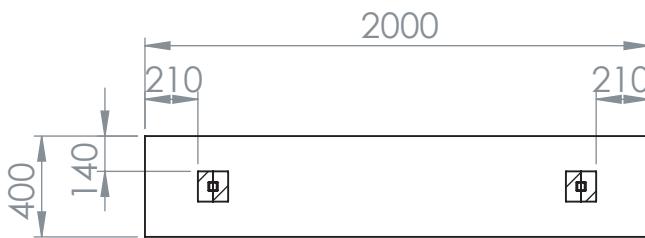

## **FINITIONS**



\* Coloris non contractuels

### **Coloris profilés STANDARD**



Gris



Noir



Marron

## **ATOUTS**



FABRIQUÉ EN  
FRANCE



RECYCLÉ  
&  
RECYCLABLE



PLASTIQUE PLEIN  
TEINTÉ PLEINE MASSE



NETTOYAGE FACILE  
&  
ANTI-GRAFFITI



NE GÈLE PAS



ANTI-UV



IMPUTRESCIBLE



TEXTURE AGRÉABLE  
& SANS ÉCHARDE



RÉISTE AUX PRODUITS  
DÉSINFECTANT




GARANTIE  
20 ANS\*\*

## **CONDITIONNEMENT**



Sur palette filmée



Prêt à sceller - toit livré en kit



Déchargement manutention

\* Le fabricant se réserve le droit de changer à tout moment les spécifications sans préavis ni obligation.

\*\*Garantie stipulée dans les Conditions Générales de Vente. La garantie ne fonctionne que si le mobilier est scellé au sol selon les recommandations du fabricant.