

BLITZFORCE

Canon portable oscillant jusqu'à 2000 l/min




Léger et Ultra compact

Grand choix de têtes de diffusion
(automatique, automatique double régulation, débit fixe, sélectionnable)

AVANTAGES

- Le canon BLITZFORCE est un canon léger et ultra compact équipé d'une poignée transport et d'une poignée ouverture / fermeture.
- Equipé de 2 pieds de stabilisation rétractable (encombrement réduit) et de 3 pointes carbure.
- Raccord pivotant et articulé afin de faciliter l'utilisation du canon.
- Le canon peut être utilisé avec de la mousse en ajoutant un adaptateur bas ou multi-foisonnement.
- Possibilité d'installer un manomètre sur demande.
- Chaque canon, tête de diffusion, accessoires TFT est doté d'un numéro de série unique afin de garantir la traçabilité et l'accès aux données (sur le site TFT : certificat, date d'achat, vue éclatée, documents techniques, etc).
- Il est possible d'utiliser de l'eau salée à condition que le canon soit soigneusement nettoyé avec de l'eau claire après chaque utilisation.
- Egalement disponible en version non-oscillant.

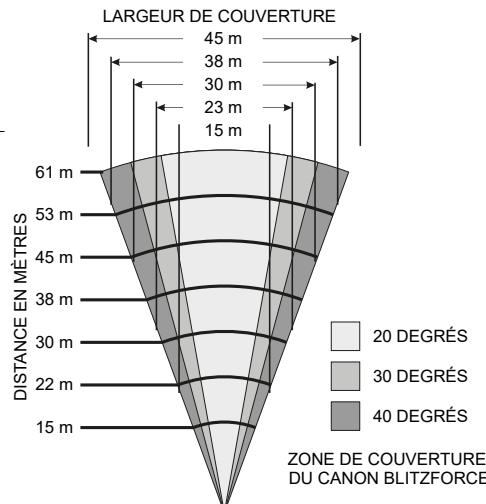

VITESSE D'OSCILLATION DU BLITZFORCE
(EN FONCTION DU DEBIT)

CYCLES APPROXIMATIFS/MIN	L/MIN
8	650
13	1000
21	1500
28	2000

OPTIONS



Adaptateur mousse BF ou MF



Stack tips



Redresseur de jet



Manomètre de pression (sur demande)

CARACTERISTIQUES

REGLAGE DE L'ELEVATION
ORIENTATION HORIZONTALE
REGLAGE DE L'AMPLITUDE D'OSCILLATION
PRESSION D'UTILISATION (MAX)
DIMENSIONS PIEDS PLIES
DIMENSIONS PIEDS DEPLIES
POIDS (SANS TÊTE DE DIFFUSION)
POIDS (AVEC TÊTE DE DIFFUSION)
RACCORD D'ENTREE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

de +20° à +60°
-20° à +20°
20°, 30°, 40°
12 bar
L 375 mm x l 230 mm x h 240 mm
L 380 mm x l 655 mm x H 254 mm
10,5 kg
13,5 kg
DSP65
Série 6000 en aluminium anodisé dur MIL8625 classe 3 type 2, série 300 en acier inoxydable, nylon 6-6, caoutchouc nitrile

CERTIFIE EN 15767-1

SOFRAD France,
5 route de Laon,
08190 Saint-Germainmont

Service Commercial /
sales service:
+33 3 24 73 00 08

SAV / After sales:
sav@scorpe.eu
+33 3 24 73 00 02