



EVOPURE®



PRODUCTION EAU FROIDE

40 L/H

Esthétique, compacte et fiable, la fontaine à eau EVOPURE® trouve sa place dans tous les environnements de travail.



- + Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
- + Sécurité anti-brûlure eau chaude
- + Témoin d'usure du filtre à eau
- + Témoin de contrôle du niveau du bac récupérateur avec sécurité
- + Distributeur intégré de gobelets
- + Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

> Eau froide & tempérée : EF-ET

RÉFRIGÉRATION


- > Système à détente directe banc de glace
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur statique
- > Gaz naturel R600A

CARROSSERIE


- > Côtés métal avec revêtement anti-rayure gris
- > Plateau et façade gris basalte, bleu électrique ou noir intense
- > Roulettes de transport intégrées
- > Pieds vérins réglables
- > Chauffe-eau (1L) inox, résistance inox 500 watts

SÉCURITÉ ACTIVE

- > Contrôle de niveau du bac récupérateur signalé par voyant lumineux avec mise hors-service en cas de trop-plein
- > Contrôle du niveau d'usure du filtre signalé par voyant lumineux
- > Programme d'ouverture temporisée des électrovannes pour débactérisation

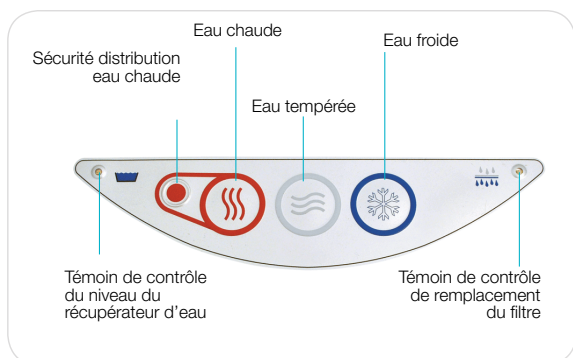

EVOPURE®	EF - ET
DÉBIT • L/h	100
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h	40
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C°	15/20
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C°	6/12
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C°	-
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz
POIDS • Kg	21

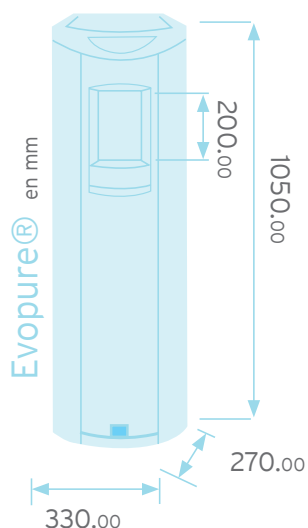

OPTIONS INCLUSES



Watersafe® 1/4"



Filtre Filtrpure® 5000 anticalcaire