


● Vue d'ensemble






**POK SAS** fournit de nombreux raccords avec ses produits. En fonction de votre commande, le raccord représenté dans la notice peut être différent de celui de votre produit.

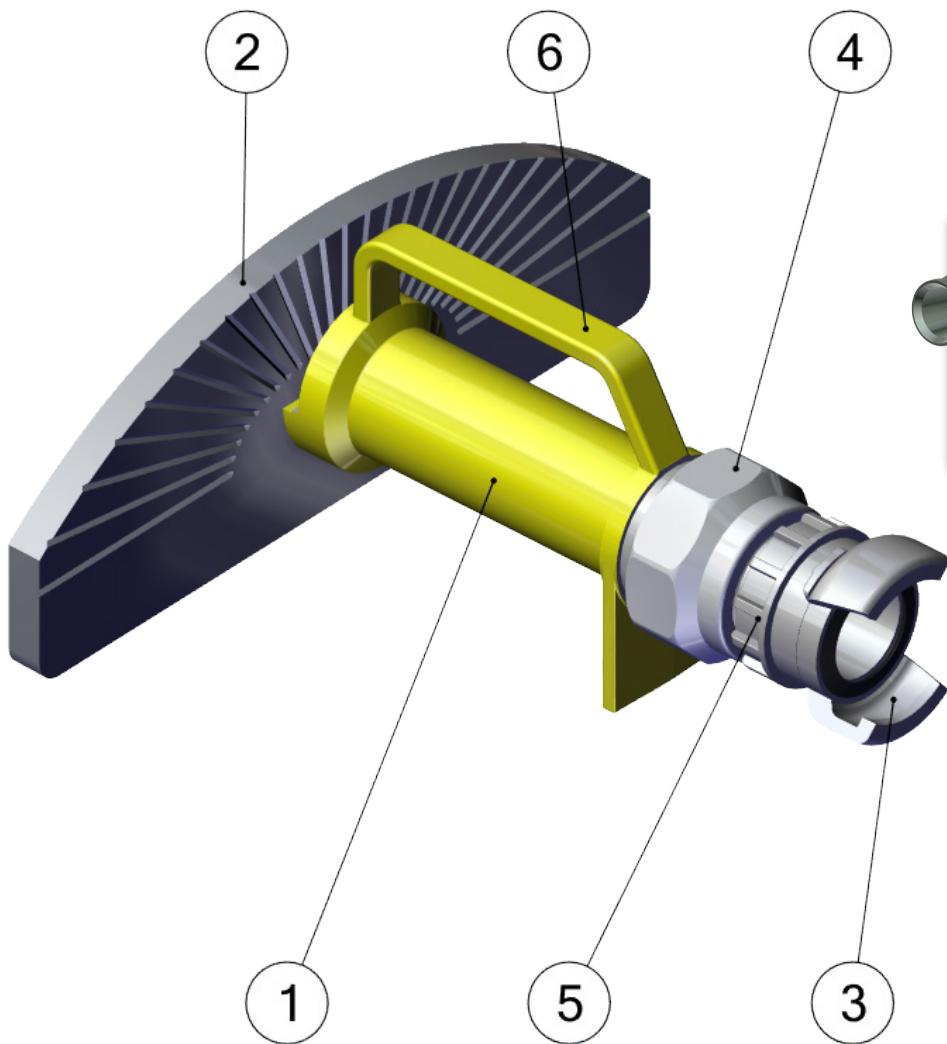

REPÈRES	DÉSIGNATION
1	Corps en aluminium
2	Plaque striée pour diriger l'eau
3	1x Entrée <b>Note :</b> Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "Combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.
4	Bague de transformation
5	Verrou
6	Poignée de portage

● Encombrement

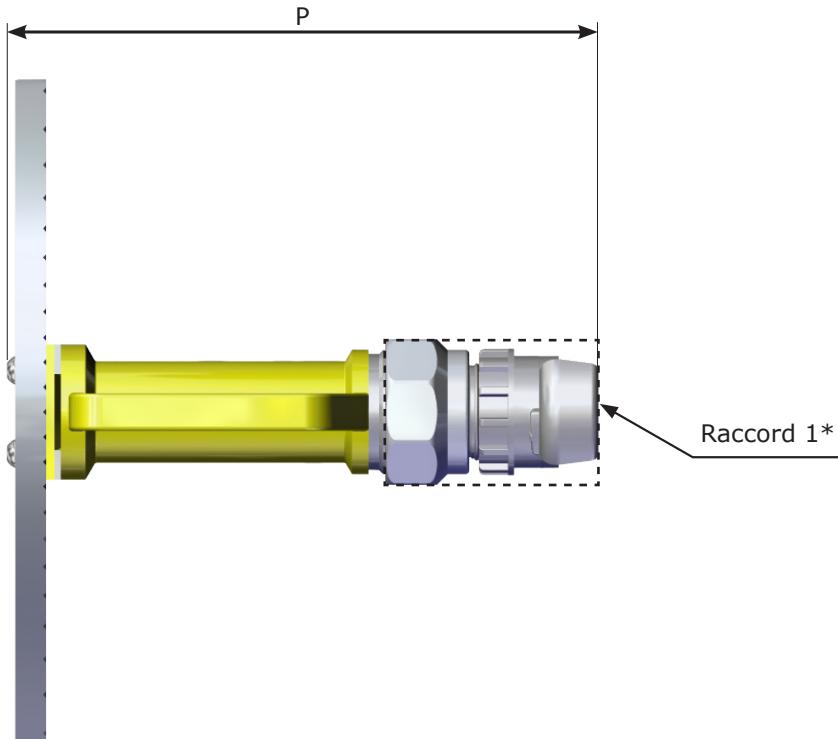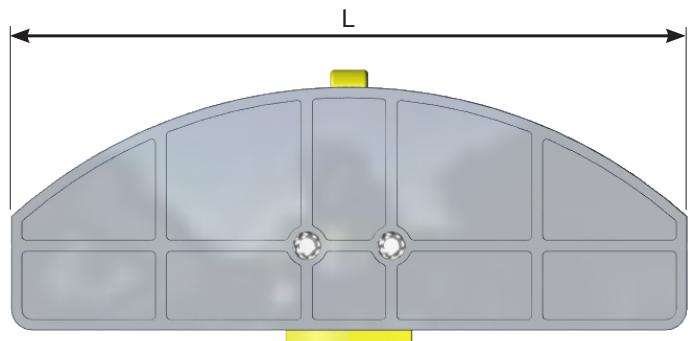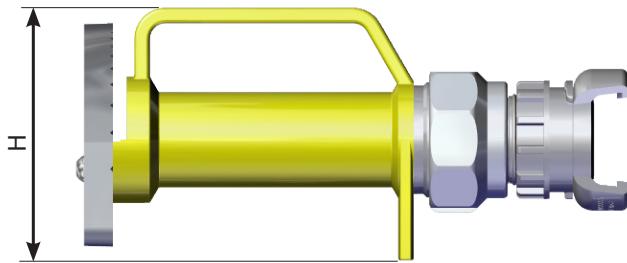

**Poids : 1,6 Kg**

\* Encombrement avec les combinaisons de raccords : voir "Combinaisons de raccords" p.9

## ● Construction

CHAMP	VALEUR
Référence	26251, 03528, 09016, 09016.ASA150
Corps	• Aluminium
Plaque striée et raccord	• Alliage d'aluminium
Visserie	• Acier inoxydable
Joint	• Nitrile


## ● Caractéristiques hydrauliques

CHAMP	VALEUR
Débit	• 500 L/min @ 6 bar
Pression nominale	• 16 bar
Pression d'épreuve	• 25,5 bar

## ● Caractéristiques mécaniques

CHAMP	VALEUR
Entrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Entrée</li> </ul> <p><b>Note :</b> Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "Combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.</p>
Masse	• 1,6 kg

## ● Courbe débit / pression

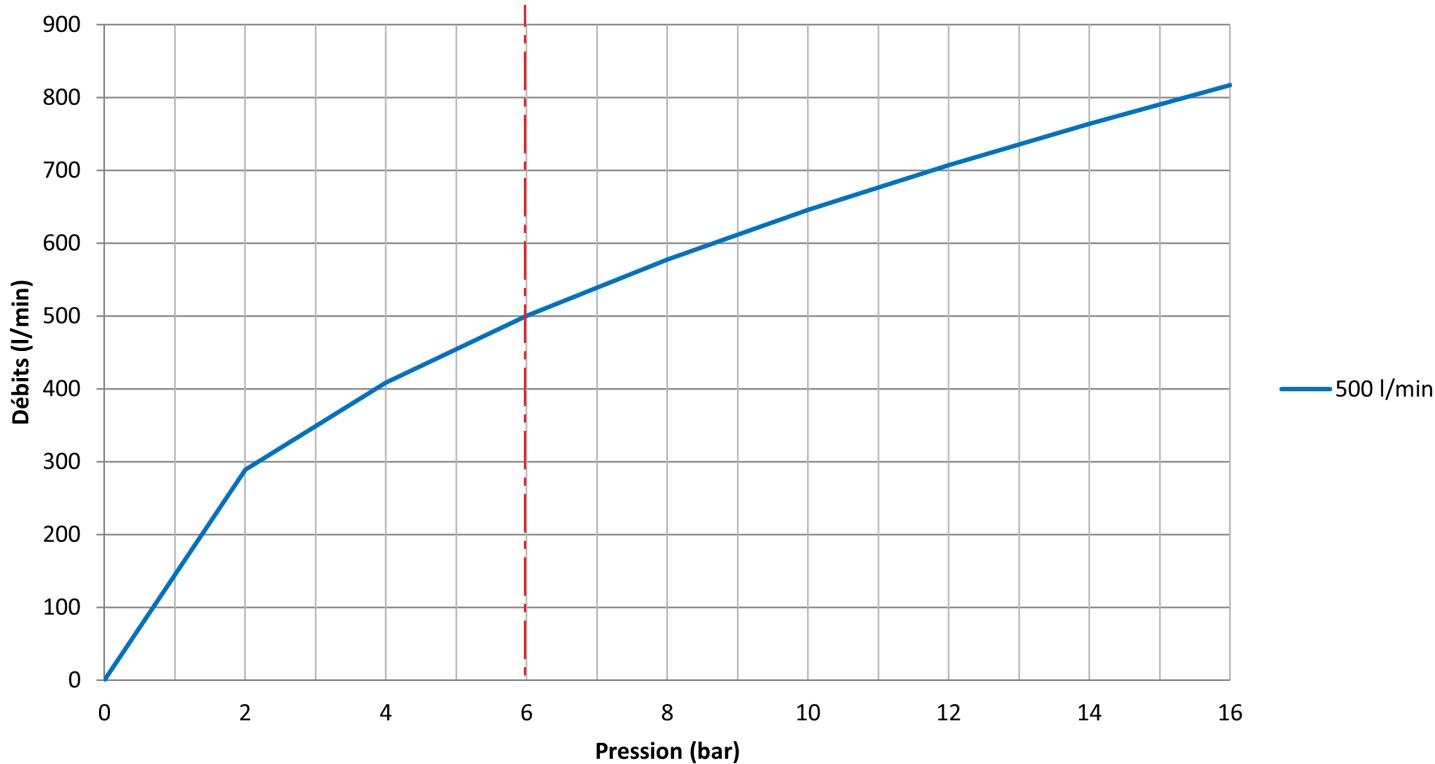

## • Combinaisons de raccords

VISUELS	RACCORDS	COULEUR	ENCOMBREMENT EN MM	P : Profondeur	MASSE EN KG	RÉF.
1		L : Largeur	H : Hauteur			
	DSP DN40 avec verrou	Rouge ou jaune	320 mm	130 mm	285 mm	1,6 Kg 26251
	DSP DN40 sans verrou	Rouge ou jaune	320 mm	130 mm	259 mm	1,4 Kg 03528
	Mâle 2" BSP	Rouge ou jaune	320 mm	130 mm	206 mm	1,2 Kg 09016
	BRIDE ASA150 DN50	Rouge ou jaune	320 mm	130 mm	271 mm	2,2 Kg 09016.ASA150